



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-3 [GX24q-3]
CE-merkintä	Kyllä
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000
Vuon mittausviite	Sphere
Taso	CorePro
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta (nim.)	990 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	110 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20 000–80 000 K Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Lampun virta (suurin)	
Lampun virta (suurin)	400 mA
Lampun virta (min.)	
Lampun virta (min.)	250 mA
Sytymisaika (nim.)	
Sytymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	
Jännite (nim.)	20–60 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	
T-Ambient (maks.)	35 °C
T-Ambient (min.)	
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	
Tuotteen pituus	100 mm
Hehkulampun muoto	
Hehkulampun muoto	Putki, yksipäätyinen

CorePro LED PLC 4P

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	TUV
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1361422

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951448780200
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
EAN/UPC – tuote	8719514487802
Tilauskoodi	48780200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
SAP-materiaali	929003576502
Net Weight (Piece)	0,124 kg


Mittapiirros




CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm		115 mm	127 mm	142 mm

Valonjakotiedot

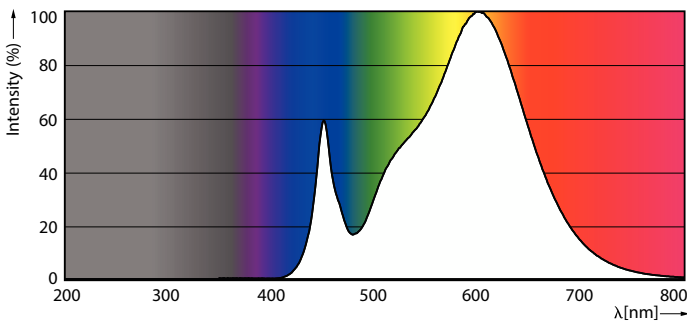


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram



Valonjakotiedot




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11

General uniform lighting


Käyttöikä

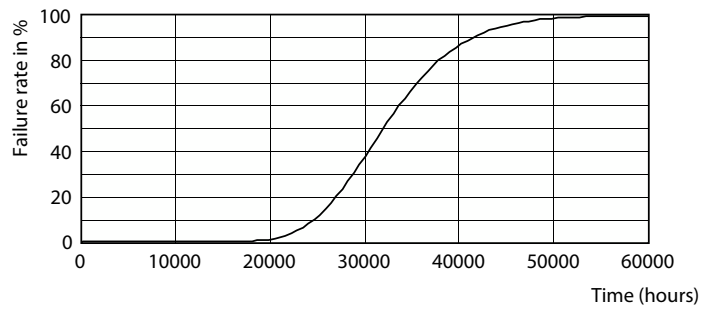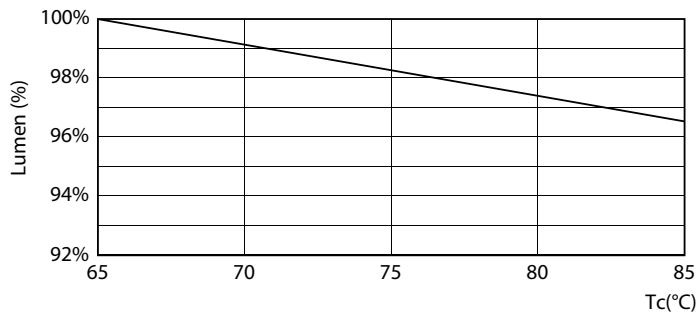

LumenVsTc

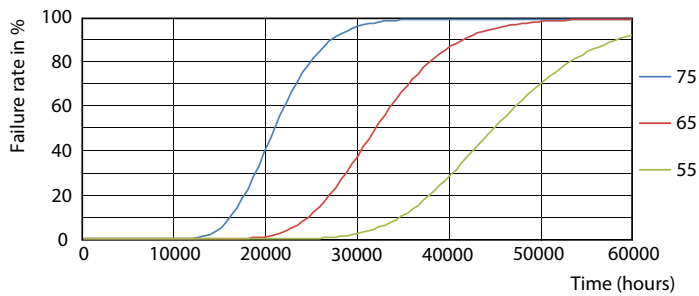

Life Expectancy Diagram

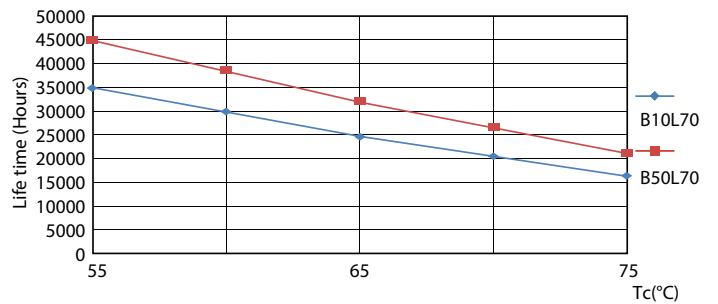


FailureRate

LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 4P

Käyttöikä

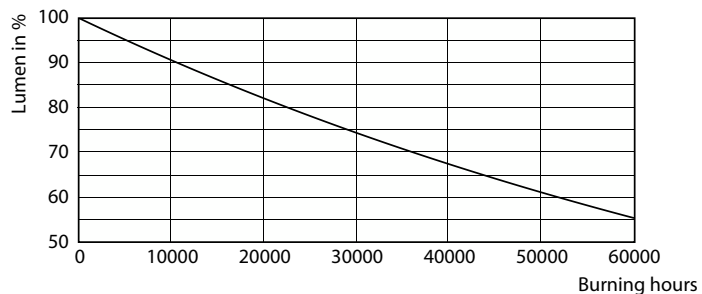

Lumen Maintenance Diagram

