

CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

CorePro LED PLC 4P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä tuote sopii erinomaisesti korvauslampuksi yleisvalaistussovelluksissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX24Q-4 [GX24q-4]
CE-merkintä	Kyllä
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000
Vuon mittausviite	Sphere
Taso	CorePro
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	120 °
Valovirta (nim.)	2100 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	113 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20 000–80 000 K Hz
Power (Rated) (Nom)	18,5 W

Lampun virta (suurin)	400 mA
Lampun virta (min.)	250 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	20–60 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	35 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	75 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, yksipäätyinen

CorePro LED PLC 4P

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusluokka	F
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	TUV
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1361426

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951448788800
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4
EAN/UPC – tuote	8719514487888
Tilauskoodi	48788800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	20
SAP-materiaali	929003576902
Net Weight (Piece)	0,135 kg


Mittapiirros



CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	42 mm		139 mm	151 mm	166 mm

Valonjakotiedot

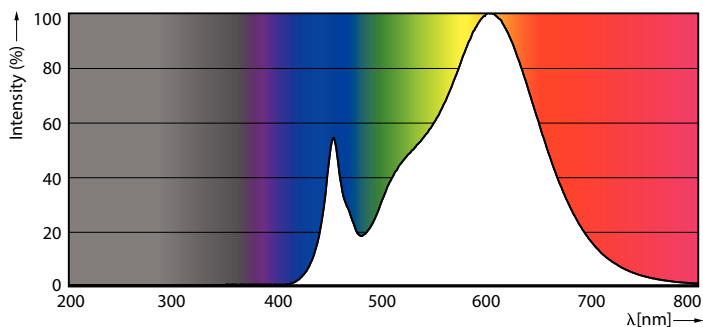


Spectral Power Distribution Colour


Käyttöikä

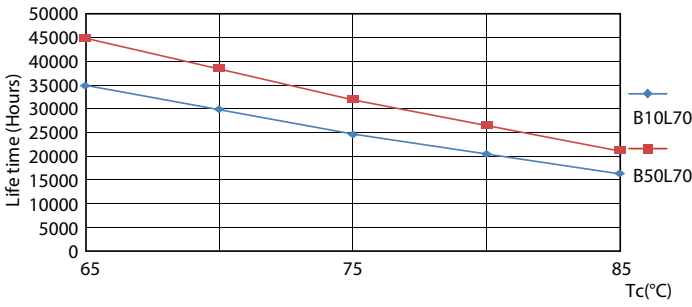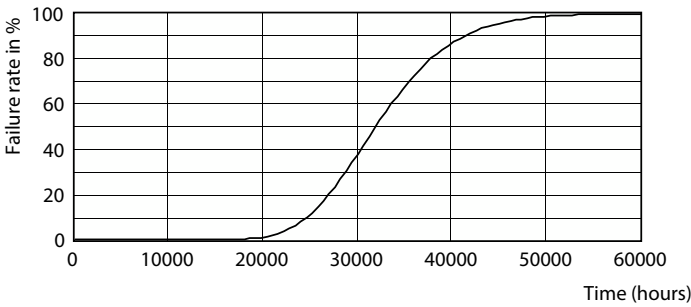


Life Expectancy Diagram

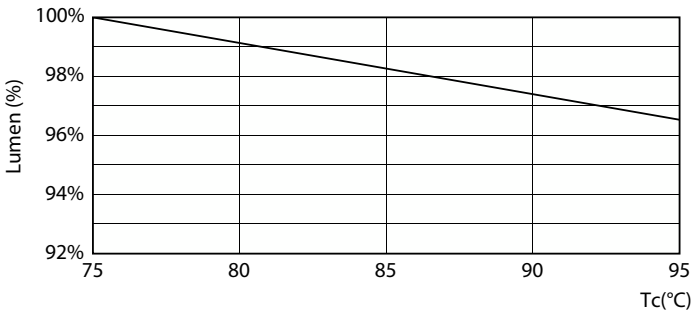

LifetimeVsTc

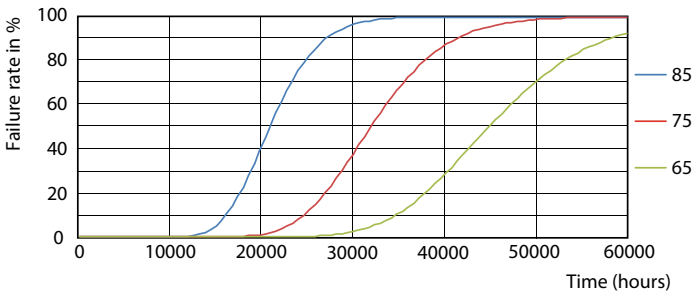

LumenVsTc

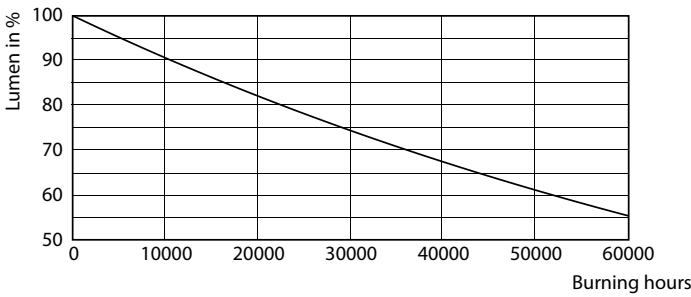

FailureRate

Lumen Maintenance Diagram

CorePro LED PLC 4P

