

KBYGG CELLO Ytterdörrar



Tät dörr
10x21
u-värde 0,8



Dörr med 6 glas
10x21
9x21
u-värde 1,1




Dörr med runt glas
10x21
u-värde 0,8



Dörr med 4 glas
10x21
9x21
u-värde 0,8

KONSTRUKTION OCH UPPBYGGNAD AV DÖRRBLAD

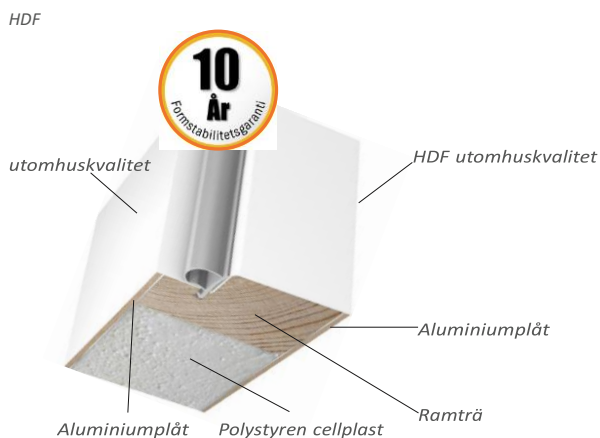

FAKTA

Lås Assa 8765 (cylinder och trycke ingår ej)

Två tappbärande gångjärn med bakkantssäkring

Vitmålad NCS S 0502-Y

Karmdjup 105 mm, vitmålad karm

Komposittröskel

10 års formstabilitetsgaranti

5 års fabriksgaranti