

onninen 

Hansgrohe varastovalikoima 2024



hansgrohe

Sisällysluettelo

Pesuallashanat

Logis	3
Vernis	3
Focus	4
Rebris	5
Talis	6
Vivenis	6
Tecturis	7
Finoris	8

Keittiöhanat

Zesis	9
Focus	10
Talis	11
Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon	12

Termostaatti- ja suihkuhanat

Ecostat	13
Focus	15

Combisetit

Croma 100 Combiseti	15
---------------------------	----

Showerpipe-suihkut

Crometta	16
Croma	18
Raindance	19

Suihkusetit

Crometta	21
Croma	22
Pulsify	22

Käsisuihkut

Crometta	24
Croma	24
Pulsify	24

Tarvikkeet

Tarvikkeet	26
------------------	----

Varaosat

Varaosat	28
----------------	----

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa:



Ville Kärkkäinen
Aluemyyntipäällikkö
Alueena mm. Pirkanmaa, Varsinais- ja Länsi-Suomi,
sekä Oulu

puh. 040 152 9919
ville.karkkainen@hansgrohe.fi



Tommi Hyytiäinen
Aluemyyntipäällikkö
Alueena Etelä-Keski- ja Itä-Suomi

puh. 050 3312923
tommi.hyytiainen@hansgrohe.fi



Laatu - korkeat standardit takaavat tuotteen pitkän käyttöiän

Kylpyhuonetuotteiden pitäisi tuottaa iloa pitkään. Siinä asiassa voit luottaa meihin: hansgrohen yritysfilosofian olennainen osa on, että tarjoamme asiakkaillemme aina korkeinta laatua. Yli 120 vuoden ajan olemme valmistaneet korkealaatuisia saniteettituotteita. Korkeat standardit varmistetaan kattavalla laadunhallinnalla kaikissa tehtaissa, sekä Saksassa, kuin kansainvälisesti. Myönnämme tuotteillemme vapaaehtoisesti 5 vuoden laatutakuun*

*Takuu koskee kaikkia hansgrohe-tuotteita, lukuun ottamatta tuotteita jotka on lueteltu osoitteessa <https://www.hansgrohe.fi/tuki/takuu>.



Pesuallashanat	EAN	Hyväksynyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
 Logis monitoimipesuallashana 190 pesukoneventtiilillä ja Bidette-käsisuihkulla • virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 138 mm • säätöosa M3/M2 • juoksuputken kääntörajoitin 120° • varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000) • 0,1 l/s 280 kPa • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty	4059625295205	STF	6150724	31543000	CJT469
 Vernis Blend Yksiote pesuallashana 100 Bidette ilman pohjaventtiiliä • virtaama 3 bar: 5 l/min • suihkuletku Isiflex 1.6 m • juoksuputken ulottuma 108 mm • säätöosa M1 • lämpötilan rajoitusmahdollisuus • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty	4059625329955	STF	6150850	71215000	CPE871

		EAN	Hyväksynnyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro	
		Vernis Blend Elektorninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla 230 V	4059625353370		6150852	71501000	CPE872
							
		• virtaama 3 bar: 5 l/min • ComfortZone 100 • juoksuputken ulottuma 112 mm • suunnattava poresuutin • esisäädettävä veden lämpötila • takaiskuventtiili • Solenoidiventtiili Vernis HG-nro 94453000 • sähkökytkentä virtalähteen kautta 230 V / 50 Hz • huuhteluaika säädettävissä: 10 s, 20 s, 30 s • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty					
		Vernis Blend Elektorninen pesuallashana esisäädetyllä lämpötilalla, paristokäyttöinen	4059625353363		6150853	71502000	CPE873
							
		• virtaama 3 bar: 5 l/min • ComfortZone 100 • juoksuputken ulottuma 112 mm • suunnattava poresuutin • esisäädettävä veden lämpötila • takaiskuventtiili • Solenoidiventtiili Vernis HG-nro 94453000 • paristokäyttö 6 V (Lithium CR-P2-paristo, käyttöikä noin 2 vuotta, sisältyy toimitukseen) • huuhteluaika säädettävissä: 10 s, 20 s, 30 s • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty					
		Focus 70 Bidette pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097646688		6150091	31926000	AIU179
							
		• virtaama 3 bar: 5 l/min • säätöosa M3/M2 • juoksuputken ulottuma 101 mm • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 160 kPa • STF tyyppihyväksytty					

		EAN	Hyväksynnot	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	 Focus 70 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4059625334331		6150783	31975000	CMN854
	• virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 101 mm • säätöosa M3/M2 • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 150 kPa • STA tyyppihyväksytty (paineenalaiset osat DZR messinkiä)		   			
	 Focus 100 Bidette pesuallashana Push-Open-pohjaventtiilillä	4011097728544	STF	6150377	31927000	ANR273
	• virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 119 mm • säätöosa M3/M2 • push-open pohjaventtiili G 1 1/4 • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,1 l/s 160 kPa • STF tyyppihyväksytty		   			
	 Rebris S yksioite pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä	4059625413036	STF	6150927	72215000	CXU211
	• virtaama 3 bar: 4,7 l/min • yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku • ComfortZone 110 • ulottuma: 133 mm • juoksuputken korkeus: 109 mm • säätöosa M1 • lämpötilarajoitus säädettävissä • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty		   			
	 Rebris S yksioite pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä	4059625419595	STF	6150928	72215670	CXU212
	• virtaama 3 bar: 4,7 l/min • yksioite pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku • ComfortZone 110 • ulottuma: 133 mm • juoksuputken korkeus: 109 mm • säätöosa M1 • lämpötilarajoitus säädettävissä • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty		   			

		EAN	Hyväksynät	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
UUTUUS  	Rebris E yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä	4059625413029		6150929	72216000	CXU213
	• virtaama 3 bar: 4,7 l/min • yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku • ComfortZone 110 • ulottuma: 133 mm • juoksuputken korkeus: 109 mm • säätöosa M1 • lämpötilarajoitus säädettävissä • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty			   		
TOIMITUS-MYYNTI  	Talis S 100 Bidette pesuallashana PushOpen-pohjaventtiilillä	4011097770253		6150449	72290000	CBF161
	• virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • säätöosa M1 • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyyppihyväksytty (paineenalaiset osat DZR messinkiä)			  		
TOIMITUS-MYYNTI  	Talis S 100 pesuallashana ilman pohjaventtiiliä	4011097770154		6150416	72021000	CBF167
	• virtaama 3 bar: 5 l/min • juoksuputken ulottuma 93 mm • säätöosa M1 • ilman pohjaventtiiliä • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STA tyyppihyväksytty (paineenalaiset osat DZR messinkiä)			   		
 	Vivenis Yksiote pesuallashana 110 Bidette pohjaventtiilillä	4059625395240		6150907	75210000	CPE876
	• virtaama 3 bar: 4,4 l/min • yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili • ComfortZone 110 • ulottuma: 146 mm • juoksuputken korkeus: 110 mm • säätöosa M35LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 ¼ • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty			   		

		EAN	Hyväksynnot	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
  	Tecturis S Yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla • ComfortZone 110 • ulottuma: 116 mm • juoksuputken korkeus: 105 mm • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min • säätöosa M25LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 1/4 • ääniluokka (ISO 3822): I	4059625471012			6150989 73211000	DCV409
  	Tecturis S Yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla • ComfortZone 110 • ulottuma: 116 mm • juoksuputken korkeus: 105 mm • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min • säätöosa M25LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 1/4 • ääniluokka (ISO 3822): I	4059625472149			6150990 73211670	DCV410
  	Tecturis E Yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla • ComfortZone 110 • ulottuma: 144 mm • juoksuputken korkeus: 117 mm • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5,8 l/min • keraaminen säätöosa • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 1/4 • ääniluokka (ISO 3822): I	4059625474440			6150987 73210000	DCV407
  	Tecturis E Yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla • ComfortZone 110 • ulottuma: 144 mm • juoksuputken korkeus: 117 mm • maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5,8 l/min • keraaminen säätöosa • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 1/4 • ääniluokka (ISO 3822): I	4059625474433			6150988 73210670	DCV408

		EAN	Hyväksynnyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
 	Finoris Yksiote pesuallashana 110 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä	4059625395233		6150920	76210000	CPE877
	• virtaama 3 bar: 5 l/min • yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili • ComfortZone 110 • ulottuma: 139 mm • juoksuputken korkeus: 113 mm • säätöosa M25LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 1/4 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty		 			
 	Finoris Yksiote pesuallashana 110 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä	4059625395226		6150921	76210670	CPE878
	• virtaama 3 bar: 5 l/min • yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili • ComfortZone 110 • ulottuma: 139 mm • juoksuputken korkeus: 113 mm • säätöosa M25LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 1/4 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty		 			
 	Finoris Yksiote pesuallashana 260 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä	4059625395219		6150922	76220000	CPE879
	• virtaama 3 bar: 5 l/min • yksiote pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili • ComfortZone 260 • ulottuma: 208 mm • juoksuputken korkeus: 264 mm • säätöosa M25LXS • lämpötilarajoitus säädettävissä • push-open pohjaventtiili G 1 1/4 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty		 			

SOVELTUU
MALJA-ALTAALLE



**Finoris Yksiotte pesuallashana
260 Bidette PushOpen-
pohjaventtiilillä**

4059625395202



6150923

76220670

CPE880

- virtaama 3 bar: 5 l/min
- yksiotte pesuallashana, Bidette-käsisuihku, käsisuihkun pidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone 260
- ulottuma: 208 mm
- juoksuputken korkeus: 264 mm
- säätöosa M25LXS
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka (ISO 3822): I
- STF tyyppihyväksytty



Keittiöhanat



**Zesis M33 Yksiotte keittiöhana
200, pesukoneventtiilillä**

4059625340226



6250487

74808000

CPE874

- virtaama 3 bar: 11,4 l/min
- juoksuputken ulottuma 220 mm
- juoksuputki kääntyy 60° tai 110°
- vakioporesuutin
- säätöosa M35XS
- G 3/8 -liitosletkut
- lämpötilan rajoitusmahdollisuus
- pesukoneventtiili
- EN standardi: EN817
- STF tyyppihyväksytty



TOIMITUS-
MYynti



**Zesis M33 Yksiotte keittiöhana
200, CoolStart, pesukoneventtiilillä**

4059625340219



6250486

74807000

CPF723

- virtaama 3 bar: 11,4 l/min
- juoksuputken ulottuma 220 mm
- juoksuputki kääntyy 60° tai 110°
- vakioporesuutin
- säätöosa M35XS
- G 3/8 -liitosletkut
- lämpötilan rajoitusmahdollisuus
- pesukoneventtiili
- EN standardi: EN817
- STF tyyppihyväksytty



**Zesis M33 keittiöhana 150 2jet,
ulosvedettävällä juoksuputkella**

4059625340462

6250489

74816000

CPE875

- virtaama 3 bar: 8,2 l/min
- ComfortZone 150
- juoksuputki kääntyy 110°
- laminaarivirtaus, suihkuvirtaus
- suihkuvirtaama painamalla painiketta, virtaama palautuu normaaliksi kun hana suljetaan
- Quick-Connect-suihkuletku
- säätöosa M35XS
- G 3/8 -liitosletkut
- takaiskuventtiili integroitu
- ulosvetopituus enimmillään 50 cm
- EN standardi: EN817
- STF tyyppihyväksytty



		EAN	Hyväksynyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	Focus M41 yksioite keittiöhana 200 1jet, pesukoneventtiili	4059625295212		6250441	31842000	CJT474
	Focus M41 yksioite keittiöhana 260 1jet, pesukoneventtiili	4059625295243		6250437	31831000	CJT479
	Focus M41 yksioite keittiöhana 240 2jet, ulosvedettävä pesin	4059625295229		6250442	31846000	CJT487
	Focus M41 yksioite keittiöhana 240 2jet, ulosvedettävä pesin, musta	4059625295465		6250443	31846670	CLN013

		EAN	Hyväksynät	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
BESTSELLER 	Talis M54 yksioite keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili • virtaama 3 bar: 8 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletku • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty	4059625277928	STF	6250456	72827000	CKX075
					Comfort Zone  Quick Clean  Laminar Spray 	
BESTSELLER 	Talis M54 yksioite keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili, musta • virtaama 3 bar: 8 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletku • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty	4059625277935	STF	6250457	72827670	CKX072
					Comfort Zone  Quick Clean  Laminar Spray 	
	Talis M54 yksioite keittiöhana U 220, pesukoneventtiili • virtaama 3 bar: 8 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty	4059625277850	STF	6250453	72807000	CKX080
					Comfort Zone  Quick Clean  Laminar Spray 	
	Talis M54 yksioite keittiöhana U 220, pesukoneventtiili, musta • virtaama 3 bar: 8 l/min • juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° • laminaarivirtaus • säätöosa M25LXS • G 3/8 -liitosletkut • EN standardi: EN817 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty	4059625277867	STF	6250454	72807670	CKX081
					Comfort Zone  Quick Clean  Laminar Spray 	

		EAN	Hyväksynät	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	Talis M54 yksioite keittiöhana 220, pesukoneventtiili - virtaama 3 bar: 9 l/min - juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° - laminarivirtaus - säätöosa M25LXS - G 3/8 -liitosletkut - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - STF tyyppihyväksytty	4059625277768	STF	6250450	72805000	CKX078
					  	
	Talis M54 yksioite keittiöhana 220, pesukoneventtiili, musta - virtaama 3 bar: 9 l/min - juoksuputken kääntörajoitin 60°/110°/150°/360° - laminarivirtaus - säätöosa M25LXS - G 3/8 -liitosletkut - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - STF tyyppihyväksytty	4059625277775	STF	6250451	72805670	CKX082
					  	
	Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon, kromi - käyttötarkoitus: tarkoitettu maks. 47 mm paksuille pöytälevyille - käytetään kääntämällä 90 astetta - varsi Ø 27 mm - takaiskuventtiili - laitteen liitäntä DN20 - STA tyyppihyväksytty (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	4059625293218		6250459	72841000	CLN010
	Erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon, musta - käyttötarkoitus: tarkoitettu maks. 47 mm paksuille pöytälevyille - käytetään kääntämällä 90 astetta - varsi Ø 27 mm - takaiskuventtiili - laitteen liitäntä DN20 - STA tyyppihyväksytty (paineenalaiset osat DZR messinkiä)	4059625293225		6250460	72841670	CLN011

Termostaatti- ja suihkuhanat		EAN	Hyväksynyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
 	Ecostat Fine Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella Nordic • virtaama 3 bar: 17 l/min • juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja • Termostaattielementti HG-nro 98282000 • Käyttöventtiili HG-nro 98283000 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypin hyväksytty			6352042	13353000	DDE688
			   			
 	Ecostat Fine Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella Nordic • virtaama 3 bar: 17 l/min • juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja • Termostaattielementti HG-nro 98282000 • Käyttöventtiili HG-nro 98283000 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypin hyväksytty			6352043	13353670	DDE689
			   			
 	 Ecostat Fine Termostaattinen suihkuhana Nordic • virtaama 3 bar: 16,5 l/min, Ecostop+-painike 6 l/min • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili • äänenvaimennin, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja • Termostaattielementti HG-nro 98282000 • Käyttöventtiili HG-nro 94149000 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypin hyväksytty			6352040	13352000	DDE686
			   			
 	 Ecostat Fine Termostaattinen suihkuhana Nordic • virtaama 3 bar: 16,5 l/min, Ecostop+-painike 6 l/min • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili • äänenvaimennin, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaippoja • Termostaattielementti HG-nro 98282000 • Käyttöventtiili HG-nro 94149000 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyypin hyväksytty			6352041	13352670	DDE687
			   			

		EAN	Hyväksynyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
		4059625294796	STF	6350920	13186000	CJT481
	Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic • virtaama 3 bar: 17 l/min • juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • Termostaattielementti HG-nro 98282000 • Käyttöventtiili HG-nro 98283000 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa • STF tyyppihyväksytty					
		4059625295755	STF	6350921	13186670	CXU230
	Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort, musta • virtaama 3 bar: 17 l/min • juoksuputken ulottuma 152 mm • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • Termostaattielementti HG-nro 98282000 • Käyttöventtiili HG-nro 98283000 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty					
		4059625295007	STF	6350922	13193000	CJT482
	Ecostat suihkutermostaatti Comfort Nordic • virtaama 3 bar: 30 l/min, Ecostop-painike 10 l/min • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili • äänenvaimennin, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • Termostaattielementti HG-nro 98282000 • Käyttöventtiili HG-nro 94149000 • ääniluokka (ISO 3822): I • 0,2 l/s 160 kPa • STF tyyppihyväksytty					
		4059625295748	STF	6350923	13193670	CXU231
	Ecostat suihkutermostaatti Comfort, musta • virtaama 3 bar: 30 l/min, Ecostop-painike 10 l/min • turvanuppi 40 °C • takaiskuventtiili • äänenvaimennin, roskasihti • seinäasennus: 150 mm ± 12 mm • ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja • Termostaattielementti HG-nro 98282000 • Käyttöventtiili HG-nro 94149000 • ääniluokka (ISO 3822): I • STF tyyppihyväksytty					

		EAN	Hyväksynnot	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	Focus yksioite amme- ja suihkuhana	4059625295250		6350956	31944000	CJT488
	- virtaama 3 bar: 22 l/min - juoksuputken ulottuma 172 mm - 179,5 mm - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - säätöosa M3/M2 - takaiskuventtiili - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - STA tyyppihyväksytty (paineenalaiset osat DZR messinkiä)			 		
	Focus yksioite suihkuhana	4059625295267	STF	6350957	31962000	CJT489
	- virtaama 3 bar: 22 l/min - seinäasennus: 150 mm ± 12 mm - säätöosa M3/M2 - takaiskuventtiili - suihkuletkun liitos DN15 - EN standardi: EN817 - ääniluokka (ISO 3822): I - STF tyyppihyväksytty					
Combisetit						
	Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic amme- ja suihkutermostaatti	4059625295175	STF	6350939	27845000	CJT476
	- virtaama 3 bar: 13,2 l/min - ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja - ääniluokka (ISO 3822): I Termostaatti: - Ecostat Comfort termostaattinen amme- ja suihkuhana (# 13186000) - STF tyyppihyväksytty - Termostaattielementti HG-nro 98282000 - Käyttöventtiili HG-nro 98283000			   	 	
	Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort Nordic suihkutermostaatti	4059625295182	STF	6350940	27846000	CJT477
	- virtaama 3 bar: 9 l/min - ei sisällä liittimiä eikä peitelaiippoja - ääniluokka (ISO 3822): I Termostaatti: - Ecostat Comfort termostaattinen suihkuhana (# 13193000) - STF tyyppihyväksytty - Termostaattielementti HG-nro 98282000 - Käyttöventtiili HG-nro 98283000			   	  	

Showerpipet

EAN

Hyväksynyt

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro



**Crometta E Showerpipe
240 1jet EcoSmart 7,6 l/min
suihkutermostaatti**

4059625295649



6350930

26596000

CLN017



Yläsuihku

- virtaama 3 bar: Rain 7,6 l/min
- Crometta E 240
- lev. 240 mm, kulma säädettävissä
- pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia


Termostaatti Ecostat 1001 CL

- turvanuppi 40°C, säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- EN standardi: EN1111
- ääniluokka (ISO 3822): I
- STF tyyppihyväksytty
- Termostaattielementti HG-nro 98282000
- Käyttöventtiili HG-nro 94149000

Crometta Vario käsisuihku (# 26332400)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)

- HUOM. Tilaustuote

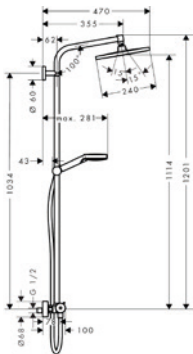

Huom! Jos asennuksessa käytetään sulallisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000

**Crometta E Showerpipe
240 1jet, suihkutermostaatti**

4059625295137



6350954

27932000

CJT483



Yläsuihku


- virtaama 3 bar: Rain 17 l/min
- Crometta E 240
- lev. 240 mm, kulma säädettävissä
- pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia

Termostaatti Ecostat 1001 CL



- turvanuppi 40°C, säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- EN standardi: EN1111
- ääniluokka (ISO 3822): I
- STF tyyppihyväksytty
- Termostaattielementti HG-nro 98282000
- Käyttöventtiili HG-nro 94149000

Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)


- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)

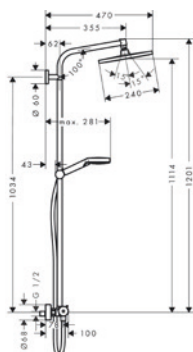

Huom! Jos asennuksessa käytetään sulallisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiin nitykseen #95239000

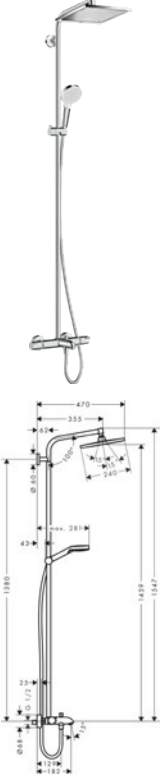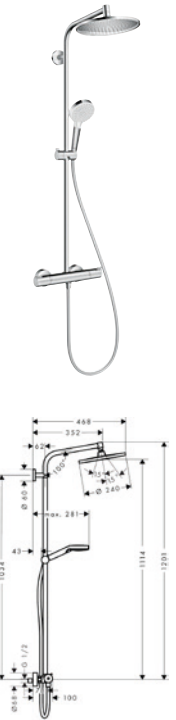	EAN	Hyväksynnot	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
 Crometta E Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti Yläsuihku - virtaama 3 bar: Rain 17 l/min - Crometta E 240 - lev. 240 mm, kulma säädettävissä - erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella - ammehanan virtaama: 20 l/min - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - EN standardi: EN1111 - ääniluokka (ISO 3822): I - STF tyyppihyväksytty - Termostaattielementti HG-nro 98282000 - Käyttöventtiili HG-nro 98283000 Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000)	4059625295144	STF	6350949	27869000	CJT485
				  	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipeen yläkiin nitykseen #95239000
 Crometta S Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti Yläsuihku - virtaama 3 bar: Rain 17 l/min - Crometta S 240 (pyöreä) - Ø 240 mm, kulma säädettävissä - pystyputken pituus 1000 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempiä pystyputkia Termostaatti Ecostat 1001 CL - turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin - liitoskoko DN15, liitoskierre G ½ - seinäasennus 150 mm ± 12 mm - EN standardi: EN1111 - ääniluokka (ISO 3822): I - STF tyyppihyväksytty - Termostaattielementti HG-nro 98282000 - Käyttöventtiili HG-nro 94149000 Crometta Vario käsisuihku (# 26330400) - korkeussäädettävä käsisuihkun pidike - Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)	4059625295120	STF	6350955	27937000	CJT470
				  	Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipeen yläkiin nitykseen #95239000

EAN Hyväksynyt LVI-nro HG-nro SAP-nro



Crometta S Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti

Yläsuihku

- virtaama 3 bar: Rain 17 l/min
- Crometta S 240 (pyöreä)
- Ø 240 mm, kulma säädettävissä
- erikoispitkä pystyputki 1375 mm, lyhennettävissä

Termostaatti Ecostat Comfort juoksuputkella

- ammehanan virtaama: 20 l/min
- turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- EN standardi: EN1111
- ääniluokka (ISO 3822): I
- STF tyyppihyväksytty
- Termostaattielementti HG-nro 98282000
- Käyttöventtiili HG-nro 98283000

Crometta Vario käsisuihku (# 26330400)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 2,0 m, DN15 (# 28274000)




6350951

27892000

CJT480



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000



Croma Select S Showerpipe 280 Air 1jet, suihkutermostaatti

Yläsuihku

- virtaama 3 bar: RainAir 16 l/min
- Croma 280 Air 1 jet
- Ø 280 mm, kulma säädettävissä
- pystyputken pituus 1030 mm, lyhennettävissä, varaosana pidempi
- puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku

Termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C, säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15, liitoskierre G ½
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- EN standardi: EN1111
- ääniluokka (ISO 3822): I
- STF tyyppihyväksytty
- Termostaattielementti HG-nro 98282000
- Käyttöventtiili HG-nro 94149000

Croma Select S Multi käsisuihku (# 26800400)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)



6350936


26799000

CLN022



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

EAN Hyväksynyt LVI-nro HG-nro SAP-nro

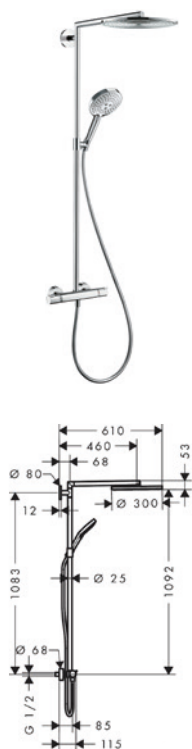

Raindance S Showerpipe 300 Air 1jet, suihkutermostaatti

4059625295076



6350944

27858000

CJT472

Yläsuihku

- virtaama 3 bar: RainAir 17 l/min
- Raindance S 300 Air
- suihkun koko: 300 mm
- suihkumuodot: RainAir
- täysin kromattu suihkusiivilä
- pystyputken pituus 1035 mm, lyhennettävissä
- puolelta toiselle kääntyvä yläsuihku

Termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- EN standardi: EN1111
- ääniluokka (ISO 3822): I
- STF tyyppihyväksytty
- Termostaattielementti HG-nro 98282000
- Käyttöventtiili HG-nro 94149000

Raindance Select S 120 3jet käsisuihku (# 26530000)

- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000

TOIMITUS-
MYNTI



Raindance Showerpipe 240 Air 1jet EcoSmart 9 l/min, amme/suihkutermostaatti

4059625295540



6350943

27849000

CLN025

- virtaama 3 bar: 9 l/min
- yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku
- yläsuihku Raindance S 240 Air
- yläsuihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun suihkumuoto: RainAir
- virtaama: RainAir (3 bar): 9 l/min
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm


termostaatti Ecostat Comfort

- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- asennustapa: seinäasennus
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
- Suihkutangon pituus: 1400 mm
- ääniluokka: I
- 3 ulostuloa
- STF tyyppihyväksytty
- Termostaattielementti HG-nro 98282000
- Käyttöventtiili HG-nro 98283000



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #98681000

EAN Hyväksynyt LVI-nro HG-nro SAP-nro



Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti

4059625295533



6350947

27867670


CLN030



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

- virtaama 3 bar: 16 l/min
- yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku
- yläsuihku Raindance S 240 PowderRain
- yläsuihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain
- PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
- suihkuuodot käsisuihku: PowderRain, Rain, Whirl
- käyttöpain min.: 1 bar
- käyttöpain maks.: 10 bar
- pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntävä suihkuputki

- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksytty
- Termostaattielementti HG-nro 98282000
- Käyttöventtiili HG-nro 94149000



Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti

4059625295168



6350946

27867000

CJT475



Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000

- virtaama 3 bar: 16 l/min
- yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liuku
- yläsuihku Raindance S 240 PowderRain
- yläsuihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain
- PowderRain virtaama (3 bar): 16 l/min
- suihkuuodot käsisuihku: PowderRain, Rain, Whirl
- käyttöpain min.: 1 bar
- käyttöpain maks.: 10 bar
- pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntävä suihkuputki

- termostaatti Ecostat Comfort
- turvanuppi 40 °C
- säädettävä kuumanvedenrajoitin
- liitoskoko DN15
- liitoskierre G 1/2
- seinäasennus 150 mm ± 12 mm
- estää tehokkaasti takaisinvirtauksen
- ääniluokka: I
- STF tyyppihyväksytty
- Termostaattielementti HG-nro 98282000
- Käyttöventtiili HG-nro 94149000

Suihkusetit

EAN

Hyväksynnot

LVI-nro

HG-nro

SAP-nro

BESTSELLER

Crometta 1jet suihkusetti 0,65 m

4011097792040

6559760

26533400


CCE585



- virtaama 3 bar: 14 l/min
- suihkuuodot: Rain
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- täysin kromattu suihkuliuku
- tangon halkaisija 22 mm
- kromatut muoviseinäkiinnikkeet
- ääniluokka (ISO 3822): I

Koostuu:

- Crometta 1jet käsisuihku (# 26331400)
- Comfortflex suihkuletku 1,60m (# 28168000)
- Unica'Croma suihkutanko 0,65 m (# 26505000)



Crometta suihkusetti Vario Green 6 l/min tanko 65 cm

4011097791951


6559820

26555400

CYU299



- virtaama 3 bar: 5,7 l/min
- käsisuihku, Suihkutanko, suihkuletku, liuku
- suihkun koko: 100 mm
- suihkuuodot: Rain, IntenseRain
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- liu'un kulma säädettävissä 45°
- kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä
- seinäasennus: ruuvikiinnitys
- Muoviset seinäkiinnikkeet
- Suihkutangon pituus: 669 mm
- tangon halkaisija: 22 mm
- Suihkutangonprofiili: pyöreä
- porauksen etäisyys 625 mm mm



EAN Hyväksynyt LVI-nro HG-nro SAP-nro

TOIMITUS-
MYNTI



**Croma 100 Vario/Unica'C
suihkusetti 0,65 m**

4011097537405

6559305

27772000

AEC846


- virtaama 3 bar: 18 l/min
- suihkumuodot: Rain, shampooosuihku, normaali suihku, hierova
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkun koko: 100 mm
- kääntyvät liittimet estävät suihkulettoa kiertymiseltä
- ääniluokka (ISO 3822): I

Koostuu:

- Croma 100 Vario käsisuihku DN15 (# 28535000)
- Unica'C suihkutanko 0,65 m (# 27611000)
- Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 (# 28276000)
- Casetta'C saippuateline (# 28678000)



Saatavana 2024 jonka jälkeen
24160000 korvaa tuotteen



UUTUUS



**Pulsify Select S Suihkusetti
105 3jet Relaxation 65 cm
suihkuletku**


4059625348048


6550092

24160000

CPE865

- virtaama 3 bar: 11,4 l/min
- suihkun koko: 105 mm
- suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova
- suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään painamalla painiketta
- Suihkutangon pituus: 669 mm
- tangon halkaisija: 22 mm
- porauksen etäisyys 625 mm




	EAN	Hyväksynnot	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
UUTUUS  Pulsify Select S Suihkuseti 105 3jet Relaxation 65 cm suihkuletku • virtaama 3 bar: 11,4 l/min • suihkun koko: 105 mm • suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova • suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella • korkeussäädettävä käsisuihkun pidike, säädetään painamalla painiketta • Suihkutangon pituus: 669 mm • tangon halkaisija: 22 mm • porauksen etäisyys 625 mm <					

Käsisuihkut		EAN	Hyväksynyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
BESTSELLER 	Crometta 1jet käsisuihku - virtaama 3 bar: 14 l/min - suihkun koko: 100 mm - suihkumuodot: Rain - huuhdeltava roskasihti - liitoskierre G ½ - ääniluokka (ISO 3822): I	4011097780672		6559755	26331400	CCY219
	  					
	Crometta käsisuihku 1jet Green 6 l/min - virtaama 3 bar: 5,7 l/min - suihkun koko: 100 mm - suihkumuodot: Rain - Suihkulevyn väri: helposti puhdistettava muovinen suihkusiivilä - sisään sijoitetulla vedenohjauksella - huuhdeltava roskasihti - liitoskierre G ½	4011097780641		6559758	26334400	CCY213
	   					
	Croma 100 Vario käsisuihku - virtaama 3 bar: 18 l/min - suihkun koko: 100 mm - suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä - suihkumuodot: Rain, normaali suihku, shampoosuihku, hierova - liitoskierre G ½ - ääniluokka (ISO 3822): I	4011097537306		6555593	28535000	AEC868
	     Saatavana 2024 jonka jälkeen 24110000 korvaa tuotteen					
	Croma 100 Vario käsisuihku EcoSmart 9 l/min	4011097537269		6555609	28537000	AEX685
	 Saatavana 2024 jonka jälkeen 24110000 korvaa tuotteen					
	Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation - virtaama 3 bar: 11,4 l/min - suihkun koko: 105 mm - suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - liitoskierre G ½	4059625310915		6550068	24110000	CPE862
	     					

	EAN	Hyväksynyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
 - virtaama 3 bar: 11,4 l/min - suihkun koko: 105 mm - suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - liitoskierre G 1/2	4059625313046		6550069	24110670	CPE863
 - virtaama 3 bar: 8,2 l/min - suihkun koko: 105 mm - suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - Suihkulevyn väri: grafiitti - PowderRain virtaama (3 bar): 8,2 l/min - virtaama: hierova suihku (3 bar): 7,7 l/min - virtaama: IntenseRain (3 bar): 7,8 l/min - sisään sijoitetulla vedenohjauksella - huuhdeltava roskasihti - liitoskierre G 1/2	4059625310922		6550070	24111000	CPE864
 - virtaama 3 bar: 8,2 l/min - suihkun koko: 105 mm - suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - Suihkulevyn väri: grafiitti - PowderRain virtaama (3 bar): 8,2 l/min - virtaama: hierova suihku (3 bar): 7,7 l/min - virtaama: IntenseRain (3 bar): 7,8 l/min - sisään sijoitetulla vedenohjauksella - huuhdeltava roskasihti - liitoskierre G 1/2	4059625338773		6550071	24111670	CPF580
 - virtaama 3 bar: 5,7 l/min - suihkun koko: 105 mm - suihkumuodot: PowderRain, IntenseRain, hierova - suihkumuodon vaihto tapahtuu helposti Select-painikkeella - Suihkulevyn väri: grafiitti - PowderRain virtaama (3 bar): 5,7 l/min - sisään sijoitetulla vedenohjauksella - huuhdeltava roskasihti - liitoskierre G 1/2	4059625320587		6550074	24121000	CPF583


Tarvikkeet		EAN	Hyväksynyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	Isiflex suihkuletku 1,60 m, DN15 - suihkuletku metallitehosteella - helposti puhdistettava muovipinnoite - kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä - taittumissuojattu	4011097314037		6555434	28276000	ACC776
	Isiflex suihkuletku 160 cm mattamusta - korkealaatuinen suihkuletku - helposti puhdistettava muovipinnoite - suihkuletkun pituus: 1,60 m - kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä - taittumissuojattu - kartiomutteri	4059625231029		6559976	28276670	CPG703
	Isiflex suihkuletku 2,00 m, DN15 - suihkuletku metallitehosteella - helposti puhdistettava muovipinnoite - kääntyvät liittimet estävät suihkuletkua kiertymiseltä - taittumissuojattu	4011097314020		6555433	28274000	ACC777
	Porter'S suihkun pidike seinään - kiinteä käsisuihkunpidike - sopii letkuihin, joissa kartiomutteri	4011097487311		6555703	28331000	AEC857
	Käsisuihkun pidike Porter S - kiinteä käsisuihkunpidike - sopii letkuihin, joissa kartiomutteri - muovi	4059625273708		6550164	28331670	CPE870
	FixFit E Seinäliitin käsisuihkunpidikkeellä - koostuu: seinäliitin, peitelevy - versio: muovikotelo, jossa on muovista valmistettu sisäinen vesijohto - kiinteä käsisuihkunpidike - yhdele kaikki Hansgrohen käsisuihkut - materiaali: muovi - takaiskuventtiilin kanssa - liitostyyppi: G ½	4059625433096		6550198	26889000	DCV406
	Casetta'C saippuateline - käyttötarkoitus: suhkutangoille - Ø 22 mm - irrotettava	4011097537283		6555441	28678000	AEC875

		EAN	Hyväksynnot	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 - toiminta: painettava tulppa - altaalle ylivuodolla - messinki - viemäritulpan materiaali messinki - liitoskoko G 1 1/4	4011097369495		6552002	50100000	AEC914
	pohjaventtiili PushOpen, metallirungolla - toiminta: painettava tulppa - altaalle ylivuodolla - viemäritulpan materiaali messinki - liitoskoko G 1 1/4 - ylivuodolla	4059625266113		6559920	50100670	CYU298
	Pohjaventtiili Push-Open G 1 1/4 - toiminta: painettava tulppa - altaalle ylivuodolla - lasikuidulla vahvistettu muovi - tulpan materiaali ruostumaton teräs - liitoskoko G 1 1/4	4011097716282		6559522	50105000	ASK322
	Flowstar S kierrevesilukko G 1 1/4 - toimitukseen sisältyy: pystyputki 140 mm, seinäputki, peitelaippa Ø 72mm - säätöalue 60–165 mm - etäisyys seinään 330 mm	4011097440804		6552005	52105000	AEC917
	iBox universal runko-osa DN15/DN20 - liitoskierre G 3/4 3 muunnosnippaa DN20/DN15 - sopii: suihku-, amme- ja termostaattipintaosien piiloasennukseen	4011097347240		6350300	01800180	AEC804
	Joramark BOX300, malli 30010 - Joramark Oy:n kotelo voidaan käyttää iBoxin asennuksessa, jolloin asennus täyttää rakentamismääräykset. - PEX-suojaputkille - Sisältää vuodonilmaisimen peitelevyn.	6415865818334		6581833		AES096
					Lue lisää www.joramark.fi	
	iBox universal 2 - soveltuu kaikkiin uusiin suihku-, kylpyamme- ja termostaatti pintaosiin piiloasennusta varten (ShowerSelect Comfort, DuoTurn) - rotaatiosymmetrinen asennus - liitoskierre Rp 1/2 - vähimmäisasennussyvyys: 80 mm, säädettävissä 5 mm:n välein - suurin asennussyvyys: 108 mm, säädettävissä 5 mm:n välein	4059625316900		6352039	01500180	DCV405

		EAN	Hyväksynät	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	Joramark Box300, malli 30011					
						Lue lisää www.joramark.fi
Varaosat						
	Bidette-käsisiuihku ja seinäpidike pahvipakkauksessa	4011097432038		6555597	96907000	AEC941
	Bidette-käsisiuihku ja seinäpidike pahvipakkauksessa	4059625437902		6550338	96907670	DCV403
	Peitelaippa S ø 68 mm • 1 kpl • sopii mm. 13186000, 13193000, 13206000, 26559000, 26596000, 26799000, 27845000, 27846000, 27848000, 27849000, 27858000, 27867000, 27869000, 27892000, 27932000, 27937000	4011097409405		6551006	96467000	AEX659
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Peitelaippa ø 68 mm, <u>musta</u> • 1 kpl • sopii mm. 13186670, 13193670, 27867670	4059625284711		6559994	96467670	CYU300
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen • Käytetään showerpipeissä kun asennetaan sulullisten liittimien/pinta-asenteisten vesiputkien kanssa • sopii mm. 27848000, 27849000, 27858000	4011097545714		6454160	98681000	ALS377
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen • Käytetään showerpipeissä kun asennetaan sulullisten liittimien/pinta-asenteisten vesiputkien kanssa • sopii mm. 26559000, 26596000, 28799000, 27867000, 27869000, 27892000, 27932000, 27937000	4011097611686		6454159	95239000	ALS375
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

		EAN	Hyväksynnot	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	Korotuskappale Showerpipeen yläkiinnitykseen - Käytetään showerpipeissä kun asennetaan pinta-asenteisten vesiputkien kanssa - sopii: Crometta Varia Showerpipe suihkuihin, joissa säädettävä yläkiinnike	4059625010037		6454193	92950000	CGR943
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keittiöhanan rajoitin 120° - voidaan lyhentää 10° välein - sopii mm: 71834, 71859, 31803, 31842, 31543000	4011097748672		6454172	92211000	CBE743
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keittiöhanan rajoitinsetti (60°/80°) - sisältää rajoittimet 60° ja 80° - sopii mm: 31823, 31831, 32846, 14875, 14888, 73899	4011097748375		6454173	92259000	CBE764
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	EcoSmart Softjet 5 l/min poresuutinsetti M24 pesuallashanoille	4011097668482		6559457	13182000	ASK311
	M24x1 Poresuutin keittiöhanoille 15 l/min QuickClean-kalkinpoisto	4011097413754		6552801	13913000	AEC807
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	M24x1 Poresuutin ammevanoille 25 l/min QuickClean-kalkinpoisto	4011097413761		6559878	13914000	HBW419
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Säätöosa M2/M3 Esim. 71290, 31926, 31927, 31842, 31831, 31979, 31944, 31962, 31543, 31975, 71859, 31834, 31846	4011097222776		6454112	92730000	AEC921
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keraaminen säätöosa M2 ECO - säästää vettä, avautuu ensin 50 % - Sopii esim. Ecos L keittiöhana	4011097659176		6454186	95730000	CGR937
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

		EAN	Hyväksynyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	Säätöosa M1 • Esim. 71729, 71786, 72290, 72021	4011097592824		6454161	97685000	CBE895
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Säätöosa M25LXS • Esim. 76210, 76220, 72827, 72807, 72805	4059625297810		6454204	93760000	CYU301
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Säätöosa M35XS • Esim. 74808, 74816	4059625321294		6454207	93895000	CYU302
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Säätöosa M35LXS • Esim. 75210, 72215, 72216	4059625321317		6454208	93897000	CYU303
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Keraaminen säätöosa Joystick • Esim. 15275, 15070, 10300	4011097477077		6454175	96783000	CGR941
	Käyttöventtiili G1/2 180° • Esim. 13193, 13206, 27846 • DN15 • oikeaan sulkeutuva • sulkeutumiskulma: 180°	4011097178745		6454120	94149000	AEC930
	Käyttöventtiili vaihtimella AUV26 • Esim. 13207, 27932, 26596, 27937	4011097439914		6454127	96509000	AEC939
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

		EAN	Hyväksynyt	LVI-nro	HG-nro	SAP-nro
	Keraaminen käyttöventtiilin 3/8 oikealle, pesukoneventtiili • Esim. 314843000, 31831000	4011097587967		6454206	98817000	DCV404
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Käyttöventtiili vaihtimella AUV32 • Esim. 13186, 27845, 27869, 27892, 27866, 27868, 26799, 26557, 27858, 26947, 27867	4011097606453		6454145	98283000	AEX653
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Termostaattinen säätöosa MTC • Esim. 13207, 13206, 27932, 26596, 27937	4011097239040		6454122	94282000	AEC932
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Termostaattinen säätöosa SMTC • Esim. 13186, 13193, 27845, 27846, 27869, 27892, 27866, 27868, 27858, 27847, 26947, 27867	4011097606460		6454144	98282000	AEX652
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Solenoidiventtiili Vernis	4059625394892		6454209	94453000	CYU304
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat 2002> • sopii mm. 14875XXX, 72805XXX, 72807XXX, 31823XXX, 31831XXX, 72827XXX	4011097133720		6454168	92646000	CBE896
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Keittiöhanat 2006> • sopii mm. 31803000, 31842000, 32855000, 71859000	4011097605494		6454141	98702000	AEX649
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta
	Huulitiivisteet • Allegra keittiöhanat 2001> • sopii mm. Allegra Sportive, Allegra Slim	4011097391427		6454128	96529000	AEC940
						HUOM! Tarkista aina tuotteen oikea varaosat https://spares.hansgrohe.com sivustolta

Onninen Oy

Työpajankatu 12
00580 Helsinki
Puh. 0204 85 5111
Fax 0204 85 5500
www.onninen.fi

Onninen Oy, Hyvinkään

jakelukeskus
Niinistönkatu 18
05800 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5811
Fax 0204 85 5824

ESPOO / KIVENLAHTI

Onninen Express
Ruukintie 18
02330 Espoo
Puh. 0204 85 5092
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

ESPOO / MUURALA

Onninen Mega Express
Teirinsyrjä 2b
02770 Espoo
Puh. 0204 85 0001
Avoinna: ma-pe 6.30-18.00

ESPOO / OLARINLUOMA

Onninen Express
Luomannotko 5
02200 Espoo
Puh. 0204 85 5678
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

FORSSA

Onninen Express
Koikkurintie 2
30300 Forssa
Puh. 0204 85 5691
Avoinna: ma-pe 7-16

HARJAVALTA

Onninen palvelupiste
(teollisuustuotteet)
Ratalankatu 7
29200 Harjavalta
Puh. 0204 85 5111
Avoinna: ma-pe 8-16

HELSINKI / HERTTONIEMI

Onninen Express
Mekaanikonkatu 31
00880 Helsinki
Avataan 13.5.2024

HELSINKI / ITÄKESKUS

Onninen Express
Kauppakartanonkatu 4
00930 Helsinki
Puh. 0204 85 4863
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / KONALA

Onninen Express
Ristipellontie 16
00390 Helsinki
Puh. 0204 85 5692
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

HELSINKI / OULUNKYLÄ

Onninen Express
Isonpellontie 9
00720 Helsinki
Puh. 0204 85 5514
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

HELSINKI / PASILA

Onninen Mega Express
Veturitie 27
00240 Helsinki
Puh. 0204 85 4840
Avoinna: ma-pe 6.30-18.00

HYVINKÄÄ

Onninen Express
Hakakalliontie 7
05460 Hyvinkää
Puh. 0204 85 5689
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

HÄMEENLINNA

Onninen Express
Larin Kyöstin katu 30
13130 Hämeenlinna
Puh. 0204 85 5700
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

IISALMI

Onninen Express
Lammenkaari 4
74130 Iisalmi
Puh. 0204 85 5946
Avoinna: ma-pe 7-16

IMATRA

Onninen Express
Sukkulakatu 3
55120 Imatra
Puh. 0204 85 5676
Avoinna: ma-pe 7-16

JOENSUU

Onninen Express
Kaltimontie 10
80100 Joensuu
Puh. 0204 85 5617
Avoinna: ma-pe 7-16

JYVÄSKYLÄ

Onninen Express
Ahjokatu 8
40320 Jyväskylä
Puh. 0204 85 5259
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

KAJAANI

Onninen Express
Lankkukuja 3 A 1
87400 Kajaani
Puh. 0204 85 5648
Avoinna: ma-pe 7-16

KEMI

Onninen Express
Mekaanikonkatu 3
94600 Kemi
Puh. 0204 85 0181
Avoinna: 7-16

KEMPELE

Onninen Express
Linnunrata 7
90440 Kempele
Puh. 0204 85 4900
Avoinna: 7-16

KERAVA

Onninen Express
Alikaravantie 30
04250 Kerava
Puh. 0204 85 5710
Avoinna: 6.30-17.00

KOKKOLA

Onninen Express
Asentajantie 2
67600 Kokkola
Puh. 0204 85 5517
Avoinna: ma-pe 7-16

KOTKA

Onninen Express
Jumalniementie 2 B
48600 Kotka
Puh. 0204 85 5631
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

KOUVOLA

Onninen Express
Lassinkatu 16
45130 Kouvola
Puh. 0204 85 5630
Avoinna: ma-pe 7-16

KUOPIO

Onninen Mega Express
Leväsentie 3
70700 Kuopio
Puh. 0204 85 5608
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

LAHTI

Onninen Express
Ansiokatu 8
15610 Lahti
Puh. 0204 85 5600
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

LAPPEENRANTA

Onninen Express
Kivenkatu 8
53600 Lappeenranta
Puh. 0204 85 5624
Avoinna: ma-pe 7-16

LOHJA

Onninen Express
Ratakatu 26
08150 Lohja
Puh. 0204 85 5681
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

LOIMAA

Onninen Express
Aleksis Kiven katu 9
32200 Loimaa
Puh. 0204 85 9999
Avoinna: ma-pe 7-16

MAARIANHAMINA

Onninen Express
Godbyvägen 211
22150 Jomala
Puh. 0204 85 5250
Avoinna: ma-pe 7.30-16.00

MIKKELI

Onninen Express
Teollisuuskatu 8
50130 Mikkeli
Puh. 0204 85 5603
Avoinna: ma-pe 7-16

MÄNTSÄLÄ

Onninen Express
Linnatie 4 C
04600 Mäntsälä
Puh. 0204 85 9998
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

OULU / LIMINGANTULLI

Onninen Mega Express
Jääsalontie 17
90400 Oulu
Puh. 0204 85 5655
Avoinna: ma-pe 7-16

OULU / RUSKO

Onninen Express
Graniittitie 7
90620 Oulu
Puh. 0204 85 5656
Avoinna: ma-pe 7-16

PIEKSÄMÄKI

Onninen Express
Vilhontie 2
76150 Pieksämäki
Puh. 0204 85 4660
Avoinna: ma-pe 7-16

PIETARSAARI

Onninen Express
Ristisuonraitti 8
68600 Pietarsaari
Puh. 0204 85 0088
Avoinna: ma-pe 7-16

PORI

Onninen Express
Raja-Hiltantie 8
28600 Pori
Puh. 0204 85 9997
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

PORVOO

Onninen Express
Ruiskumestarinkatu 8
06100 Porvoo
Puh. 0204 85 5682
Avoinna: ma-pe 6.30-17.00

PYHÄJOKI

Onninen Express
Mäntykaari 3
86100 Pyhäjoki
Puh. 0204 85 5620
Avoinna: ma-pe 7-15

RAAHE

Onninen Express
Pajuniityntie 28
92120 Raahe
Puh. 0204 85 5638
Avoinna: ma-pe 7-16

RAASEPORI / HORSBÄCK

Onninen Express
Västanbyntie 3
10600 Tammisaari
Puh. 0204 85 7000
Avoinna: ma-pe 7-16

RAISIO

Onninen Express
Allastie 4
21200 Raisio
Puh. 0204 85 5248
Avoinna: ma-pe 7-16

RAUMA

Onninen Express
Äyhönjärventie 5
26100 Rauma
Puh. 0204 85 5293
Avoinna: ma-pe 7-16

RAUMA PALVELUPISTE

Seaside Industry Park Rauma
Suojaantie
26100 Rauma
Avoinna: ma-pe 8-16

RIIHIMÄKI

Onninen Express
Yrittäjänkatu 8
11710 Riihimäki
Puh. 0204 85 0082
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

ROVANIEMI

Onninen Express
Teollisuustie 28
96320 Rovaniemi
Puh. 0204 85 5647
Avoinna: ma-pe 7-16

SALO

Onninen Express
Myllyojankatu 12
24100 Salo
Puh. 0204 85 5240
Avoinna: ma-pe 7-16

SAVONLINNA

Onninen Express
Satelliittikatu 11
57200 Savonlinna
Puh. 0204 85 5628
Avoinna: ma-pe 7-16

SEINÄJOKI

Onninen Express
Yrittäjätie 2
60100 Seinäjoki
Puh. 0204 85 5282
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / KALKKU

Onninen Mega Express
Joentaustankatu 3
33330 Tampere
Puh. 0204 85 5273
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / NEKALA

Onninen Express
Kuoppamäentie 11
33800 Tampere
Puh. 0204 85 5298
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TAMPERE / SARANKULMA

Onninen Mega Express
Nuutisarankatu 24
33900 Tampere
Avataan 22.4.2024

TORNIO

Onninen Express
Sukkatehtaankatu 20
95420 Tornio
Puh. 0204 85 5660
Avoinna: ma-pe 7-16

TURKU / ORIKETO

Onninen Mega Express
Vanha Tampereentie 184
20380 Turku
Puh. 0204 85 5242
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

TURKU PALVELUPISTE

Turun Telakan palvelupiste
Telakkakatu 1, P320
20240 Turku
Puh. 0204 85 5111
Avoinna: ma-pe 7-16

TURKU / LAUSTE

Onninen Express
Taalintehtaankatu 1 D
20750 Turku
Puh. 0204 85 9996
Avoinna: ma-pe 7-16

VAASA

Onninen Express
Kvartsikatu 2
65300 Vaasa
Puh. 0204 85 5291
Avoinna: ma-pe 7-16

VANTAA / KIVISTÖ

Onninen Express
Mestarintie 3
01730 Vantaa
Puh. 0204 85 5945
Avoinna: ma-pe 6.30-16.00

VANTAA / KOIVUHAKA

Onninen Mega Express
Niittyvillankuja 2
01510 Vantaa
Puh. 0204 85 5672
Avoinna: ma-pe 6.30-18.00

VARKAUS

Onninen Express
Kiertotie 1
78210 Varkaus
Puh. 0204 85 4755
Avoinna: ma-pe 7-16

YLVIESKA

Onninen Express
Kiskotie 2
84100 Ylivieska
Puh. 0204 85 5637
Avoinna: ma-pe 7-16