


EAN: 6414150101670
LVI: 6110421
static.oras.com/9212FZ



Kosketusvapaa pesuallashana jossa on lämmönsäätökahva ja etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku. Poresuuttimessa säädettävä virtauskulma $\pm 10^\circ$. Älykäs sensoritekologia Bluetooth-yhteydellä mahdollistaa hanan käytön seurannan ja asetusten muuttamisen helposti erillisen sovelluksen kautta. Integroitu veden lämpötilamittaus ehkäisee kuuman veden aiheuttaman palovammariskin. Hanassa on komposiittirunko ja siinä on helppo sekä nopea 3S-kiinnitysjärjestelmä. Paristokäyttöinen 3 V, muutettavissa verkkovirralla 9 V. Hanan mukana tulee verkkovirran liitäntäkaapeli (L=650 mm). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket.

Paristokäyttöinen 3 V. Muutettavissa verkkovirralla 9 V esim. pistotulppamuuntajalla 199550 tai muuntajalla 290007.

- Pesuallas
- Julkiset ja puolijulkiset tilat, Koti & asuminen
- Kosketusvapaa, Bidetta, Paristokäyttöinen, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Bluetooth®, Lyijyvapaa
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava), Älykäs kuuman veden turvatoiminto
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Edistysellinen PSD sensori, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

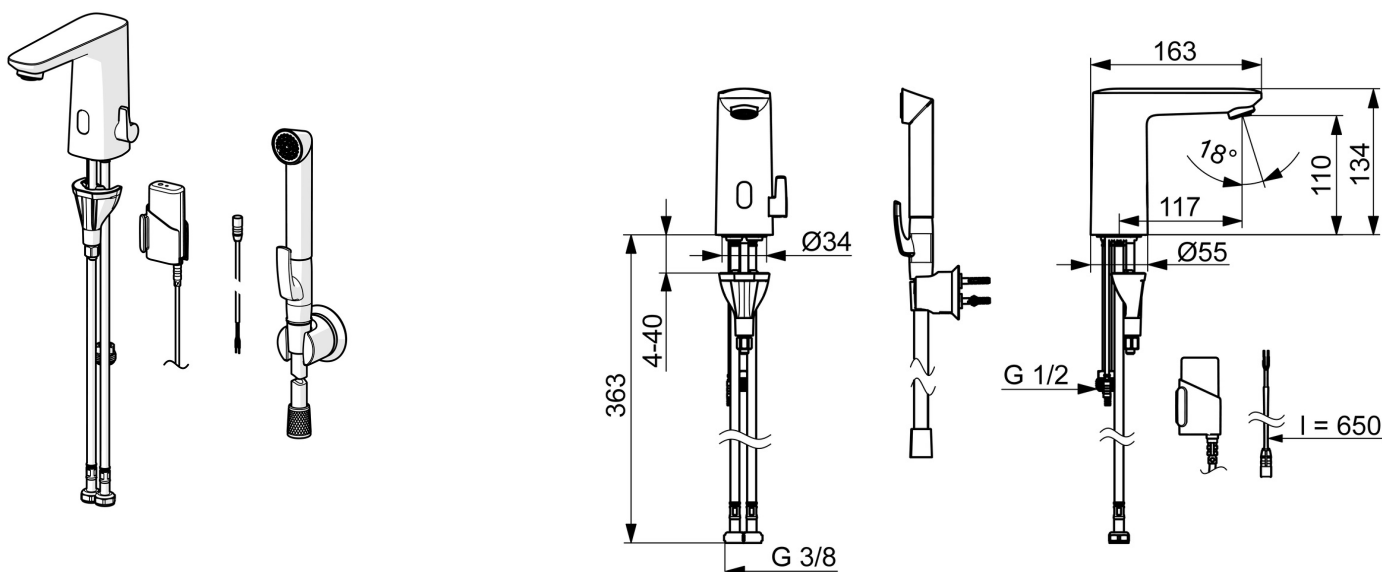



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.08 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	470 kPa (70% qv = 230 kPa)

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70° C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Ulottuma	117 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Komposiitti

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	9 V
Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth versio	5.x (D060576)

Määräykset


EU Direktiivit	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


EPD	S-P-07753
-----	-----------

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,86
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,65
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	744,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,58
EPD module D (kg CO2 eq.)	-1,25

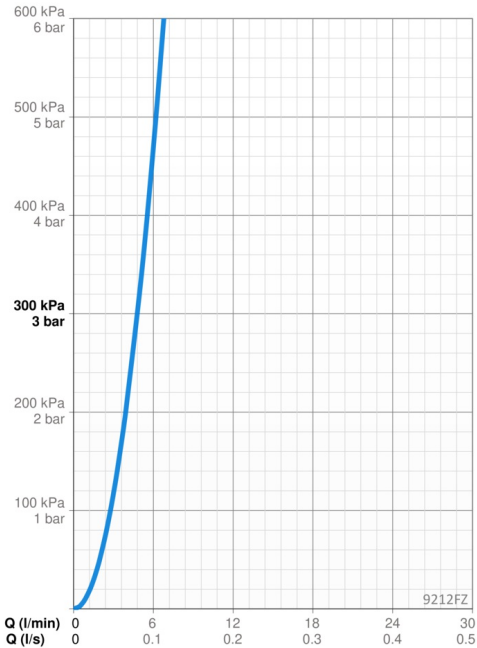

Varaosat

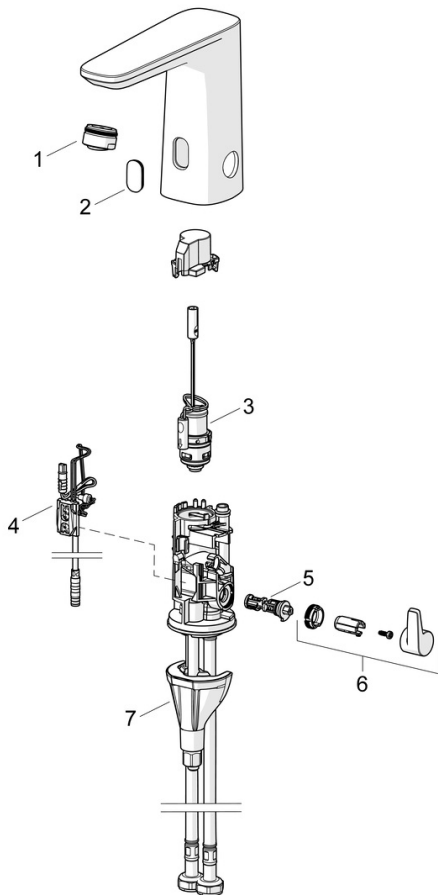

SP9212FZ

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V	
02	Ikkuna	1012249V	
03	Pilottiventtiili	1008658V	
04	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1012464V	
05	Lämmönsäädin	1010630V	
06	Lämmönsäätökahva	1017587V	
07	Kiinnityssarja	602610V	6420634
N.I.	Paristo, 1.5 V AA Lithium	600599V	6420268