



EAN: 6414150103377
LVI: 6110481
static.oras.com/4816FZ-105

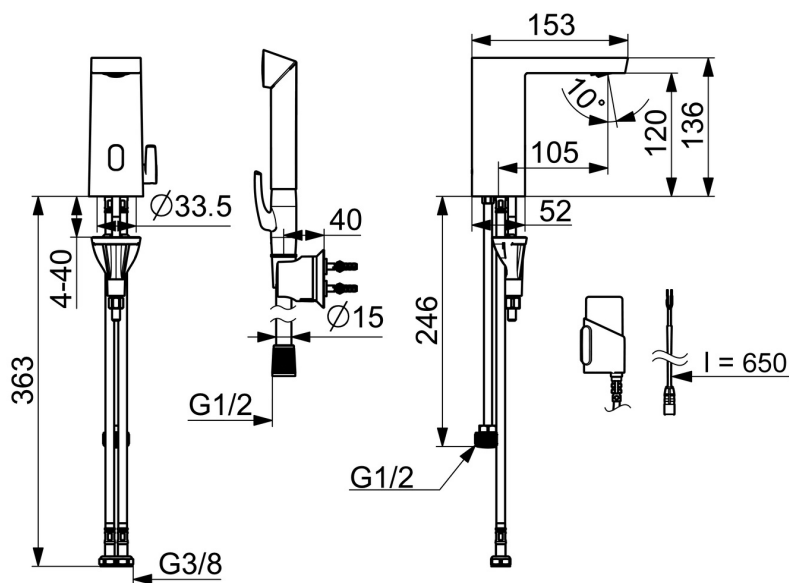

Kosketusvapaa pesuallashana jossa etäkäyttävä Smart Bidetta -käsisuihku ja lämmönsäätökahva. Hanassa on integroitu poresuutin, jonka kulmaa voidaan säätää veden roiskumisen estämiseksi. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Paristokäyttöinen 3 V, muutettavissa verkkovirralla 9 V. Hanan mukana tulee verkkovirran liitäntäkaapeli (L=650 mm). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Virtausrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- Green Building
- Kosketusvapaa, Bidetta, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Integroitu poresuutin, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Etäkäyttävä Smart Bidetta
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit
- Edistysellinen PSD sensori, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)
- 1 suihkutoiminto

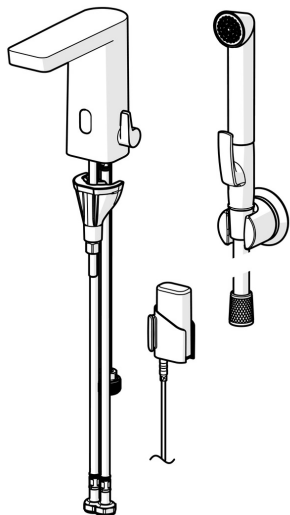



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta) **DN15**
Lämmin vesi **max. +70°C**
Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**
Liitântätkoko **G3/8**
Ulottuma **105 mm**
Takaisinimusojaus (EN1717) **EB**
Materiaali **Messinki**

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika **3 s (1-20 s)**
Automaattinen huuhtelu **off (off/1-120 h)**
Automaattinen huuhtelu aika **30 s (1-1800 s)**
Max. virtaama-aika **2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniikan tiedot

Paristo **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**
Bluetooth versio **5.x (D060576)**

Määräykset


EU Direktiivit **C € 2014/53/EU , 2011/65/EU**
EN standardi **EN 15091**
Ääniluokka **I (ISO 3822)**
Suojausluokka **IP 55**

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


Declaration of conformity **RED**
EPD **S-P-06394**

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **12,43**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,57**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,67**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **13,66**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,50**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1806,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,38**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-9,96**

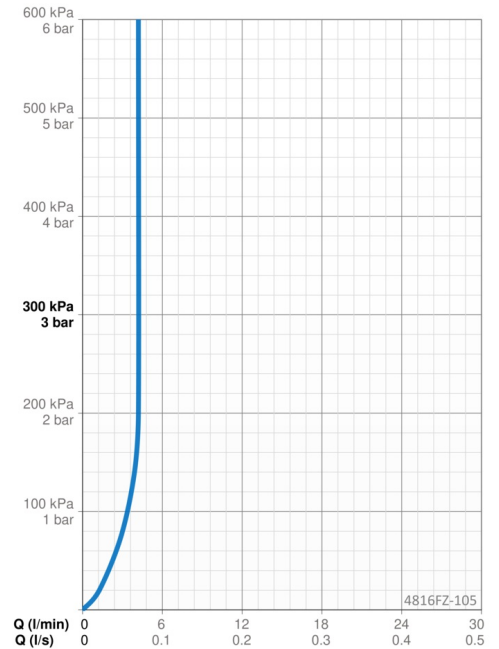

Varaosat

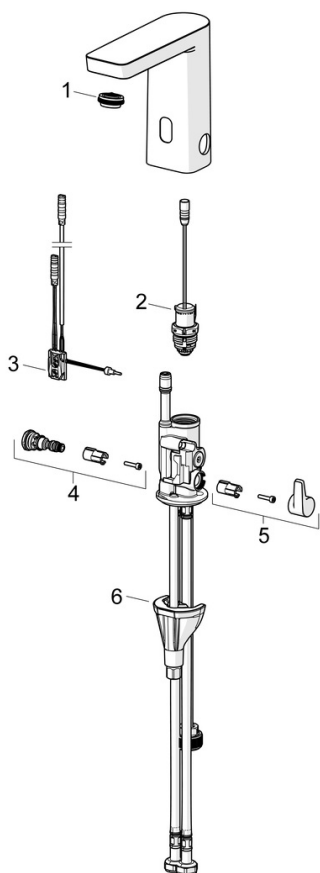

SP4816FZ-GB

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 3.8 l/min	1013541V	
01	Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V	6510291
02	Magneettiventtiili täydellinen, 3 V	601307V	6420325
03	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1015155V	6420812
04	Lämmösäädin	1000580V	6420817
05	Lämmönsäätökahva	1016154V	6420823
06	Kiinnityssarja	602610V	6420634