

EAN: 6414150077470
LVI: 6310819
static.oras.com/6662FTW



Kosketusvapaa termostaattinen suihkupaneeli, jossa on käsisuihku ja lämmönsäädin. Sähköliitäntä 12 V erillisen väylämuuntajan 199275 kautta. Enintään 4 suihkupaneelia / muuntaja). Suihku avataan viemällä käsi sensorin eteen tunnistusalueelle. Virtaus on päällä niin kauan, kun suihkussaolija on tunnistusalueella. Poistuttaessa tunnistusalueelta virtaus katkeaa automaattisesti. Hanassa on roskasihti, virtauksenrajoitin ja 10 m sähköjohto muuntajalle. Parametrien vaihto tuotteen mukana toimitettavalla magneettivaimella.

Lisävarusteet myydään erikseen:

Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880)

Kahva suihkupaneeliin (Oras-nro 199881)

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Termostaattinen
- Seinäasennus
- Alumiini/ Kromi
- Lämmönsäätökahva
- Käsisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettivain)
- Virtalähde esim. Oras-nro 199275 (enintään 4 paneelia/ muuntaja), Lisävarusteena myydään erikseen: Hylly suihkupaneeliin (Oras-nro 199880).

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.17 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	350 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Alumiini

Ohjelmistoasetukset


Jälkivirtaama-aika	5 s
Max. virtaama-aika	5 min
Avasetäisyys	0-5 cm


Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	12 V
---------------	-------------


Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU , 2014/35/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 1111 , EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

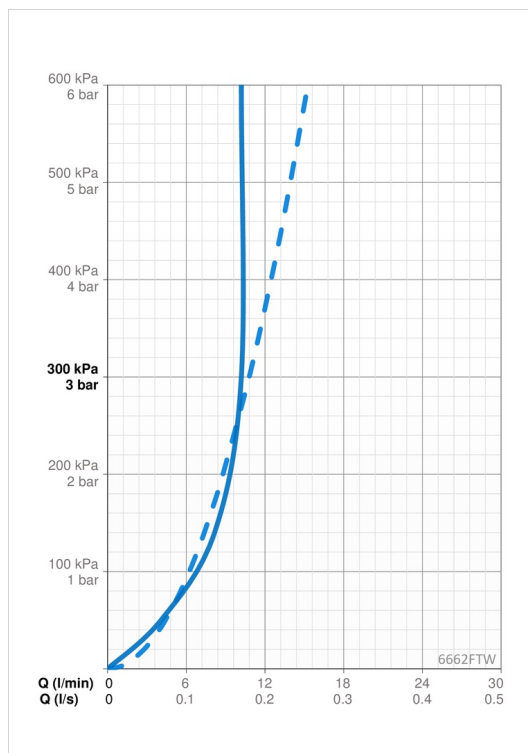

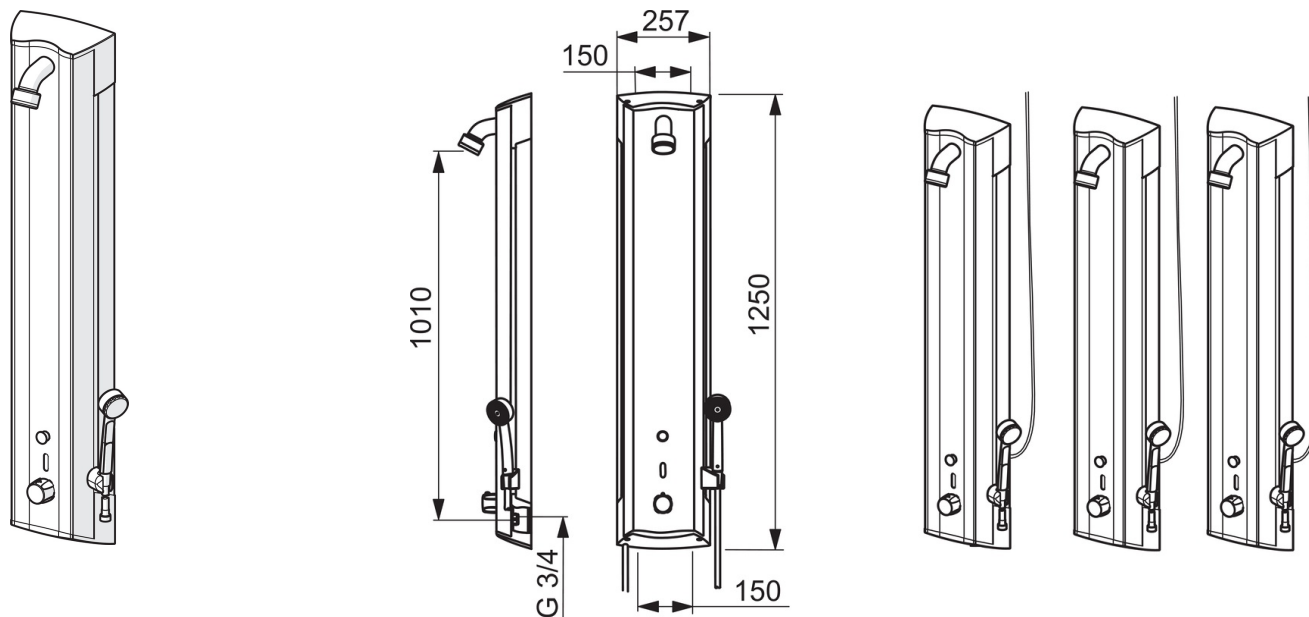

Varaosat

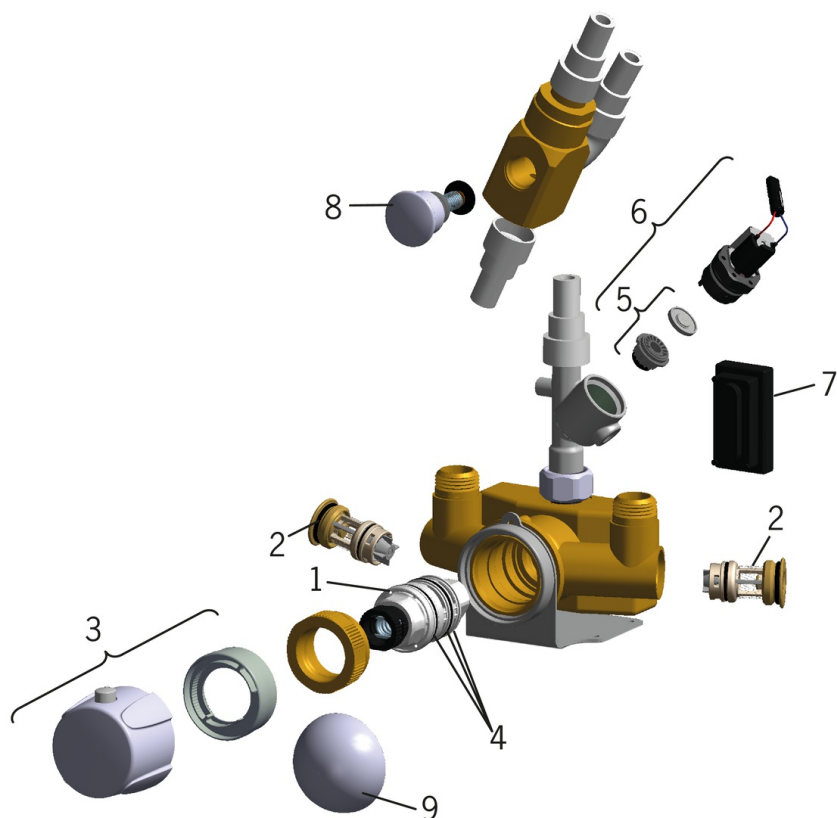

SP6662FTW

Nimi	Koodi	LVI
01 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
02 Yksisuuntaventtiili roskasidillä	178295	6421216
03 Lämmönsäätökahva	178794V	6421005
04 O-rengassarja	178796V	6421003
05 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
05 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
06 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
07 Sensori, 12 V	600203V	6420536
08 Vaihdin	209695	6421583
09 Suojakupu	199276V	6422160