


Eristeet



Therma™ TW56

Eristetty Kipsilevy

Seinien ja kattojen sisäpuoliseen lisälämmöneristämiseen

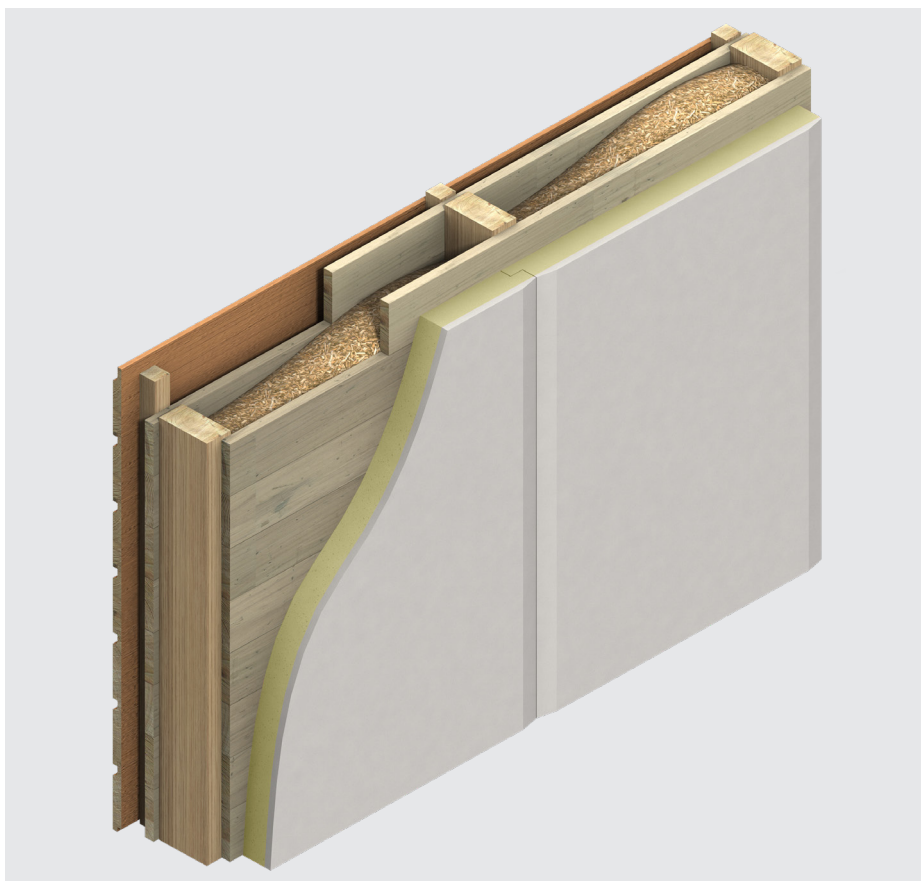

- λ_D -arvo 0,029 W/(m·K)
- Pintalevynä 9 mm kipsilevy
- Levyn toisella puolella diffuusiotiivis laminaatti

Kuituvapaa
Ydin





Kingspan®

Tuotetiedot

Tuotekuvaus

Therma™ TW56 Eristetty Kipsilevy on valmiiksi pinnoitettu polyuretaanieristelevy (PIR), jossa on pintalevyksi liimattu 9 mm:n reunaohennettu kipsilevy. Levyn toisella puolella on diffuusiotiivis laminaatti. Therma™ TW56 Eristetty Kipsilevy soveltuu seinien ja kattojen sisäpuoliseen lämmöneristämiseen sekä kivi- että puurakenteisiin.



Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Lämmönjohtavuus λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D -arvo 0,029 W/(m·K)
Vakiomitat (EN 822:2013)	600 x 2600 mm
Pontti	puolipontti pitkillä sivuilla, päädyt suorat
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1:2018)	B-s1, d0 (kipsilevyn puoli) / F (PU eristelevyn puoli)
Päästöluokitus	M1
Sertifikaatit	EPD (EPD-KIN-20230171-CBA1-EN / 40 mm)

Jos haluat lisätietoja tuotteidemme teknisestä suorituskyvystä, ota yhteyttä tekniseen tukeemme osoitteessa techline.fi@kingspan.com tai +358 (0)207 786 702.

Lämmönkestävyys

Eristeen paksuus (mm)	40
R_D -arvo (m²·K/W)	1,40

Kingspan Insulation Oy

Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

® Kingspan ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Therma™ on Kingspan Group plc:n tavaramerkki.

Oikeus muutoksiin ja virheellisten tietojen korjaukseen pidätetään. Tämä versio korvaa kaikki aiemmat versiot.



Versio 9 | 12/2024

Skannaa QR-koodi saadaksesi uusimman version tästä esitteestä.

