

HARVIA CILINDRO

HPCE66400M

Cilindro Black Steel PC 66 E -kiuas tuo suuren kivipinnan edut myös pieniin saunoihin. PC 66 E -kiuas on malliltaan korkea ja kapea. Muotonsa ansiosta se sopii erinomaisesti seinämällin kiukaan tilalle. Näyttävää ulkomuotoa korostaa tyylikäs black steel väri, joka luo modernia tunnelmaa saunaasi.

Edut

- Suuren kivipinnan edut myös pieniin saunoihin
- Kiukaan tumma erikoiskäsitelty Black Steel -pinta mukautuu ympäristöön tuoden teräksen elävän pinnan kauniisti esille
- Sopii erilaisiin saunasisustuksiin sekä -asennuksiin
- Pilarimalli sopii erityisen hyvin upotettavaksi lauteisiin
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 1340.0 x 255.0 x 255.0 mm

Nettopaino (kg) : 12.2

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPCE66400M	6417659026444	6.6 KW	5.0-9.0

Lisätarvikkeet




HPC1



HPC2



HPC3



HPC3L



HPC2L



Varaosat


Tuote	ID	Kpl
Vastus 2200W/230V	ZSC-022	3
Lämpötila-anturi 135 ast. johdollinen	WX255	1
Termostaatin vääntiö Vega 09	ZSB-115	1
Kellon vääntiö Vega 2009	ZSB-125	1
Ajastin 8260996	ZSK-510	1
Termostaatti kaksitoiminen	ZSK-520	1
Anturiteline Cilindro	ZSC-145	1
Kapillaarianturin kiinnike	SPZSC-145	
Vastus 2200W 230V	SPZSC-022	6
Termostaatin nuppi Vega 2009	SPZSB-115	1
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1

Tekniset yksityiskohdat


Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPCE66400M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Black Steel
	Teho (max. ulos)	6.6 KW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	120
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	255
	Tuotteen korkeus (mm)	1340
	Tuotteen syvyys (mm)	255
	Nettopaino (kg)	12.2
	Bruttopaino (kg)	14
	Myyntipakkauksen leveys	300
	Myyntipakkauksen korkeus	1375
	Myyntipakkauksen syvyys	300
Turva- ja asennusetaisyysdet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	950
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	455
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	385

Tekniset kuvat


PC66E

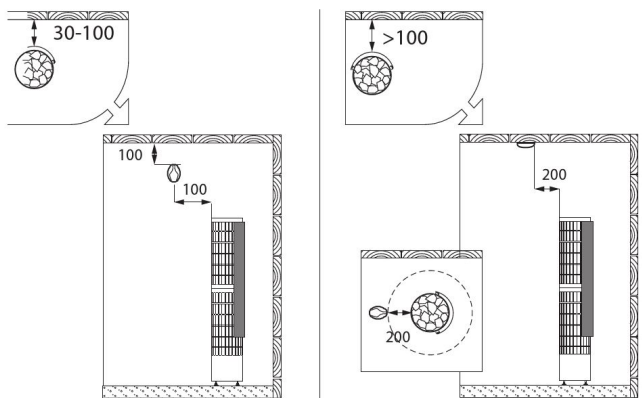


Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

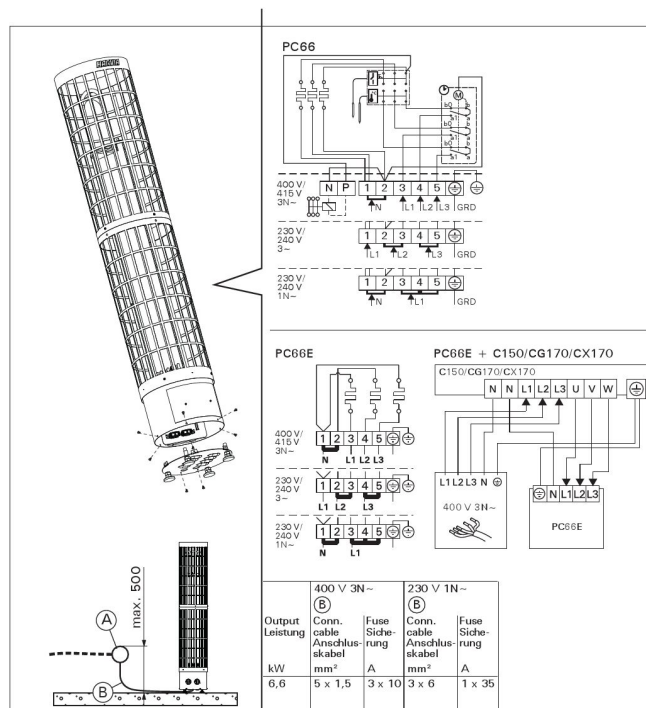

Electrical connections

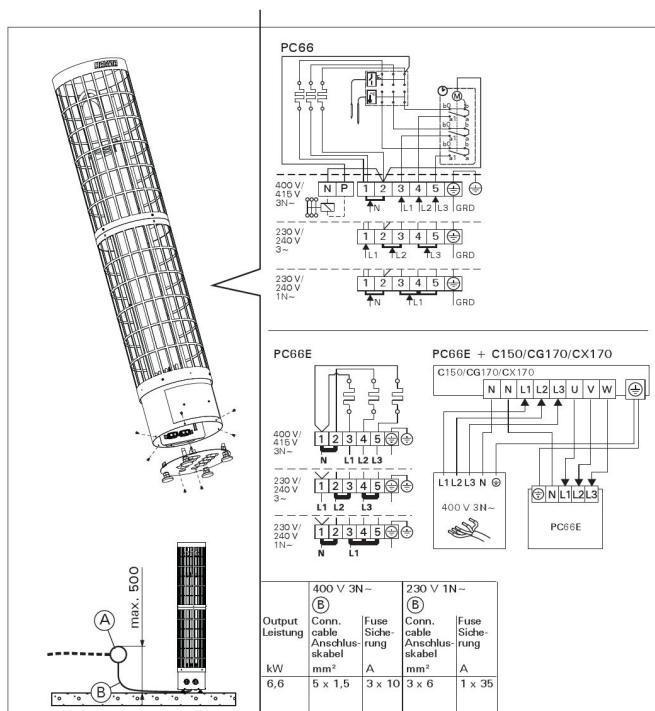

Electrical connections

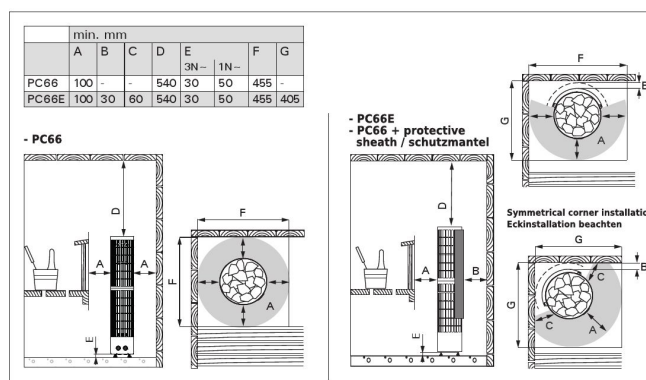

Safety distances (all dimensions in millimeters)