

HARVIA CILINDRO

HPCE66400

Korkea ja kapea Cilindro PC66 -malli on suunniteltu erityisesti nurkka-asennuksiin - se onkin erinomainen vaihtoehto seinäkiinnitteiselle kiukaalle. Pienen kokonsa ja suojaseinän ansiosta Cilindro meneekin samaan tilaan kuin useimmat seinäkiinnitteiset kiuasmallit.

Edut

- Suuren kivipinnan edut myös pieniin saunoihin
- Sopii erilaisiin saunasisustuksiin sekä -asennuksiin
- Pilarimalli sopii erityisen hyvin upotettavaksi lauteisiin
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 1340.0 x 255.0 x 255.0 mm

Nettopaino (kg) : 12.2


Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPCE66400	6410082645381	6.6 KW	5.0-9.0

Lisätarvikkeet



HPC10



HPC10L



Varaosat


Tuote	ID	Kpl
Vastus 2200W/230V	ZSC-022	3
Lämpötila-anturi 135 ast. johdollinen	WX255	1
Termostaatin vääntiö Vega 09	ZSB-115	1
Kellon vääntiö Vega 2009	ZSB-125	1
Ajastin 8260996	ZSK-510	1
Termostaatti kaksitoiminen	ZSK-520	1
Anturiteline Cilindro	ZSC-145	1
Kapillaarianturin kiinnike	SPZSC-145	
Vastus 2200W 230V	SPZSC-022	3
Termostaatin nuppi Vega 2009	SPZSB-115	
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1

Tekniset yksityiskohdat


Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPCE66400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	6.6 KW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	75
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	255
	Tuotteen korkeus (mm)	1340
	Tuotteen syvyys (mm)	255
	Nettopaino (kg)	12.2
	Bruttopaino (kg)	14
	Myyntipakkauksen leveys	300
	Myyntipakkauksen korkeus	1375
	Myyntipakkauksen syvyys	300
Turva- ja asennusetaisyysdet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys kattoon	540
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	455
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	385

Tekniset kuvat


PC66E

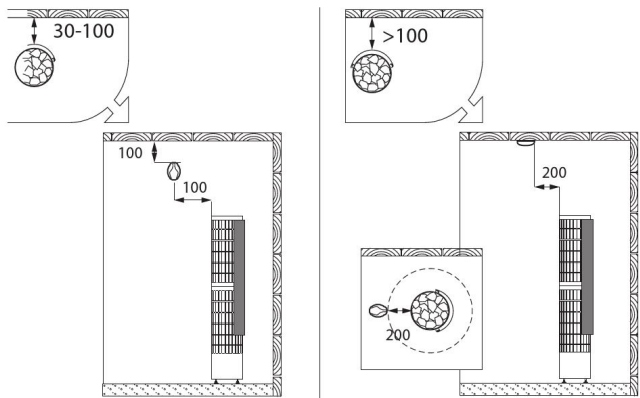


Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

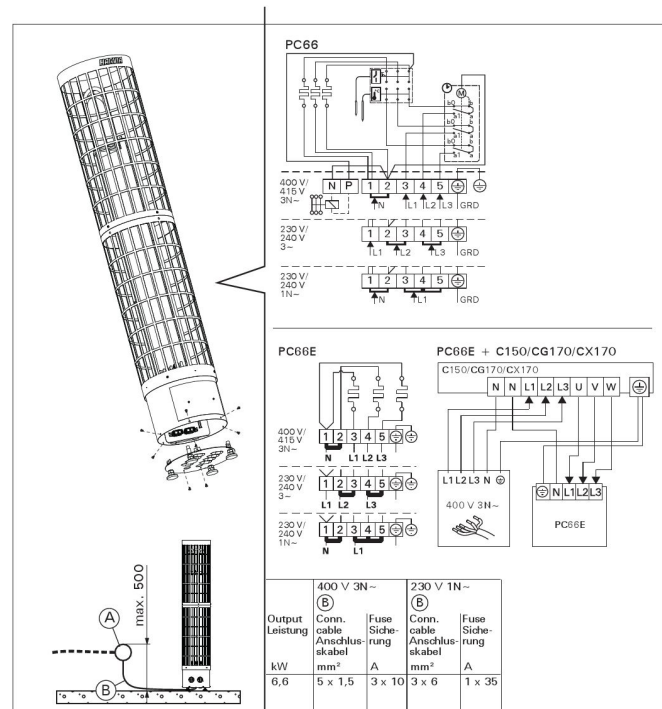

Electrical connections

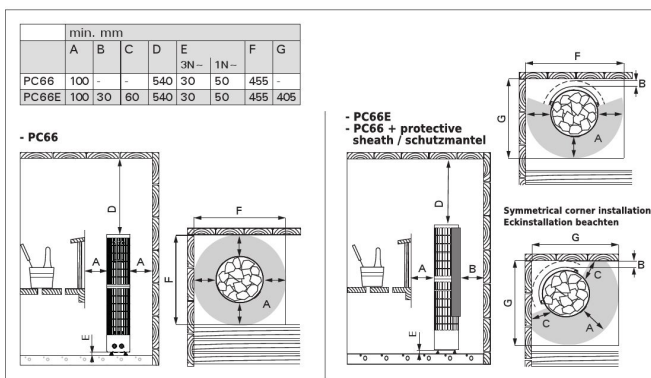

Safety distances (all dimensions in millimeters)

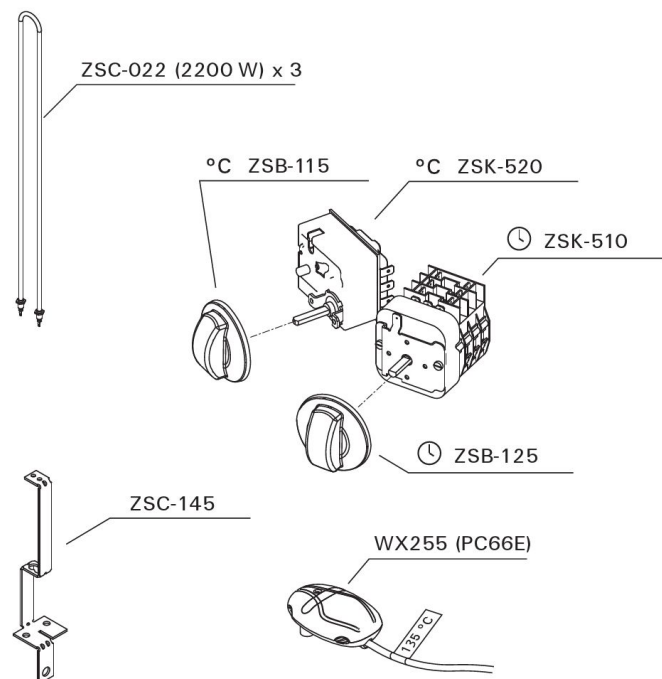

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.