



# HARVIA CILINDRO PRO

HPCE100400

*Cilindro Pro -sähkökiuas antaa komeat löylyt perhesaunoissa, mutta erityisesti kaupalliset saunat, hotellit ja taloyhtiöt hyötyvät kiukaan ylivertaisista ominaisuuksista. Hulppea pilarikiuas pitää sisällään massiivisen määrän kiviä ja kiukaan jyvät ovat suunniteltu kestämaan pitkiäkin päällöoloaikoja. Kiuas on varustettava erillisellä ohjauskeskuksella.*

## Edut

- Soveltuu ominaisuuksiltaan erityisesti kaupallisten saunojen, hotellien sekä taloyhtiöiden kiukaaksi.
- Massiivisen kivimäärän omaava kiuas, joka tarjoaa nautinnollisen saunaelämyksen
- Kiukaan jyvät ovat suunniteltu kestämaan pitkiäkin päällöoloaikoja
- Sopii erilaisiin saunasisustuksiin sekä -asennuksiin
- Kiuas on upotettavissa lauteisiin ja asetettavissa lasiseinän läheisyyteen



## Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 1300.0 x 355.0 x 355.0 mm

Nettopaino (kg) : 18.1

Asennuskohde : Lattia

| ID         | GTIN          | Lähtöteho (kW) | Saunan tilavuus min - max m3 |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|
| HPCE100400 | 6410082614158 | 13.2 kW        | 9.0-20.0                     |


## Lisätarvikkeet




HPC2




HPC2L



HPC5



HPC6



SFE-D350




## Varaosat

| Tuote                                           | ID        | Kpl |
|-------------------------------------------------|-----------|-----|
| Vastus 2200W/230V                               | ZSC-022   | 6   |
| Säätöjalka M10x40                               | ZSA-440   |     |
| Pakkaustarra PC100/E...200E                     | ZSC-768   |     |
| Vastus 2200W 230V                               | SPZSC-022 | 6   |
| Lämpötila-anturi (135C ylik.suojalla) valkoinen | SP247     | 1   |
| Säätöjalka M10x60 x 4 kpl                       | SPZSA-442 | 1   |
| Johtosarja (d200 mm x2) x 6 kpl                 | SPZSC-716 | 1   |


## Tekniset yksityiskohdat

| Tekniset tiedot              | Tyyppi / attribuutti                                  | HPCE100400        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                              | Väri (tuotteen markkinointiväri)                      | Ruostumaton teräs |
|                              | Teho (max. ulos)                                      | 13.2 kW           |
|                              | Kivien koko                                           | Ø5–10 cm          |
|                              | Kivimäärä (kg)                                        | 140               |
| Mitat                        | Tuotteen leveys (mm)                                  | 355               |
|                              | Tuotteen korkeus (mm)                                 | 1300              |
|                              | Tuotteen syvyys (mm)                                  | 355               |
|                              | Nettopaino (kg)                                       | 18.1              |
|                              | Bruttopaino (kg)                                      | 20.3              |
|                              | Myyntipakkauksen leveys                               | 365               |
|                              | Myyntipakkauksen korkeus                              | 1350              |
|                              | Myyntipakkauksen syvyys                               | 365               |
| Turva- ja asennusetaisytydet | Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)      | 100               |
|                              | Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)           | 100               |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)      | 100               |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100               |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)      | 100               |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin) | 100               |
|                              | Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)    | 100               |
|                              | Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)     | 100               |
|                              | Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)     | 100               |
|                              | Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)          | 100               |
|                              | Suojaetäisyys kattoon                                 | 550               |
|                              | Huoneen minimikorkeus                                 | 1900              |
|                              | Asennustilan tarve (pystysuunnassa)                   | 1900              |
|                              | Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)                  | 555               |
|                              | Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)                   | 555               |


## Tekniset kuvat



Safety distances (all dimensions in millimeters)



|             | min. mm |      |
|-------------|---------|------|
|             | A       | B    |
| PC100E/135E | 550     | 1900 |
| PC165E/200E | 750     | 2100 |

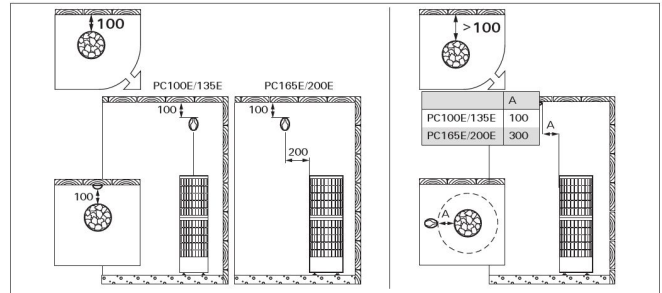


Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

PC100E/135E  
PC165E/200E

PC100E/135E



PC165E/200E



|   |                     |                           |         |                            |        |
|---|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------|--------|
| 1 | Vastus 2200 W/230 V | Värmeelement 2200 W/230 V | ZSC-022 | PC100E/135E<br>PC165E/200E | 6<br>9 |
| 2 | Johtosarja          | Kabelstam                 | ZSC-716 | PC100E/135E                | 1      |
| 3 | Johtosarja          | Kabelstam                 | ZSC-766 | PC165E/200E                | 1      |
| 4 | Lämpöanturi         | Temperatuurigivare        | WX247   | PC100E/135E<br>PC165E/200E | 1      |


  

|   |                              |                          |         |                            |        |
|---|------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--------|
| 1 | Heating element 2200 W/230 V | Heizelement 2200 W/230 V | ZSC-022 | PC100E/135E<br>PC165E/200E | 6<br>9 |
| 2 | Wiring harness               | Kabelbaum                | ZSC-716 | PC100E/135E                | 1      |
| 3 | Wiring harness               | Kabelbaum                | ZSC-766 | PC165E/200E                | 1      |
| 4 | Temperature sensor           | Temperaturfühler         | WX247   | PC100E/135E<br>PC165E/200E | 1      |

|   |                                      |                             |         |                            |        |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|--------|
| 1 | Нагревательный элемент 2200 Вт/230 В | Кütteelemendit 2200 W/230 V | ZSC-022 | PC100E/135E<br>PC165E/200E | 6<br>9 |
| 2 | Жгут проводов                        | Juhtmete komplekt           | ZSC-716 | PC100E/135E                | 1      |
| 3 | Жгут проводов                        | Juhtmete komplekt           | ZSC-766 | PC165E/200E                | 1      |
| 4 | Температурный датчик                 | Temperatuuriandur           | WX247   | PC100E/135E<br>PC165E/200E | 1      |

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.

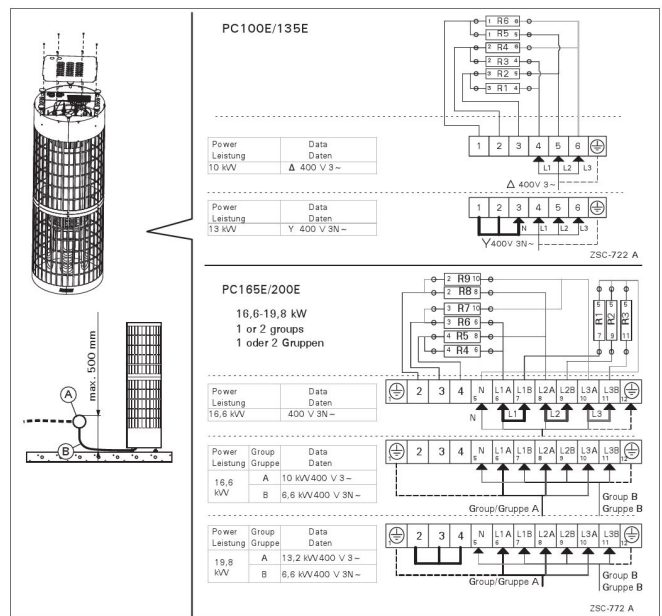

Electrical connections