



HARVIA CILINDRO

HPC904XE

Harvia Cilindro XE Steel -sähkökiuas on moderni kiiltävä pilarikiuas digitaalisella ohjauksella. Suuren kivimäärän ansiosta kiuas takaa pehmeät löylyt keskisuureen saunaan. Kiukaan design täyttää vaativankin sisustajan toiveet – pilarimallin voit myös upottaa lauteiden keskelle.

Edut

- Korkea kiuas on näyttävä saunassa ja laudepotuksissa. Ulkokuori ruostumattomasta teräksestä
- Erillisellä digitalisella ohjauksella (Xenio)
- Suuri kivimassa takaa pehmeät löylyt
- Monipuolinen valaistu ohjauspaneeli kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä
- Tukee etäkäynnistystä Xenio WiFi -lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


Nettopaino (kg) : 9.5

K x L x S : 930.0 x 320.0 x 320.0 mm

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPC904XE	6417659028103	9 kW	8.0-14.0

Lisätarvikkeet




HPC1



HPC2



HPC3



HPC3L



HPC2L



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 3000W/230V 8266397	ZSE-259	3
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastustuki Cilindro	ZSC-140	1
Cilindro 7/9 XE tehoyksikkö	ZSC-184	
Vastustuki Cilindro	SPZSC-140	
Elektroniikkasarja Cilindro PC70-110XE (sis.teh.yksikön, näytön ja anturin)	SPZSC-184	
Vastus 3000W 230V	SPZSE-259	3
Piirikortti max. 11 kW 230VAC XE/XW-mallit kiukaat	SP683	1
Datakaapeli RJ16 4P4C 5 m musta	SP311	1
Ohjauspaneeli Harvia Xenio WiFi musta	SP694	1
Virtakytkin suojalla, valkoinen	SPZSK-684	1
Lämpötila-anturi (125C ylik. suojalla) valkoinen	SP248	1
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1
Datakaapeli RJ16 4P4C 10 m musta	SP315	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPC904XE
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	9 kW
	Kivien koko	Ø5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	90
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	320
	Tuotteen korkeus (mm)	930
	Tuotteen syvyys (mm)	320
	Nettopaino (kg)	9.5
	Bruttopaino (kg)	10.9
	Myyntipakkauksen leveys	330
	Myyntipakkauksen korkeus	975
	Myyntipakkauksen syvyys	330
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	950
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	520
Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	520	

TUOTE-ESITE


HARVIA SÄHKÖKIUKAAT




HARVIA

Sauna & Spa


Tekniset kuvat

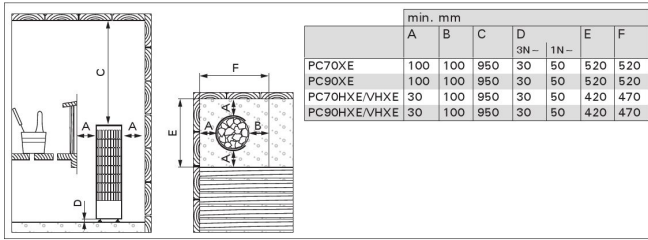


Safety distances (all dimensions in millimeters)

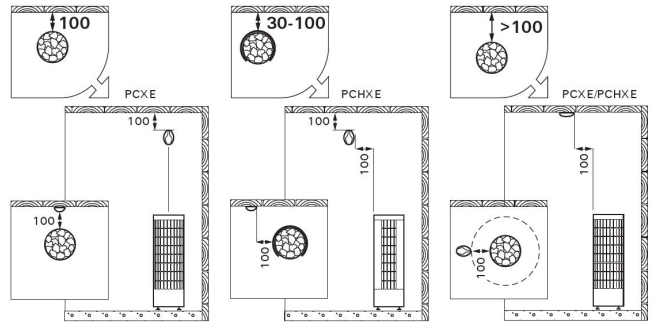

Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

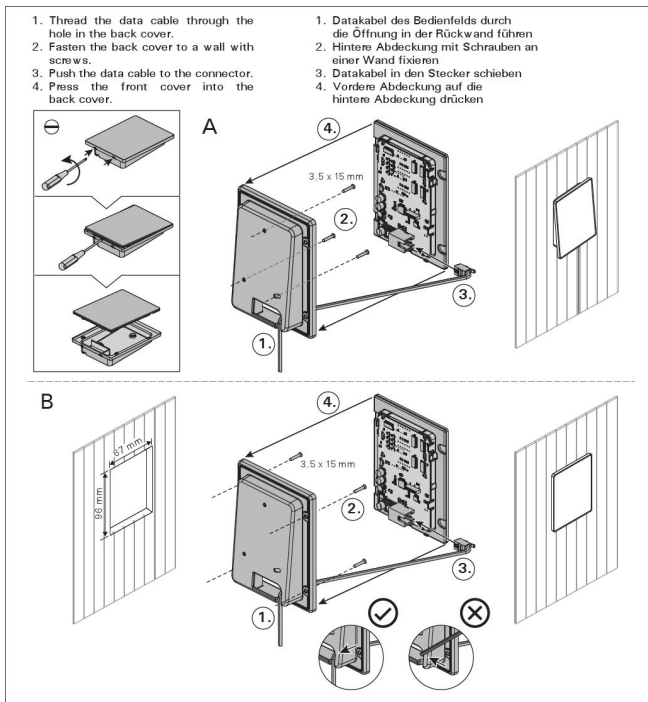

Fastening the control panel

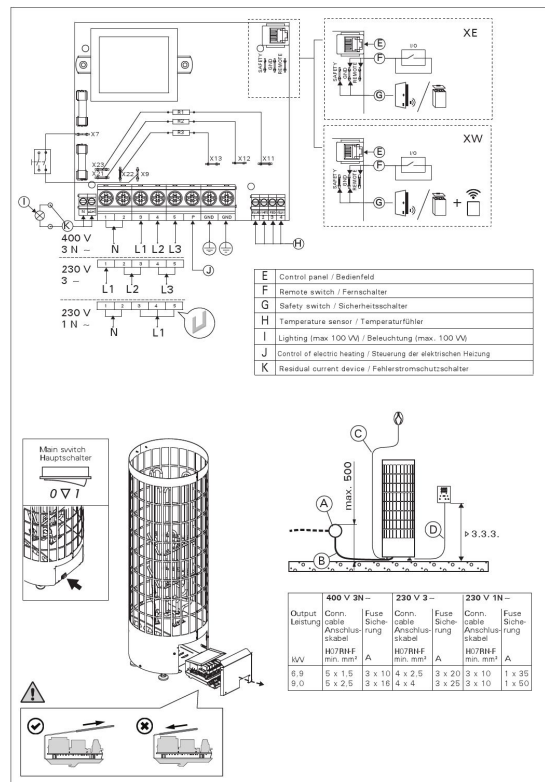

Electrical connections