

HARVIA CILINDRO

HPC1104XE

Edut

- Korkea kiuas on näyttävä saunassa ja laudeupotuksissa. Ulkokuori ruostumattomasta teräksestä
- Erillisellä digitalisella ohjauksella (Xenio)
- Suuri kivimassa takaa pehmeät lölyt
- Monipuolinen valaistu ohjauspaneeli kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä
- Tukee etäkäynnistystä Xenio WiFi -lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 1070.0 x 365.0 x 365.0 mm

Nettopaino (kg) : 12.6

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPC1104XE	6417659028110	10.8 kW	9.0-18.0

Lisätarvikkeet



HPC2




HPC4



HPC4L



HPC2L



FS-SY





Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 3600W/230V	ZSC-360	3
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastustuki Cilindro	ZSC-140	1
Vastustuki Cilindro	SPZSC-140	
Vastus 3600W 230V	SPZSC-360	3
Ohjauspaneeli Harvia Xenio WiFi musta	SP694	1
Virtakytkin suojalla, valkoinen	SPZSK-684	1
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HPC1104XE
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	10.8 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	120
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	365
	Tuotteen korkeus (mm)	1070
	Tuotteen syvyys (mm)	365
	Nettopaino (kg)	12.6
	Bruttopaino (kg)	14.7
	Myyntipakkauksen leveys	420
	Myyntipakkauksen korkeus	1100
	Myyntipakkauksen syvyys	420
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	830
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	565
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	565

Tekniset kuvat

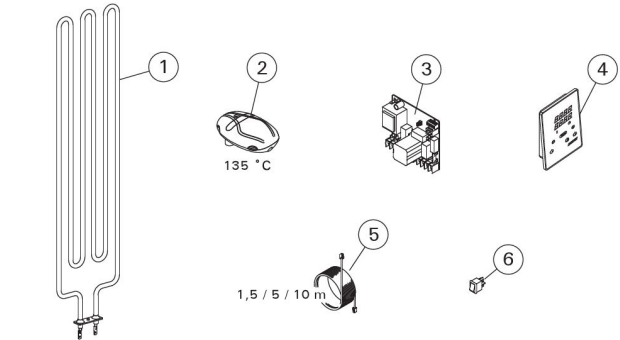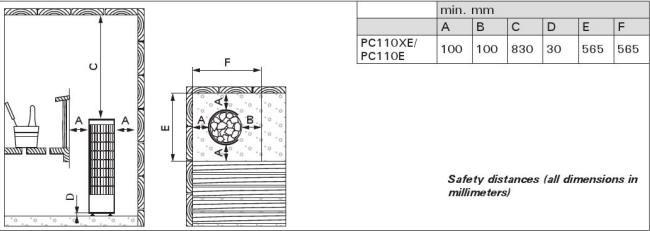

1	Heating element 3600 W	Heizelement 3600 W	PC110XE PC110E	ZSC-360
2	Temperature sensor (135 °C)	Temperaturfühler (135 °C)	PC110XE	WX247
3	Circuit board	Leiterplatte	PC110XE	WX683
4	Control panel	Bedienfeld	PC110XE	WX380
5	Data cable extension 10 m (optional)	Verlängerungskabel 10 m (wahlweise)	PC110XE	WX313
	Data cable 5 m (optional)	Datenkabel 5 m (wahlweise)		WX311
	Data cable 1,5 m (optional)	Datenkabel 1,5 m (wahlweise)		WX312
	Data cable 10 m (optional)	Datenkabel 10 m (wahlweise)		WX315
6	Main switch	Hauptschalter	PC110XE	ZSK-684

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.

