



HARVIA VIRTA

HL900400

Harvia Virta on täydellinen valinta keskikokoiseen tai suurehkoon saunaan, kun halutaan jämäkkää rakennetta, toimintavarmuutta ja modernin linjakasta muotoilua. Vahvan rakenteensa ja poikkeuksellisen helpon huollettavuutensa johdosta Virta-kiukaat sopivat erinomaisesti usein ja pitkään löylyistä nauttiville.

Edut

- Vahvarakenteinen ja kestävä kiuas koti- ja ammattikäyttöön
- Suuri kivimäärä takaa pehmeät löylyt. Tehokas ilmakierto lämmittää saunan hyvin nopeasti kuumaksi
- Skandinaavinen, selkeälinjainen design
- Kivet ympäröivät vastuksia, jotka ovat erillisessä tilassa
- Etuosassa huoltoluukku, jonka kautta vastukset voidaan poistaa kiviin koskematta



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 810.0 x 415.0 x 340.0 mm

Nettopaino (kg) : 24.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HL900400	6410082613137	9 kW	8.0-14.0


Lisätarvikkeet



HL1




HL2



SFE-350400



HL3S



HL1M



Varaosat


Tuote	ID	Kpl
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastuspaketti Virta 9KW	ZCU-841	
Vastus 3000W 230V	SPZCU-830	3
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1

Tekniset yksityiskohdat


Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HL900400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	9 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	50
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	415
	Tuotteen korkeus (mm)	810
	Tuotteen syvyys (mm)	340
	Nettopaino (kg)	24
	Bruttopaino (kg)	26.2
	Myyntipakkauksen leveys	505
	Myyntipakkauksen korkeus	870
	Myyntipakkauksen syvyys	440
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	475
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	400




Tekniset kuvat

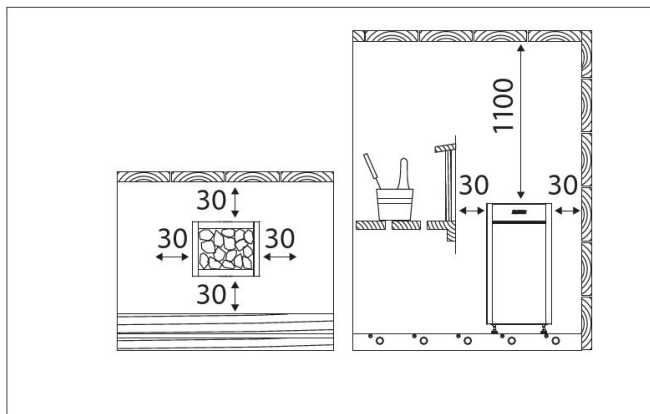


Minimum safety distances (all dimensions in millimeters)

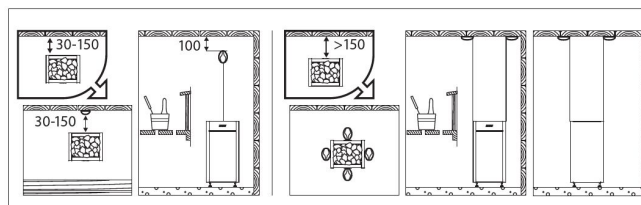

Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

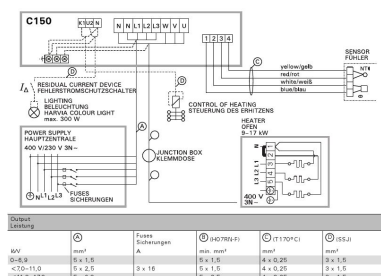

Electrical connections of control unit C150 and HL heater

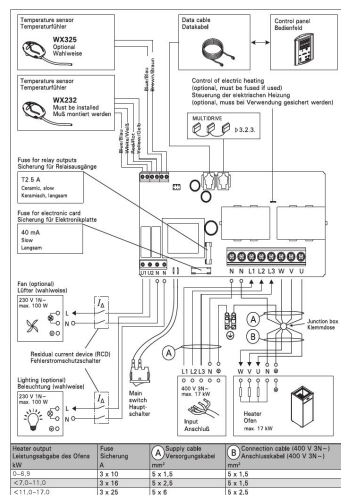

Electrical connections of control unit C150 and HL heater

