



HARVIA VIRTA

HL110400

Harvia Virta on täydellinen valinta keskikokoiseen tai suurehkoon saunaan, kun halutaan jämäkkää rakennetta, toimintavarmuutta ja modernin linjakasta muotoilua. Vahvan rakenteensa ja poikkeuksellisen helpon huollettavuutensa johdosta Virta-kiukaat sopivat erinomaisesti usein ja pitkään löylyistä nauttiville.

Edut

- Vahvarakenteinen ja kestävä kiuas koti- ja ammattikäyttöön
- Suuri kivimäärä takaa pehmeät löylyt. Tehokas ilmakierto lämmittää saunan hyvin nopeasti kuumaksi
- Skandinaavinen, selkeälinjainen design
- Kivet ympäröivät vastuksia, jotka ovat erillisessä tilassa
- Etuosassa huoltoluukku, jonka kautta vastukset voidaan poistaa kiviin koskematta



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 810.0 x 415.0 x 410.0 mm

Nettopaino (kg) : 26.6


Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HL110400	6410082613175	11 kW	9.0-18.0

Lisätarvikkeet



SFE-350400



SFE-500500



HL1



HL3



HL3M



Varaosat


Tuote	ID	Kpl
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastuspaketti Virta 11KW	ZCU-842	
Solide S2119LD	S2119LD	
Solide S2122LD	S2122LD	
Solide S2125LD	S2125LD	
Vastus 3600W 230V	SPZCU-836	3
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1

Tekniset yksityiskohdat


Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HL110400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	11 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	70
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	415
	Tuotteen korkeus (mm)	810
	Tuotteen syvyys (mm)	410
	Nettopaino (kg)	26.6
	Bruttopaino (kg)	29
	Myyntipakkauksen leveys	500
	Myyntipakkauksen korkeus	870
	Myyntipakkauksen syvyys	505
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	475
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	400




Tekniset kuvat

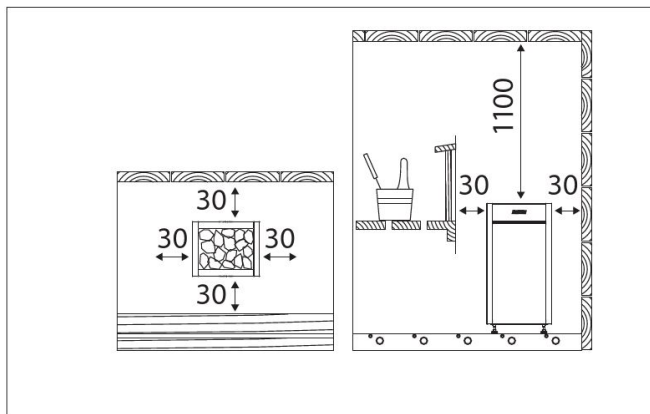


Minimum safety distances (all dimensions in millimeters)

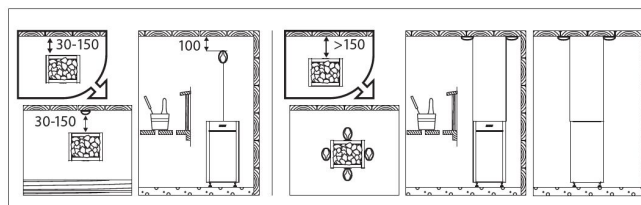

Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

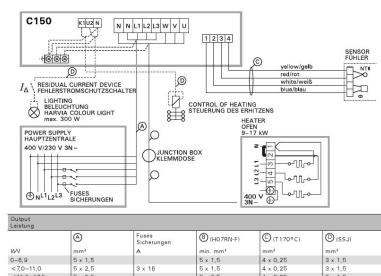

Electrical connections of control unit C150 and HL heater

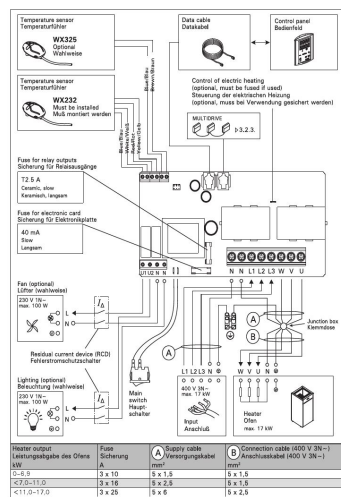

Electrical connections of control unit C6170 and HL heater

