

HARVIA VIRTA PRO

HL160400

Harvia Virta Pro -sähkökiuas tarjoaa reilusti lämmitystehoa esimerkiksi kylpylä-, hotelli- ja kerrostalosaunoihin. Kestävän rakenteen, kahteen ryhmään sijoitettujen vastusten sekä helpon huollon ansiosta Virta Pro -kiuas on erinomainen valinta kovaankin käyttöön. Virta-kiukaita ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Edut

- Suurten saunojen kiuas ammattikäyttöön
- Suuri kivimäärä takaa pehmeät löylyt. Tehokas ilmakierto lämmittää saunan hyvin nopeasti kuumaksi
- Skandinaavinen, selkeälinjainen design
- Kivet ympäröivät vastuksia, jotka ovat erillisessä tilassa
- Etuosassa huoltoluukku, jonka kautta vastukset voidaan poistaa kiviin koskematta



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 810.0 x 780.0 x 340.0 mm

Nettopaino (kg) : 42.4

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HL160400	6410082613533	16 kW	16.0-25.0

Lisätarvikkeet



HL2



HL5




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Kumitiiviste D23-18	ZSTM-140	1
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastuspaketti Virta 9KW	ZCU-841	
Vastus 3000W 230V	SPZCU-830	3
Läpivientikumi 10 mm D18	SPZSTM-140	
Vastus 2260W 230V	SPZCU-823	3


Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HL160400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	16 kW
	Kivien koko	Ø10-15 cm
	Kivimäärä (kg)	100
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	780
	Tuotteen korkeus (mm)	810
	Tuotteen syvyys (mm)	340
	Nettopaino (kg)	42.4
	Bruttopaino (kg)	46
	Myyntipakkauksen leveys	430
	Myyntipakkauksen korkeus	835
	Myyntipakkauksen syvyys	870
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys kattoon	1290
	Huoneen minimikorkeus	2100
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	2100
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	940
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	500


Tekniset kuvat

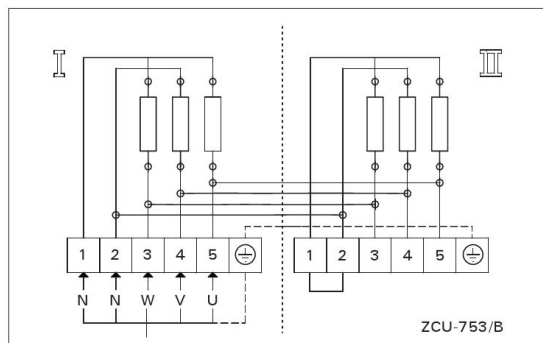


Electrical connections of heater HL135/160 Pro

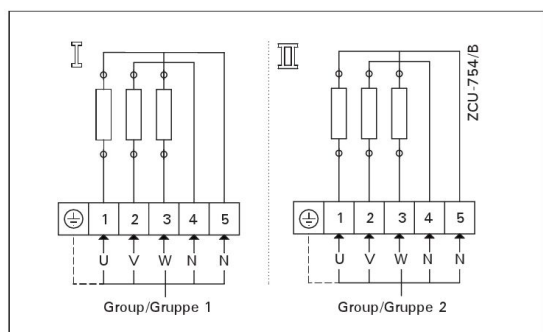


Electrical connections of heater HL220 Pro

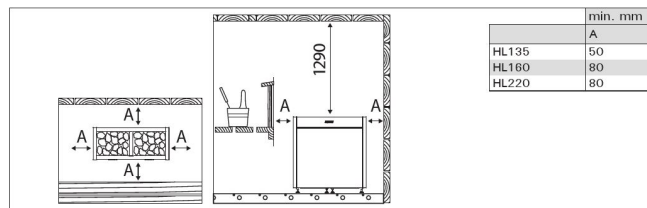

Minimum safety distances (all dimensions in millimeters)

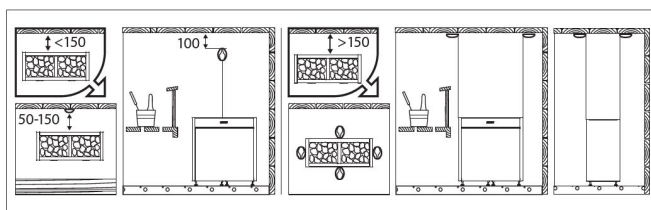

Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

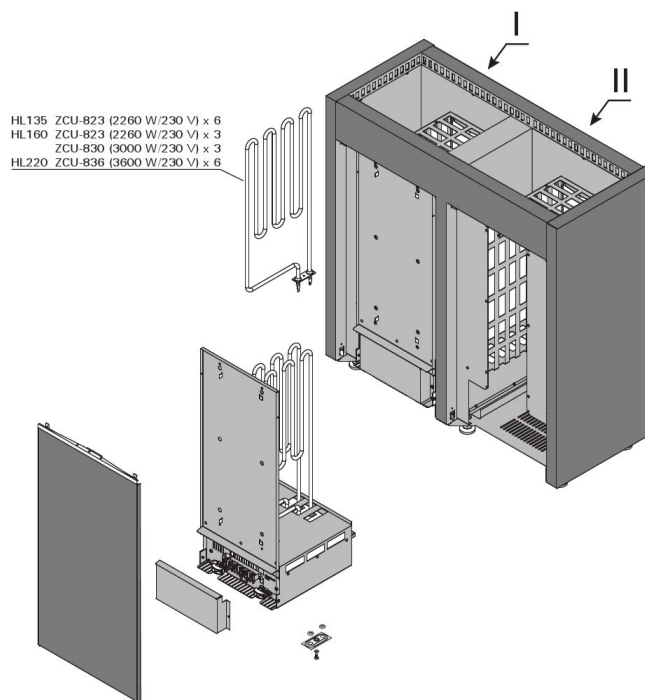

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.