

HARVIA VIRTA PRO

HL220400SA

Harvia Virta Pro Combi -kiuas on monipuolinen sähkökiukaan ja höyrytimen yhdistelmä, joka tarjoaa sauna&spa-elämyksiä suuriin saunoihin – kuten kunto- ja hyvinvointikeskuksiin. Kestävä rakenne ja helppo huollettavuus tekevät kiukaasta erinomaisen kumppanin kovaan käyttöön

Edut

- Harvia Virta Pro Combi höyrytimellä varustettu ja vahvarakenteinen suurten saunojen kiuas ammattikäyttöön
- Suuri kivimäärä takaa pehmeät löylyt. Tehokas ilmakierto lämmittää saunan hyvin nopeasti kuumaksi
- Skandinaavinen, selkeälinjainen design
- Kivet ympäröivät vastuksia, jotka ovat erillisessä tilassa. Etuosassa on huoltoluukku, jonka kautta vastukset voidaan vaihtaa kiviin koskematta
- Kiukaan kaksi höyrytintä ovat etuosassa huoltoluukun takana



CE

Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 810.0 x 780.0 x 480.0 mm

Nettopaino (kg) : 58.4

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HL220400SA	6410082613663	22 kW	22.0-32.0

Lisätarvikkeet



HL4



HL5



Varaosat




Tuote	ID	Kpl
Combi:Vuolukivikuppi 8266533	ZH-205	1
Virta höyrystinmoduuli automaatti	ZCU-601	1
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vesisäiliö täydellinen Virta Combi automaattinen	SPZCU-601	
Vuolukivikuppi 46/ 36	SPZH-205	
Vastus 2000 W 230 V	SPZH-104	2
Ylikuumenemissuoja, Combi	SPZSK-764	2
Termostaatti höyry	SPZSN-250	2
Magneettiventtiili 230VAC valkoinen	SPZSS-610	2
Vesisäiliön kokoonpano HL	SPZCU-115	2

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HL220400SA
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	22 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	140
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	780
	Tuotteen korkeus (mm)	810
	Tuotteen syvyys (mm)	480
	Nettopaino (kg)	58.4
	Bruttopaino (kg)	62
	Myyntipakkauksen leveys	590
	Myyntipakkauksen korkeus	835
	Myyntipakkauksen syvyys	870
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	80
	Suojaetäisyys kattoon	1290
	Huoneen minimikorkeus	2100




Tekniset kuvat

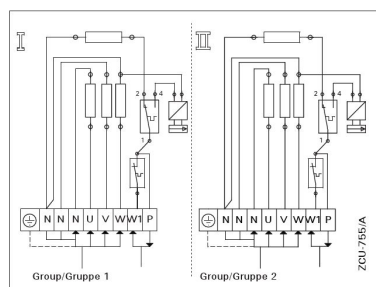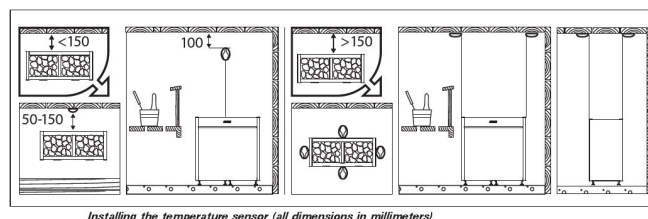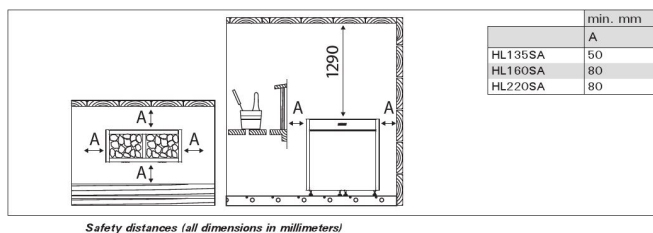

Make sure the water supply to the heater!

Stellen Sie die Wasserversorgung des Ofens sicher!

Electrical connections

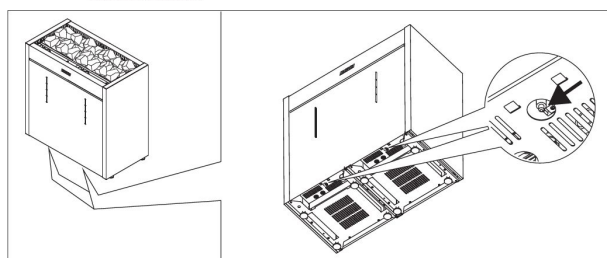

Resetting the Overheat Protector of the Water Reservoir