

HARVIA FORTE

HAFB600400S

Aina Valmis Forte tarjoaa kädenkäänteessä täydellisen rentoutumishetken keskellä elämän kiireitä. Forten uudet ominaisuudet luovat perhesaunaan turvallisuuden tunnetta. Kiuas sammuu automaattisesti jos kannen unohtaa auki ja ohjauspaneelissa on näppäinlukitus.

Edut

- Ainavalmis sähkökiuas Forte erillisellä ohjauspaneelilla
- Mahdollistaa saunomisen heti luukun avauksella
- Lämpöeristetty suuri kivimassa (100 kg) takaa aina hyvät löylyt
- Turvallinen ja helppokäyttöinen ratkaisu perhesauniohin, kuntosaleille ja muihin kohteisiin



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 830.0 x 500.0 x 535.0 mm

Nettopaino (kg) : 33.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HAFB600400S	6410082645435	6 kW	7.0-12.0

Lisätarvikkeet



HAF1




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2000W/230V 8266183 Forte	ZSF-30	1
Kannen kahva 8266557 Forte	ZSF-210	1
Kannen tiiviste 8266558 Forte	ZSF-230	1
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastus 2000W 230V, Forte	SPZSF-30	3
Kannen tiiviste Forte	SPZSF-230	
Forte tehoyksikön kokoonpano	ZSF-804	


Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HAFB600400S
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	6 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	100
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	500
	Tuotteen korkeus (mm)	830
	Tuotteen syvyys (mm)	535
	Nettopaino (kg)	33
	Bruttopaino (kg)	35
	Myyntipakkauksen leveys	520
	Myyntipakkauksen korkeus	880
	Myyntipakkauksen syvyys	550
Turva- ja asennusetaisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys kattoon	1000
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	540
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	585


Tekniset kuvat

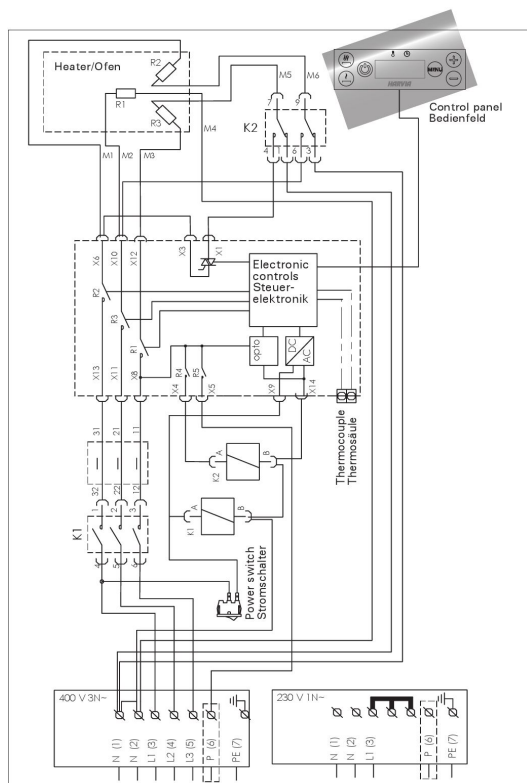


Electrical connections of heater

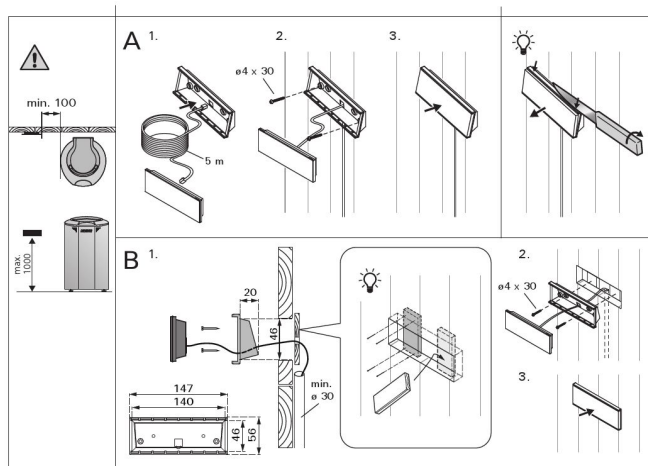

Installing the control panel (all dimensions in millimeters)

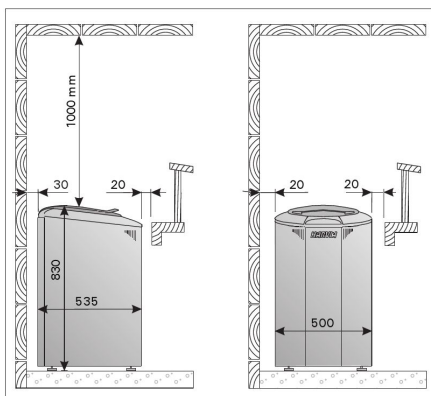

Minimum safety distances from the heater (mm)



Installation of the heater in a recess

