

HARVIA LEGEND

HPO110400M

Legendin patinoitu teräskehikko pitää sisällään suuren kivimäärän, joka lämmitessään tuottaa mahtavat löylyt isompaankin saunaan. Harvia Legend -kiukaan pyöreän muodon ansiosta kiuas voidaan asentaa vaikka keskelle saunaan ja upottaa lauderatkaisuun. Kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Edut

- Massiivinen Legend pilarikiuas suurella kivimäärällä
- Sovelutuu ammattikäyttöön
- Matala ja massiivinen kivimäärä tuo tasaisen lämmön myös alalauteille



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 740.0 x 530.0 x 530.0 mm

Nettopaino (kg) : 29.5


Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HPO110400M	6410082611003	11 kW	9.0-20.0

Lisätarvikkeet



SASP0241



SFE-D530



SASL2M



SASP0241L




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2150W/230V 8260721	ZSP-240	3
Vastus 1500W/230V 8261180	ZSS-110	3
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastus 2150W 230V	SPZSP-240	3
Vastus 1500W 230V	SPZSS-110	3
Säätöjalka M10x60 x 4 kpl	SPZSA-442	1


Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HP0110400M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	11 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	40
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	530
	Tuotteen korkeus (mm)	740
	Tuotteen syvyys (mm)	530
	Nettopaino (kg)	29.5
	Bruttopaino (kg)	32
	Myyntipakkauksen leveys	550
	Myyntipakkauksen korkeus	770
	Myyntipakkauksen syvyys	545
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys kattoon	1100
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1840
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	730
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	730

Tekniset kuvat

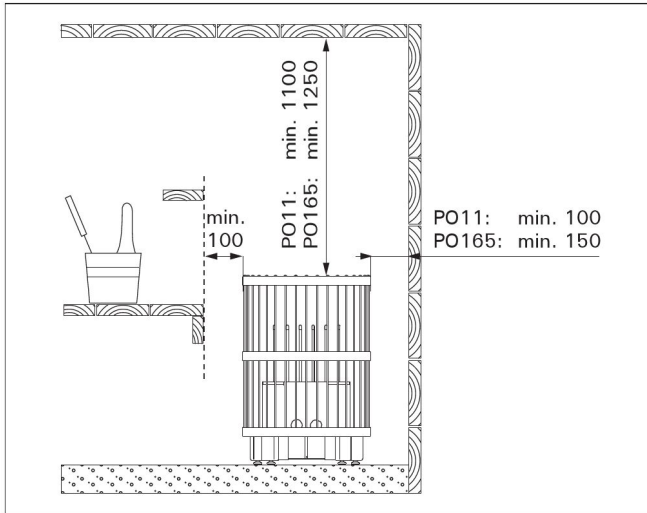


Safety distances (all dimensions in millimeters)



KIUAS AGGREGAT HEATER OFEN КАМЕНКА KERIS	VASTUKSET VÄRMEELEMENT HEATING ELEMENT HEIZELEMENT НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ KÜTTELEMENT	TEHO EFFEKT OUTPUT LEISTUNG МОЩНОСТЬ VOIMSUS	OSANRO BETECKNING PART NO. TEIL NR. НОМЕР ДЕТАЛИ OSA NR.
PO11	1, 2, 6 3, 4, 5	2150 W/230 V 1500 W/230 V	ZSP-240 ZSS-110
PO165	1, 2, 6 3, 4, 5	3000 W/230 V 2500 W/230 V	ZSP-255 ZSP-250

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.

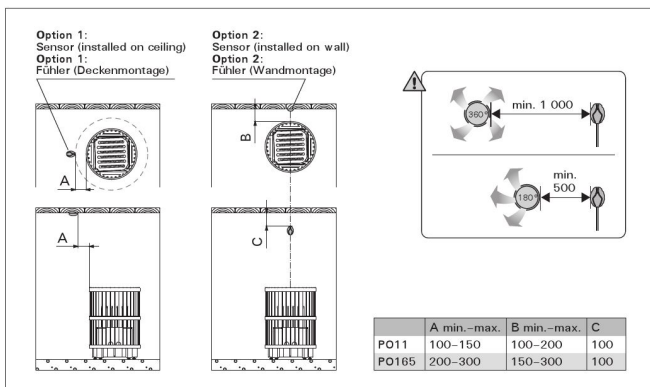

Installing the Temperature Sensor (all dimensions in millimeters)

