

HARVIA LEGEND

HPO165400

Legendin patinoitu teräskehikko pitää sisällään suuren kivimäärän, joka lämmitessään tuottaa mahtavat löylyt isompaankin saunaan. Harvia Legend -kiukaan pyöreän muodon ansiosta kiuas voidaan asentaa vaikka keskelle saunaan ja upottaa lauderatkaisuun. Kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Edut

- Massiivinen Legend pilarikiuas suurella kivimäärällä
- Sovelutuu ammattikäyttöön
- Matala ja massiivinen kivimäärä tuo tasaisen lämmön myös alalauteille



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 830.0 x 600.0 x 600.0 mm

Nettopaino (kg) : 32.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HP0165400	6410082662173	16.5 kW	16.0-35.0

Lisätarvikkeet




SASP0240




SASP0241



SASP0240L



SFE-D530



SASL2M




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 3000W/230V 8260723	ZSP-255	3
Säätöjalka M10x40	ZSA-440	
Vastus 2500 W 230V	SPZSP-250	3
Vastus 3000W 230V	SPZSP-255	3


Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HP0165400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	16.5 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	220
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	600
	Tuotteen korkeus (mm)	830
	Tuotteen syvyys (mm)	600
	Nettopaino (kg)	32
	Bruttopaino (kg)	35
	Myyntipakkauksen leveys	620
	Myyntipakkauksen korkeus	870
	Myyntipakkauksen syvyys	620
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	150
	Suojaetäisyys kattoon	1250
	Huoneen minimikorkeus	2100
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	2080
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	730
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	730

Tekniset kuvat

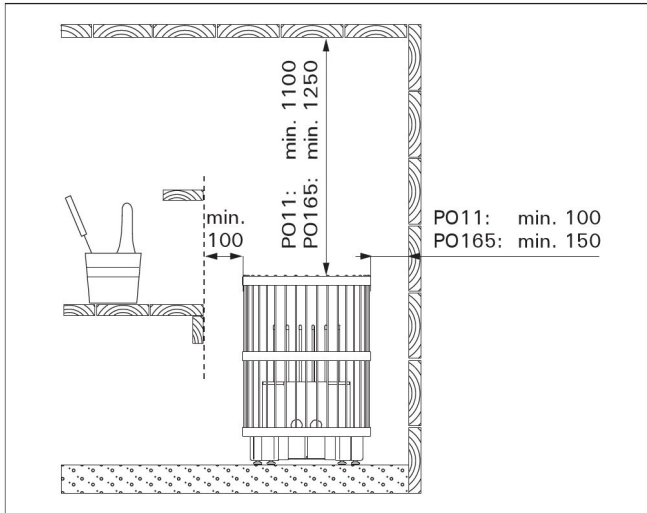


Safety distances (all dimensions in millimeters)




KIUAS AGGREGAT HEATER OFEN КАМЕНКА KERIS	VASTUKSET VÄRMEELEMENT HEATING ELEMENT HEIZELEMENT НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ KÜTTELEMENT	TEHO EFFEKT OUTPUT LEISTUNG МОЩНОСТЬ VOIMSUS	OSANRO BETECKNING PART NO. TEIL NR. НОМЕР ДЕТАЛИ OSA NR.
PO11	1, 2, 6 3, 4, 5	2150 W/230 V 1500 W/230 V	ZSP-240 ZSS-110
PO165	1, 2, 6 3, 4, 5	3000 W/230 V 2500 W/230 V	ZSP-255 ZSP-250

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.

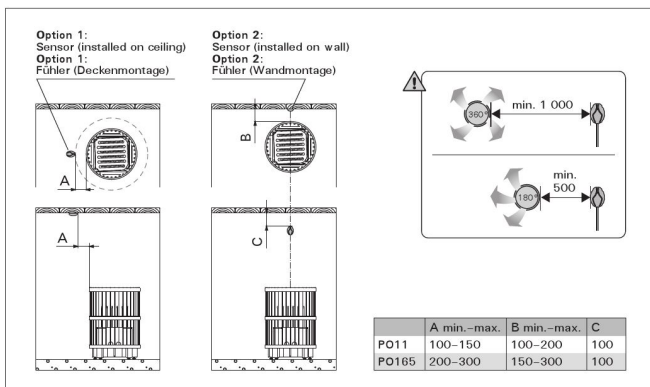

Installing the Temperature Sensor (all dimensions in millimeters)

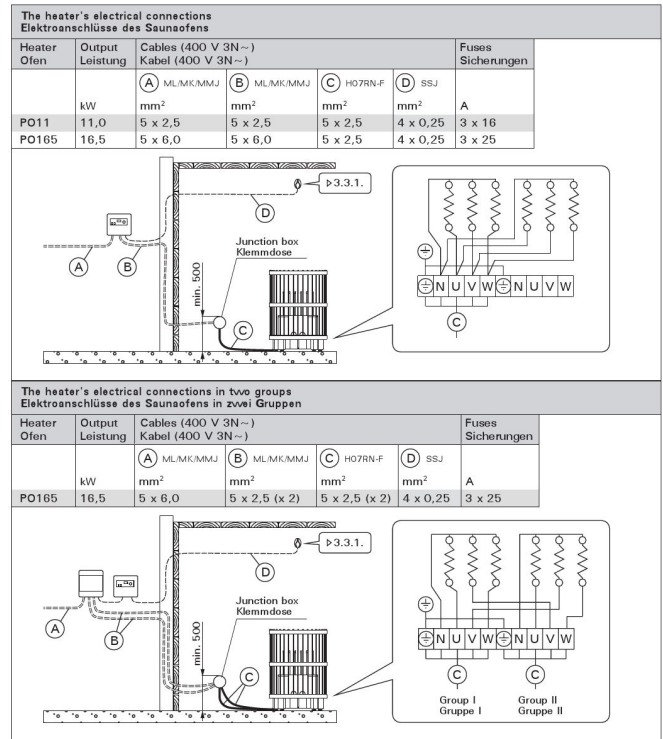

Electrical connections