



Puukiuas Harvia M3 SL musta

WKM3SL

Harvia M3 SL -puukiukaan lasiluukun takana loimuava tuli luo takkahuoneen tunnelmaa mahdollistaen kiukaan lämmityksen saunan ulkopuolelta. Rentoudu takkatulen loimussa samalla, kun saunasi lämppeää nautinnollisia löylyhetkiä varten seinän toisella puolen.

Edut

- Puulämmitteinen Harvia M3 SL -kiuas seinään upotettavalla lasiluukulla pieniin perhesaunoihin
- Kivitiä takaa napakat löylyt ja sauna lämpenee nopeasti lämpimäksi
- Polttopuiden lisääminen saunan ulkopuolelta on helppoa ja siistää
- Tuhkat on kätevä poistaa saunan ulkopuolelta
- Piipunliitäntä (115mm) kiukaan päällä



Ominaisuudet

Nettopaino (kg) : 48.0

K x L x S : 710.0 x 390.0 x 65.0 mm

Kivimäärä (kg) : 30.0

ID	GTIN	Teho	Saunan tilavuus min - max m3
WKM3SL	6417659001151	16.5 kW	6.0-13.0



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Tuhkalaatikko 20Es	Z2ES-125	1
Arina	ZKIP-10	1
Saranatappi	ZKIP-50	1
Säleikkö M3	ZKIP-630	1
Pahvilaatikko M3SL	ZKIP-560	
Kuoren etupala M3 chromi	ZKIP-620	
Luukun lankakahva + ruuvit	ZKIP-670	1
Irtokahva	ZKIP-680	
Kiukaan lasiluukku	ZROST-048	
Runko M3SL, hitsattu	ZKIP-571	
Kiukaan kahva + ruuvit	SPZKIP-670	
Puukiukaiden säätöjalat 4 kpl	SPZKIP-918	
Saranatappi	SPZKIP-50	
Teräksinen tulitilan luukku (pk)	SP010	
Ilmanohjain M1/M3	SPZKIP-630	
Savuaukon peitekansi 50 mm	SPZKIP-170	
Lasi puukiukaaseen 184*210 mm	SPZTS-36	
Luukku puukiukaaseen (alkaen 2006), musta	SP048	
Arina 135x290 mm valurauta	SPZKIP-10	
Tuhkalaatikko ES/SL, ESGF	SP681	

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKM3SL
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	16.5 kW
	Kivien koko	Ø10–15 cm
	Kivimäärä (kg)	30
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	390
	Tuotteen korkeus (mm)	710
	Tuotteen syvyys (mm)	65
	Nettopaino (kg)	48
	Bruttopaino (kg)	50.6
	Myyntipakkauksen leveys	730
	Myyntipakkauksen korkeus	765
	Myyntipakkauksen syvyys	415
Liitännät	Savuaukkojen liitäntöjen sijainnit	Päällä
	Piipun liitännän halkaisija	115
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	250
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	250
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	300




Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	WKM3SL
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	300
	Suojaetäisyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	1900

Tekniset kuvat

1.1. Stove Parts

- A. Upper connection opening
B. Rear connection opening
C. Soot opening
D. Stove door
E. Ash box

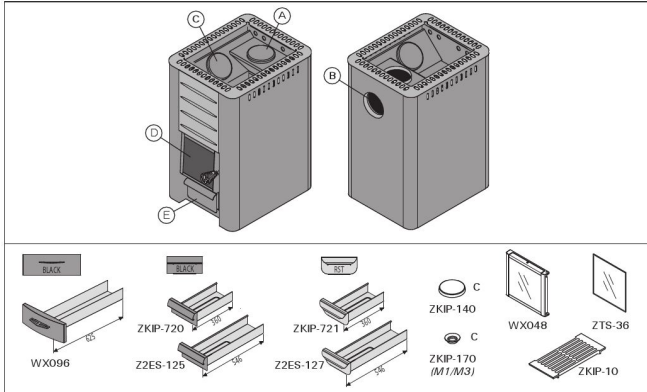

Stove parts. Note! Only use replacement parts recommended by the manufacturer. Unauthorised modification of the stove is prohibited.

	A min.	B min.	C min.	D min.
M1, M2, M3/SL, Classic 140	1200	250	300	300
20 Pro, 20 SL Duo, 20 ES Pro S20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium V/S, Classic 220 Duo, 20 RS LS Pro	1300	300	300	300
26 Pro, Classic 280	1280	375	375	375
36, 36 Duo	1250	500	500	500
Linear 16, 16	1300	300	350	400
Linear 22, 22 S, Linear 22 RS LS ES, 22 RS LS ES	1265	400	380	500
Linear 28	1380	400	400	500

Safety distances (all dimensions in millimeters)

WX017	B min.
M1, M2, M3/SL, 20 Pro, 20 SL Duo, 20 ES Pro S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium, Classic 140 SL, Classic 220 Duo	300
26 Pro, Classic 280	375
Linear 16, 16	300
Linear 22/28, Linear 22 ES, 22 ES S, 22 S	400

WL400/WL450	M1, M2, M3/SL	B min.	C min.	D min.	F
20 Pro SL Duo		50	50	300	30
WL500/WL550	20 Pro SL Duo	62	62	422	30
WL600/WL650	20 SL Boiler				
WL700/WL750	20 ES Pro S	73	73	526	30
WL800/WL850	26 Pro	90	90	700	30
WL500/WL590	36, 36 Duo	62	62	422	30
WL425/WL475	20 RS LS Pro	30	30	400	32
WL525/WL575	Linear 16, 16				
WL525/WL575	Linear 22, 22 S				
WL525/WL585	Linear 22 RS LS	70	70	500	40
WL530/WL580	22 RS LS S				
WL725/WL775	Linear 22 ES, 22 ES S				
WL725/WL775	Linear 28				

Safety distances with protective sheaths (all dimensions in millimeters)