

Harvia Xenio -ohjauskeskukset



Harvia Xenio – kosketusohjauspaneelilla varustetut ohjauskeskukset

Harvia Xenio -ohjauskeskus tarjoaa modernin ja hienovaraisen tyylikkään käyttöliittymän saunan sydämeen, oli se sitten perinteinen sähkökiuas, höyrystävä Combi-kiuas tai infrapunasäteilijä. Sopivan pienikokoinen mutta selkeä kosketusohjauspaneeli voidaan pinta-asentaa lähes mihin tahansa tilaan – saunaan, pesuhuoneeseen, pukuhuoneeseen tai vaikka olohuoneeseen. Ohjauspaneelista esimerkiksi näet, milloin sauna on lämmennyt käyttökuntoon.



Harvia Xenio

- Moderni ohjauskeskusperhe, jonka avulla kiukaan tai infrasaunan käyttäminen on täsmällistä ja helppoa
- Tyylikäs kosketusohjauspaneeli
- Monipuoliset toiminnot: paneelin kautta voi ohjata saunan lämpötilaa, päälläoloaikaa, valaistusta ja tuuletusta
- Ohjauspaneeli voidaan kiinnittää pohjastaan seinään tai pohjaosan voi upottaa seinäpintaan, jolloin paneeli tulee kuin osaksi seinää

Harvia Xenio -ohjauskeskukset



Harvia Xenio CX170

Sähkökiukaan ohjaamiseen

- lämpötilan säätöalue 40–110 °C
- päälläoloajan säätöalue:
 - perhesaunat 1–6 h
 - julkisten tilojen saunat 1–12 h
- esivalinta-ajan säätöalue 0–12 h
- valaistuksen ja tuulettimen ohjaus
- maksimikuormitus 17 kW (LTY17-lisätehoyksikön avulla 34 kW)
- tehoyksikön syöttöjännite 400 V 3N ~

Harvia Xenio Combi CX110C

Combi-kiukaan tai kiukaan ja höyrytimen yhdistelmän ohjaamiseen

- lämpötilan säätöalue 40–110 °C
- ilmankosteuden säätöalue 20–80 rH
- päälläoloajan säätöalue:
 - perhesaunat 1–6 h
 - julkisten tilojen saunat 1–12 h
- esivalinta-ajan säätöalue 0–12 h
- valaistuksen ja tuulettimen ohjaus
- maksimikuormitus suoraan keskukselta kiukaalle 11 kW, omalla kontaktorilla varustetulle Combi-kiukaalle 17 kW ja LTY17C-lisätehoyksikön avulla 28 kW
- tehoyksikön syöttöjännite 400 V 3N ~

Harvia Xenio Infra CX36I

Infrasaunan ohjaamiseen

- lämpötilan säätöalue 25–50 °C
- päälläoloajan säätöalue: 1–12 h
- valaistuksen ohjaus
- maksimikuormitus 3,6 kW
- tehoyksikön syöttöjännite 230 V 1N ~
- Multidrive (max. 8 tehoyksikköä)




Tehoyksikkö

Kuhunkin Xenio-ohjauskeskusmalliin kuuluu oma tehoyksikkönsä, joka asennetaan kuivaan tilaan saunan ulkopuolelle.



Harvia LTY17- ja LTY17C-lisätehoyksiköt

Kun Xenio-ohjauskeskuksella halutaan ohjata keskuksen maksimikuormitusarvon ylittävää kiuasta tai kahta kiuasta, tarvitaan lisätehoyksikkö. LTY17 on tarkoitettu tavallisille kiukailla ja LTY17C Combi-malleille. Molemmat lisäävät maksimikuormitusta 17 kW.

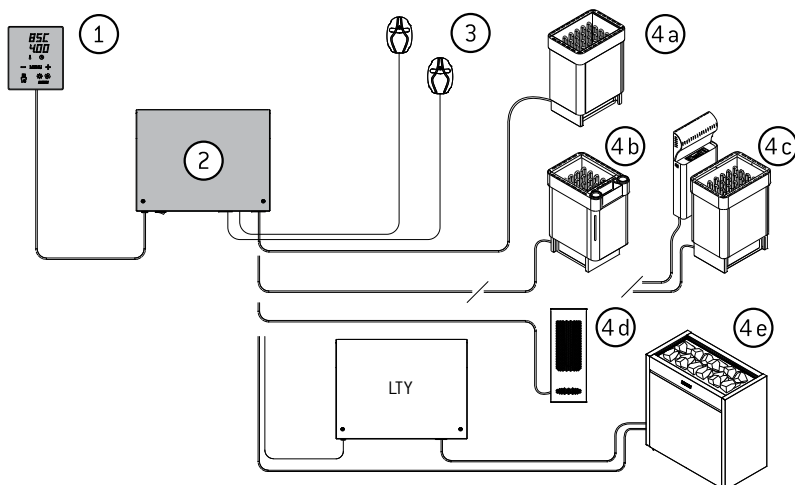

1. Ohjauspaneeli
koko 85 x 24 x 110 mm (l x s x k)
2. Tehoyksikkö
koko 272 x 70 x 193 mm (l x s x k)
3. Lämpöanturi
- 4 a. Sähkökiuas
- 4 b. Combi-kiuas
- 4 c. Sähkökiukaan ja höyrytimen yhdistelmä
- 4 d. Infrapuna-alaite
- 4 e. Lisätehoyksikkö ja yli 17 kW:n tehoinen kiuas (esimerkki)

Jälleenmyyjä: