

HARVIA THE WALL

HSW450400

Harvia The Wall sähkökiukaan suunnittelussa on keskitytty ennen kaikkea käytännöllisyyteen: valaistut käyttökytkimet, helppo asennus ja kestävä rakenne tekevät The Wall -kiukaasta monipuolisen ominaisuuksiltaan.

Edut

- Kompakti, tyylikäs ja luotettava kiuas keskikokoisiin saunoihin
- Tilaa säästävä kiuas, joka sopii erityyppisiin saunoihin
- Helppokäyttöiset ja valaistut käyttökytkimet
- Käisyys valittavissa asennuksen yhteydessä
- Integroitavissa lauteeseen



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 610.0 x 430.0 x 260.0 mm

Nettopaino (kg) : 11.7

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HSW450400	6410082660254	4.5 kW	3.0-6.0

Lisätarvikkeet




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1



HSW5




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Merkkivalot The Wall	SPZWA-061	
Vastustuki The Wall	SPZWA-007	
Ritilä The Wall	SPZWA-023	
Akselin läpivientitiiviste The Wall	SPZWA-022	
Akseli lyhyt The Wall	SPZWA-041	
Vastus 1500W/ 230V The Wall	SPY10-0016	3
Ajastimen nuppi The Wall	SPZWA-011	1
Ajastinkytkin 4h	SPZSK-510-4	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Ajastinkytkin 4+8H ja akselilukitus, The Wall	SP641	1
Termostaatin nuppi The Wall	SPZWA-021	1
Vastus 2260W 230V	SPZCU-823	1
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Ajastimen nuppi The Wall 4h ilman esivalintaa	SPZWA-011-4	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HSW450400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	4.5 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	430
	Tuotteen korkeus (mm)	610
	Tuotteen syvyys (mm)	260
	Nettopaino (kg)	11.7
	Bruttopaino (kg)	13.4
	Myyntipakkauksen leveys	460
	Myyntipakkauksen korkeus	540
	Myyntipakkauksen syvyys	265
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetaisytyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	20
	Suojaetaisytyys eteen (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetaisytyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	35
	Suojaetaisytyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetaisytyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	35
	Suojaetaisytyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetaisytyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetaisytyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	35
	Suojaetaisytyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	500
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	280

Tekniset kuvat

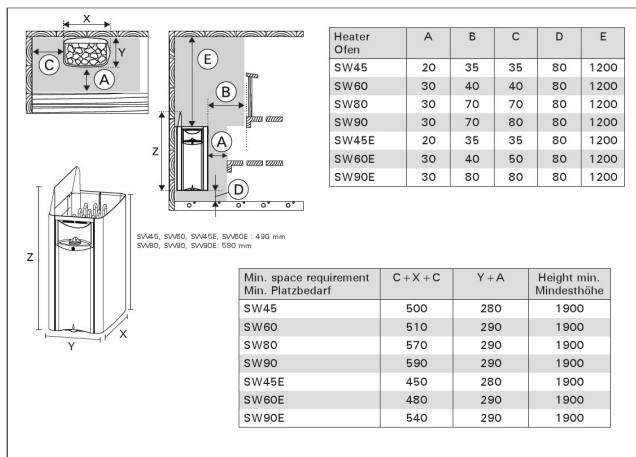

Minimum safety distances (all measurements in millimeters)

30

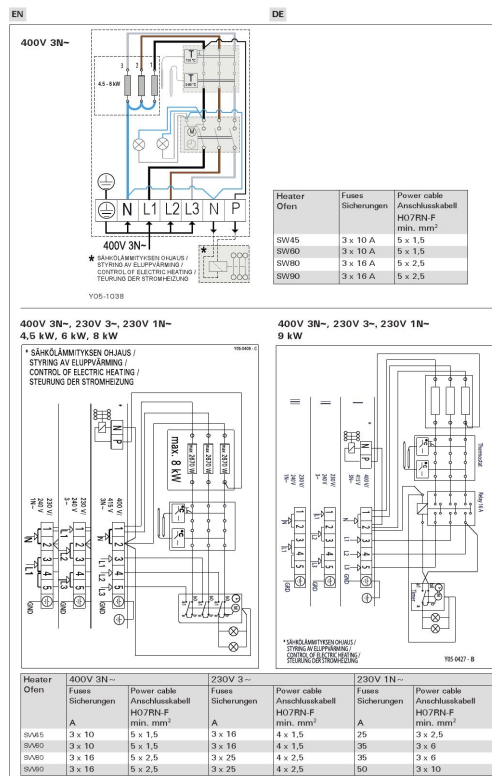


Figure 11a. Electrical connections (SW45, SW60, SW80, SW90)

36

Abbildung 11a. Anschlussplan (SW45, SW60, SW80, SW90)