

# HARVIA THE WALL

HSW700400S

*Nauti saunastasi juuri kuten haluat – Combi-kiuas mukautuu sinun, perheesi ja ystäväsi saunomistottumuksiin. Tämä kiuas on luotu sinulle, joka arvostat pehmeitä ja kosteita löylyjä sekä tuoksujen tuomaa tunnelmaa.*

## Edut

- Monipuolinen kombi-kiuas integroidulla höyrystimellä
- Tasainen kosteus, jopa 1 % tarkkuudella
- Selkeän virtaviivainen ja skandinaavisen minimalistinen
- Ohjaus erillisellä yhteensopivalla ohjauskeskuksella (myydään erikseen)
- Kestävä rakenne ja tekniset ominaisuudet pidentävät kiukaan ikää



## Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 710.0 x 380.0 x 355.0 mm


Asennuskohde : Seinä

Nettopaino (kg) : 11.9

Vesisäiliön tilavuus (l) : 5.0

| ID         | GTIN          | Lähtöteho (kW) | Saunan tilavuus min - max m3 |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|
| HSW700400S | 6417659022729 | 7 kW           | 6.0-9.0                      |

## Lisätarvikkeet



HSW1






## Varaosat

| Tuote                           | ID        | Kpl |
|---------------------------------|-----------|-----|
| Vastus 2260W/230V               | ZCU-823   | 3   |
| Seinäteline Wall, kaikki mallit | ZWA-058   | 1   |
| Combi:Vuolukivikuppi 8266532    | ZSS-505   | 1   |
| Rosti Wall                      | ZWA-023   | 1   |
| Löylyohjain Wall E/Combi        | ZWA-059   | 1   |
| Vastustuki Wall E/Combi         | ZWA-077   | 1   |
| Wall höyrystinmoduuli manuaali  | ZWA-111   |     |
| Vastustuki Wall E/Combi         | SPZWA-077 |     |
| Vastus 2260W 230V               | SPZCU-823 |     |
| Vuolukivikuppi Senator Combi    | SPZSS-505 |     |
| Vastustuki The Wall             | SPZWA-007 | 1   |
| Ylikuumenemissuoja, Combi       | SPZSK-764 | 1   |
| Termostaatti höyry              | SPZSN-250 | 1   |
| Varaosavesisäiliö               | SPZSC-115 | 1   |

## Tekniset yksityiskohdat

| Tekniset tiedot              | Tyyppi / attribuutti                                  | HSW700400S        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                              | Väri (tuotteen markkinointiväri)                      | Ruostumaton teräs |
|                              | Teho (max. ulos)                                      | 7 kW              |
|                              | Kivien koko                                           | Ø5–10 cm          |
|                              | Kivimäärä (kg)                                        | 20                |
| Mitat                        | Tuotteen leveys (mm)                                  | 380               |
|                              | Tuotteen korkeus (mm)                                 | 710               |
|                              | Tuotteen syvyys (mm)                                  | 355               |
|                              | Nettopaino (kg)                                       | 11.9              |
|                              | Bruttopaino (kg)                                      | 13.5              |
|                              | Myyntipakkauksen leveys                               | 460               |
|                              | Myyntipakkauksen korkeus                              | 623               |
|                              | Myyntipakkauksen syvyys                               | 264               |
|                              | Vesisäiliön tilavuus (l)                              | 5                 |
| Turva- ja asennusetaisytydet | Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)      | 20                |
|                              | Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)           | 20                |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)      | 70                |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin) | 70                |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)      | 70                |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin) | 70                |
|                              | Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)    | 70                |
|                              | Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)     | 70                |
|                              | Suojaetäisyys kattoon                                 | 1200              |
|                              | Huoneen minimikorkeus                                 | 1900              |
|                              | Asennustilan tarve (pystysuunnassa)                   | 1900              |
|                              | Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)                  | 520               |
|                              | Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)                   | 375               |

Tekniset kuvat

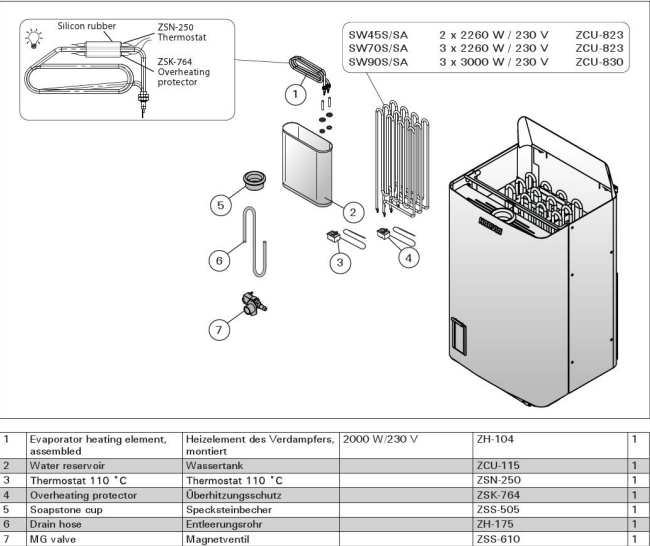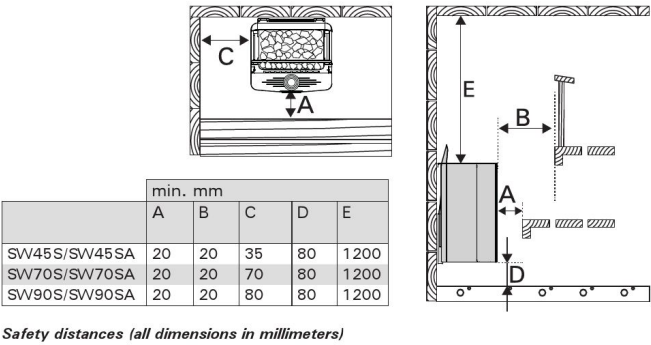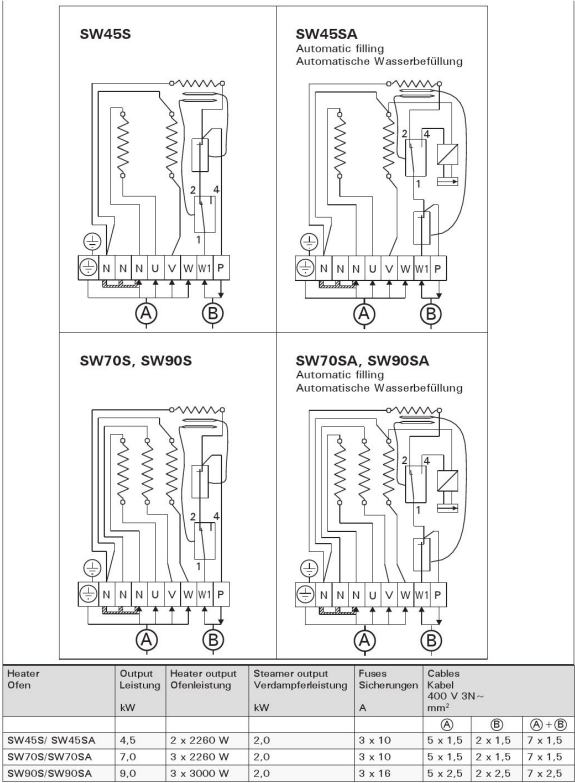

We recommend to use only the manufacturer's spare parts.