

HARVIA THE WALL

HSWE450400

Harvia The Wall sähkökiukaan suunnittelussa on keskitytty ennen kaikkea käytännöllisyyteen: Helppo asennus ja kestävä rakenne tekevät The Wall -kiukaasta monipuolisen ominaisuuksiltaan. E-mallin kiukaasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Edut

- Kompakti, tyylikäs ja luotettava kiuas keskikokoisiin saunoihin
- Tilaa säästävä kiuas, joka sopii erityyppisiin saunoihin
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella
- Integroitavissa lauteeseen
- Kestävä rakenne ja tekniset ominaisuudet pidentävät kiukaan ikää



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 610.0 x 380.0 x 260.0 mm

Nettopaino (kg) : 10.0

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HSWE450400	6410082660285	4.5 kW	3.0-6.0

Lisätarvikkeet




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1



HSW5



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastustuki Wall E/Combi	SPZWA-077	1
Vastustuki The Wall	SPZWA-007	1
Vastus 1500W/ 230V The Wall	SPY10-0016	3
Lämpötila-anturi (125C ylik. suojalla) valkoinen	SP248	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HSWE450400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	4.5 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	380
	Tuotteen korkeus (mm)	610
	Tuotteen syvyys (mm)	260
	Nettopaino (kg)	10
	Bruttopaino (kg)	11.7
	Myyntipakkauksen leveys	460
	Myyntipakkauksen korkeus	533
	Myyntipakkauksen syvyys	264
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	450
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	280

Tekniset kuvat



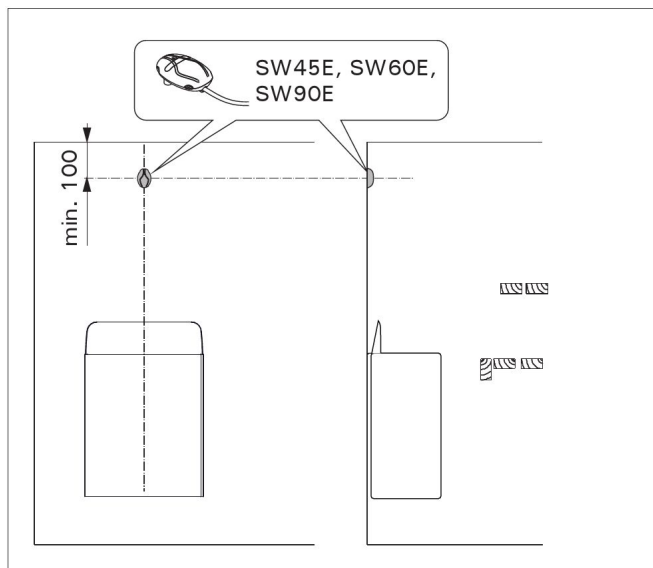


Figure 6. Installing the sensor (all dimensions in millimeters)

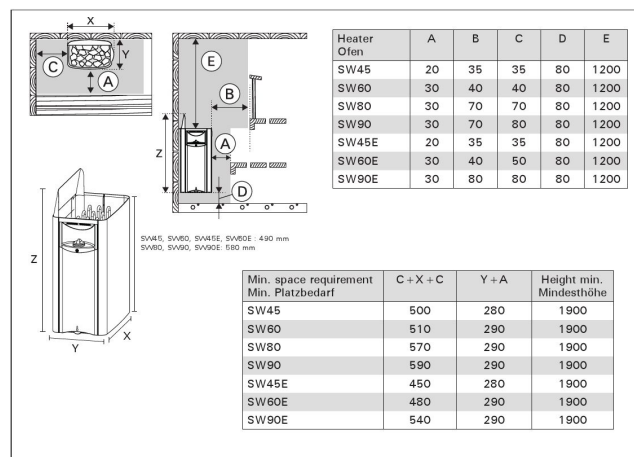

Minimum safety distances (all measurements in millimeters)

30

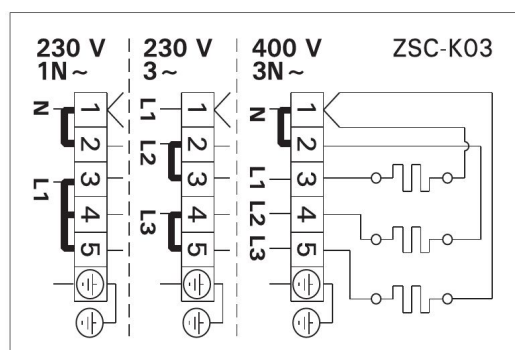

Heater Ofen	400V 3N~		230V 1N~	
	Fuses Sicherungen A	Power cable Anschlusskabel H07RN-F min. mm ²	Fuses Sicherungen A	Power cable Anschlusskabel H07RN-F min. mm ²
SW45E	3 x 10	5 x 1,5	25	6
SW60E	3 x 10	5 x 1,5	35	10
SW90E	3 x 16	5 x 2,5	50	10

Electrical connections (SW45E, SW60E, SW90E)