

HARVIA THE WALL

HSW450400M

Harvia The Wall Black Steel on keskikokoisiin saunoihin suunniteltu kiuas, jossa yhdistyy skandinaavinen minimalistinen design, käyttäjäystävällisyys sekä korkea laatu. The Wall Black Steel -sähkökiuas on luotettava kokonaisuus, joka soveltuu täydellisesti erilaisiin saunasisustuksiin. Kiukaan tyylikäs black steel -väri luo modernia tunnelmaa saunaasi.

Edut

- Kompakti, tyylikäs ja luotettava kiuas keskikokoisiin saunoihin
- Kiukaan tumma erikoiskäsitelty Black Steel -pinta mukautuu ympäristöön tuoden teräksen elävän pinnan kauniisti esille
- Helppokäyttöiset ja valaistut käyttökytkimet
- Kätisyys valittavissa asennuksen yhteydessä
- Integroitavissa lauteeseen



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 610.0 x 430.0 x 260.0 mm

Nettopaino (kg) : 11.7

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HSW450400M	6417659026499	4.5 kW	3.0-6.0

Lisätarvikkeet




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1



HSW5



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Merkkivalot The Wall	SPZWA-061	1
Vastustuki The Wall	SPZWA-007	1
Ritilä The Wall	SPZWA-023	1
Akselin läpivientitiiviste The Wall	SPZWA-022	1
Akseli lyhyt The Wall	SPZWA-041	1
Vastus 1500W/ 230V The Wall	SPY10-0016	3
Ajastimen nuppi The Wall	SPZWA-011	1
Ajastinkytkin 4+8H ja akselilukitus, The Wall	SP641	1
Termostaatin nuppi The Wall	SPZWA-021	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Vastus 2260W 230V	SPZCU-823	1
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Ajastinkytkin 4h	SPZSK-510-4	1
Ajastimen nuppi The Wall 4h ilman esivalintaa	SPZWA-011-4	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HSW450400M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Black Steel
	Teho (max. ulos)	4.5 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	430
	Tuotteen korkeus (mm)	610
	Tuotteen syvyys (mm)	260
	Nettopaino (kg)	11.7
	Bruttopaino (kg)	13.4
	Myyntipakkauksen leveys	460
	Myyntipakkauksen korkeus	540
	Myyntipakkauksen syvyys	265
Turva- ja asennusohjeet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	20
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	35
	Suojaetäisyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveysuunnassa)	500
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	280



Tekniset kuvat

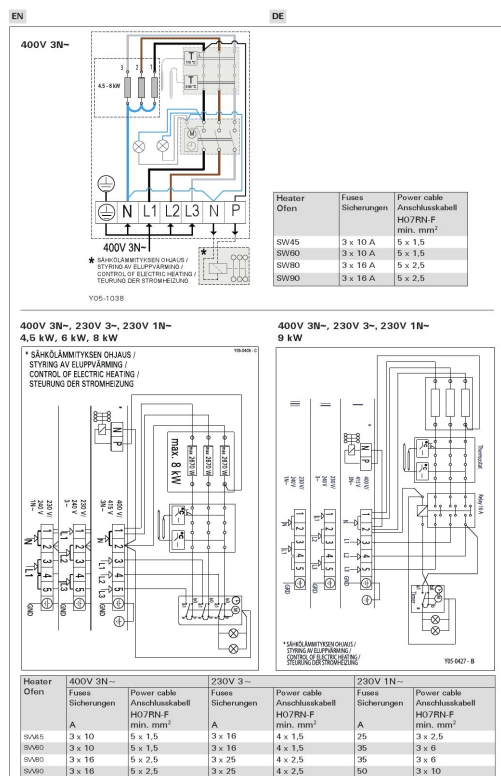


Figure 11a. Electrical connections (SW45, SW60, SW80, SW90)
Abbildung 11a. Anschlussplan (SW45, SW60, SW80, SW90)