

# HARVIA THE WALL

HSW800400M

*Harvia The Wall Black Steel on keskikokoisiin saunoihin suunniteltu kiuas, jossa yhdistyy skandinaavinen minimalistinen design, käyttäjäystävällisyys sekä korkea laatu. The Wall Black Steel -sähkökiuas on luotettava kokonaisuus, joka soveltuu täydellisesti erilaisiin saunasisustuksiin. Kiukaan tyylikäs black steel -väri luo modernia tunnelmaa saunaasi.*

## Edut

- Kompakti, tyylikäs ja luotettava kiuas keskikokoisiin saunoihin
- Kiukaan tumma erikoiskäsitelty Black Steel -pinta mukautuu ympäristöön tuoden teräksen elävän pinnan kauniisti esille
- Helppokäyttöiset ja valaistut käyttökytkimet
- Kätisyys valittavissa asennuksen yhteydessä
- Integroitavissa lauteeseen



## Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 700.0 x 430.0 x 260.0 mm

Nettopaino (kg) : 13.6

Asennuskohde : Seinä

| ID         | GTIN          | Lähtöteho (kW) | Saunan tilavuus min - max m3 |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|
| HSW800400M | 6417659026512 | 8 kW           | 7.0-12.0                     |

## Lisätarvikkeet




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1



HSW5



## Varaosat

| Tuote                                         | ID          | Kpl |
|-----------------------------------------------|-------------|-----|
| Merkkivalot The Wall                          | SPZWA-061   | 1   |
| Vastustuki The Wall                           | SPZWA-007   | 1   |
| Ritilä The Wall                               | SPZWA-023   | 1   |
| Akselin läpivientitiiviste The Wall           | SPZWA-022   | 1   |
| Akseli, pitkä, The Wall                       | SPZWA-016   | 1   |
| Ajastimen nuppi The Wall                      | SPZWA-011   | 1   |
| Vastus - Wall 2670 W / 230 V                  | SPY10-0014  | 3   |
| Termostaatin nuppi The Wall                   | SPZWA-021   | 1   |
| Termostaatti ylk. suojalla                    | SPZSK-520   | 1   |
| Ajastinkytkin 4+8H ja akselilukitus, The Wall | SP641       | 1   |
| Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h              | SPZSK-510   | 1   |
| Ajastinkytkin 4h                              | SPZSK-510-4 | 1   |
| Ajastimen nuppi The Wall 4h ilman esivalintaa | SPZWA-011-4 | 1   |

## Tekniset yksityiskohdat

| Tekniset tiedot              | Tyyppi / attribuutti                                  | HSW800400M  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|                              | Väri (tuotteen markkinointiväri)                      | Black Steel |
|                              | Teho (max. ulos)                                      | 8 kW        |
|                              | Kivien koko                                           | Ø5–10 cm    |
|                              | Kivimäärä (kg)                                        | 20          |
| Mitat                        | Tuotteen leveys (mm)                                  | 430         |
|                              | Tuotteen korkeus (mm)                                 | 700         |
|                              | Tuotteen syvyys (mm)                                  | 260         |
|                              | Nettopaino (kg)                                       | 13.6        |
|                              | Bruttopaino (kg)                                      | 15.3        |
|                              | Myyntipakkauksen leveys                               | 460         |
|                              | Myyntipakkauksen korkeus                              | 630         |
|                              | Myyntipakkauksen syvyys                               | 265         |
| Turva- ja asennusetaisyysdet | Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)      | 70          |
|                              | Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)           | 30          |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)      | 70          |
|                              | Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin) | 70          |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)      | 70          |
|                              | Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin) | 70          |
|                              | Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)    | 70          |
|                              | Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)     | 70          |
|                              | Suojaetäisyys kattoon                                 | 1200        |
|                              | Huoneen minimikorkeus                                 | 1900        |
|                              | Asennustilan tarve (pystysuunnassa)                   | 1900        |
|                              | Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)                  | 570         |
|                              | Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)                   | 330         |



## Tekniset kuvat

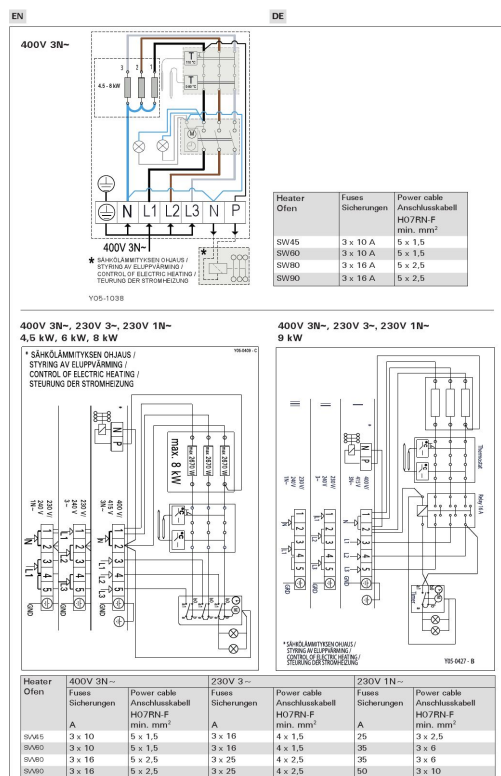


Figure 11a. Electrical connections (SW45, SW60, SW80, SW90)  
Abbildung 11a. Anschlussplan (SW45, SW60, SW80, SW90)