

HARVIA THE WALL

HSW600400M

Harvia The Wall Black Steel on keskikokoisiin saunoihin suunniteltu kiuas, jossa yhdistyy skandinaavinen minimalistinen design, käyttäjäystävällisyys sekä korkea laatu. The Wall Black Steel -sähkökiuas on luotettava kokonaisuus, joka soveltuu täydellisesti erilaisiin saunasisustuksiin. Kiukaan tyylikäs black steel -väri luo modernia tunnelmaa saunaasi.

Edut

- Kompakti, tyylikäs ja luotettava kiuas keskikokoisiin saunoihin
- Kiukaan tumma erikoiskäsitelty Black Steel -pinta mukautuu ympäristöön tuoden teräksen elävän pinnan kauniisti esille
- Helppokäyttöiset ja valaistut käyttökytkimet
- Käisyys valittavissa asennuksen yhteydessä
- Integroitavissa lauteeseen



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 610.0 x 430.0 x 260.0 mm

Nettopaino (kg) : 11.7

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HSW600400M	6417659026505	6 kW	5.0-8.0

Lisätarvikkeet




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1



Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Merkkivalot The Wall	SPZWA-061	1
Vastustuki The Wall	SPZWA-007	1
Ritilä The Wall	SPZWA-023	1
Akselin läpivientitiiviste The Wall	SPZWA-022	1
Akseli lyhyt The Wall	SPZWA-041	1
Akseli, pitkä, The Wall	SPZWA-016	1
Ajastimen nuppi The Wall	SPZWA-011	1
Termostaatin nuppi The Wall	SPZWA-021	1
Vastus 2000W/ 230V The Wall	SPY10-0015	3
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Ajastinkytkin 4+8H ja akselilukitus, The Wall	SP641	1
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Ajastinkytkin 4h	SPZSK-510-4	1
Ajastimen nuppi The Wall 4h ilman esivalintaa	SPZWA-011-4	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HSW600400M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Black Steel
	Teho (max. ulos)	6 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	430
	Tuotteen korkeus (mm)	610
	Tuotteen syvyys (mm)	260
	Nettopaino (kg)	11.7
	Bruttopaino (kg)	13.4
	Myyntipakkauksen leveys	460
	Myyntipakkauksen korkeus	540
	Myyntipakkauksen syvyys	264
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	340
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	290

Tekniset kuvat

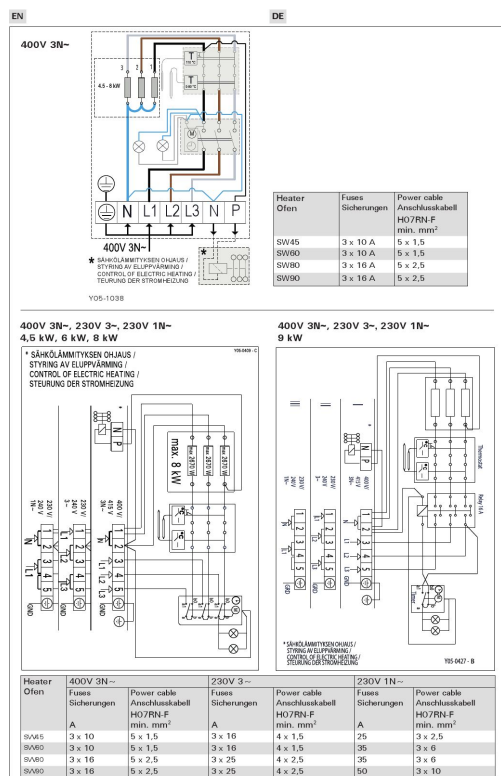


Figure 11a. Electrical connections (SW45, SW60, SW80, SW90)
Abbildung 11a. Anschlussplan (SW45, SW60, SW80, SW90)