

# HARVIA VEGA

HCB800400S

Pieneen saunaan sopivan tehopakkauksen käyttökytkimet on sijoitettu kiukaan yläosaan, mikä tekee käytöstä ergonomista. Kiuas on helppo asentaa yhdellä ruuvilla seinätelineeseen ja myös erityisen matalalle, jolloin alemmillakin lauteilla saunovat pääsevät nauttimaan löylyistä varpaita myöten.

EAC  
CE

## Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 540.0 x 480.0 x 310.0 mm

Nettopaino (kg) : 11.4

Asennuskohde : Seinä

| ID         | GTIN          | Lähtöteho (kW) | Saunan tilavuus min - max m3 |
|------------|---------------|----------------|------------------------------|
| HCB800400S | 6410082608089 | 8 kW           | 7.0-12.0                     |

## Lisätarvikkeet



SFE-220400



## Varaosat

| Tuote                            | ID        | Kpl |
|----------------------------------|-----------|-----|
| Variant 2380*1945 sauna          | S2520     |     |
| Variant 2380*1945 oikea sauna    | S2520R    |     |
| Variant 2195*1945 vasen          | S2220L    |     |
| Variant 2195*1945                | S2220     |     |
| Variant 2195*1945                | S2220H    |     |
| Variant 2195*1945 oikea          | S2220R    |     |
| Variant 2195*2195                | S2222     |     |
| Variant 2195*2195 oikea          | S2222R    |     |
| Variant 2380*2195 vasen          | S2522L    |     |
| Variant 2380*2195                | S2522M    |     |
| Variant 2380*2195 oikea          | S2522R    |     |
| Variant 2380*1945 sauna          | S2520     |     |
| Variant 2195*1945                | S2220     |     |
| Variant 2195*1945                | S2220H    |     |
| Variant 2195*1945 vasen          | S2220L    |     |
| Variant 2195*1945 oikea          | S2220R    |     |
| Variant 2195*2195                | S2222     |     |
| Variant 2195*2195 oikea          | S2222R    |     |
| Variant 2380*1945 vasen sauna    | S2520L    |     |
| Variant 2380*1945 oikea sauna    | S2520R    |     |
| Variant 2380*2195 vasen          | S2522L    |     |
| Variant 2380*2195                | S2522M    |     |
| Variant 2380*2195 oikea          | S2522R    |     |
| Termostaatti ylk. suojalla       | SPZSK-520 | 1   |
| Vastus 2670W/230V 8266394        | SPZSB-228 | 3   |
| Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h | SPZSK-510 | 1   |
| Ajastimen nuppi Vega 2009        | SPZSB-125 | 1   |
| Termostaatin nuppi Vega 2009     | SPZSB-115 | 1   |
|                                  | SPZSB-200 | 1   |

## Tekniset yksityiskohdat


| Tekniset tiedot | Tyyppi / attribuutti                        | HCB800400S        |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                 | Väri (tuotteen markkinointiväri)            | Ruostumaton teräs |
|                 | Teho (max. ulos)                            | 8 kW              |
|                 | Kivien koko                                 | Ø5–10 cm          |
|                 | Kivimäärä (kg)                              | 20                |
| Mitat           | Tuotteen leveys (mm)                        | 480               |
|                 | Tuotteen korkeus (mm)                       | 540               |
|                 | Tuotteen syvyys (mm)                        | 310               |
|                 | Nettopaino (kg)                             | 11.4              |
|                 | Bruttopaino (kg)                            | 12.8              |
|                 | Myyntipakkauksen leveys                     | 315               |
|                 | Myyntipakkauksen korkeus                    | 475               |
|                 | Myyntipakkauksen syvyys                     | 500               |
| Turva- ja       | Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin) | 30                |




## Tekniset yksityiskohdat

| Tekniset tiedot    | Tyyppi / attribuutti                               | HCB800400S |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|
| asennusetaisytydet |                                                    |            |
|                    | Suojaetaisytyy oikea sivu (palavaan materiaaliin)  | 30         |
|                    | Suojaetaisytyy vasen sivu (palavaan materiaaliin)  | 30         |
|                    | Suojaetaisytyy sivuseinään (palavaan materiaaliin) | 100        |
|                    | Suojaetaisytyy kattoon                             | 1100       |
|                    | Huoneen minimikorkeus                              | 1900       |
|                    | Asennustilan tarve (pystysuunnassa)                | 1900       |
|                    | Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)               | 610        |
|                    | Asennustilan tarve (syvyyssuunnassa)               | 340        |


## Tekniset kuvat

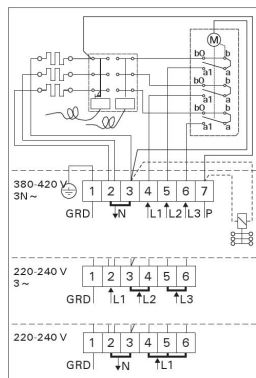


Electrical connections of BC heater  
Elektroanschlüsse des Saunaofens BC



3-phase electrical connections of control  
unit C150 and BC-E heater  
3-phaseser Elektroanschlüsse des  
Steuergerät C150 und des Saunaofens BC-E



Electrical connections of BC-E heater  
Elektroanschlüsse des Saunaofens BC-E

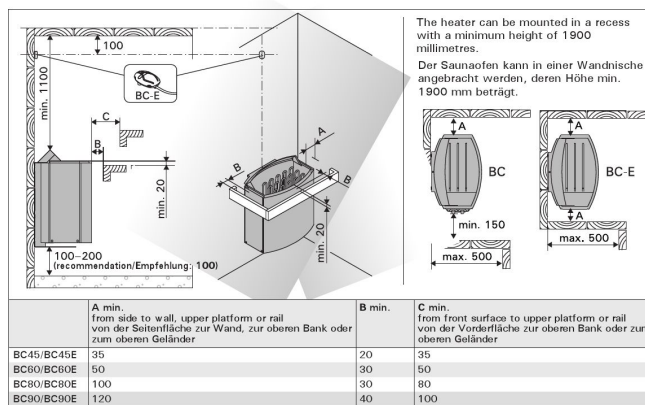

The heater can be mounted in a recess with a minimum height of 1900 millimetres.  
Der Saunaofen kann in einer Wandnische angebracht werden, deren Höhe min. 1900 mm beträgt.

