

HARVIA VEGA

HCB350400S

Pieneen saunaan sopivan tehopakkauksen käyttökytkimet on sijoitettu kiukaan yläosaan, mikä tekee käytöstä ergonomista. Kiuas on helppo asentaa yhdellä ruuvilla seinätelineeseen ja myös erityisen matalalle, jolloin alemmillakin lauteilla saunovat pääsevät nauttimaan löylyistä varpaita myöten.

Edut

- Pieni ja kompakti seinämallin kiuas
- Voidaan asentaa matalalle, jolloin lämpöä jakautuu myös alalauteille
- Käyttökytkimet sijoitettu kiukaan yläosaan



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 505.0 x 280.0 x 295.0 mm

Nettopaino (kg) : 7.0

Asennuskohde : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HCB350400S	6417659010382	3.5 kW	2.0-4.5




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 1150W/230V	SPZSB-770	3
Termostaatin nuppi Vega 2009	SPZSB-115	1
Ajastimen nuppi Vega 2009	SPZSB-125	1
Ajastinkytkin esivalinnalla 4+8h	SPZSK-510	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Merkkilamppu Vega Compact	SPZSI-240	1

Tekniset yksityiskohdat



Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HCB350400S
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	3.5 kW
	Kivien koko	Ø5–10 cm
	Kivimäärä (kg)	12
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	280
	Tuotteen korkeus (mm)	505
	Tuotteen syvyys (mm)	295
	Nettopaino (kg)	7
	Bruttopaino (kg)	8.1
	Myyntipakkauksen leveys	300
	Myyntipakkauksen korkeus	470
	Myyntipakkauksen syvyys	300
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	10
	Suojaetäisyys sivuseinään (palavaan materiaaliin)	120
	Suojaetäisyys kattoon	900
	Huoneen minimikorkeus	1700
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	290
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	305

Tekniset kuvat

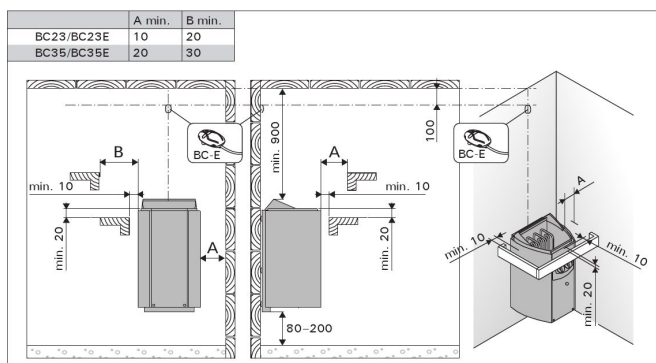


Safety distances (all dimensions in millimeters)

1	ZSB-770 (x 2)	1150 W/230 V (BC23/E)
2	ZSB-770 (x 3)	1150 W/230 V (BC35/E)
3	ZSK-510	°C (BC)
4	ZSB-125	°C (BC)
5	ZSK-520	°C (BC)
6	ZSB-115	°C (BC)
7	ZSI-240	°C (BC)

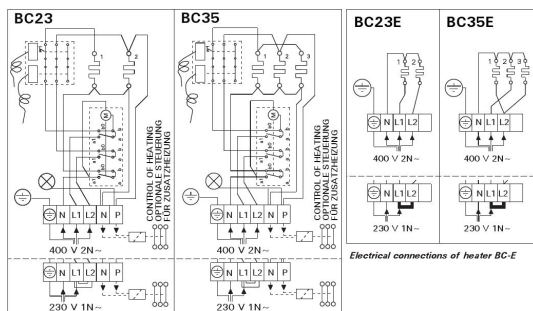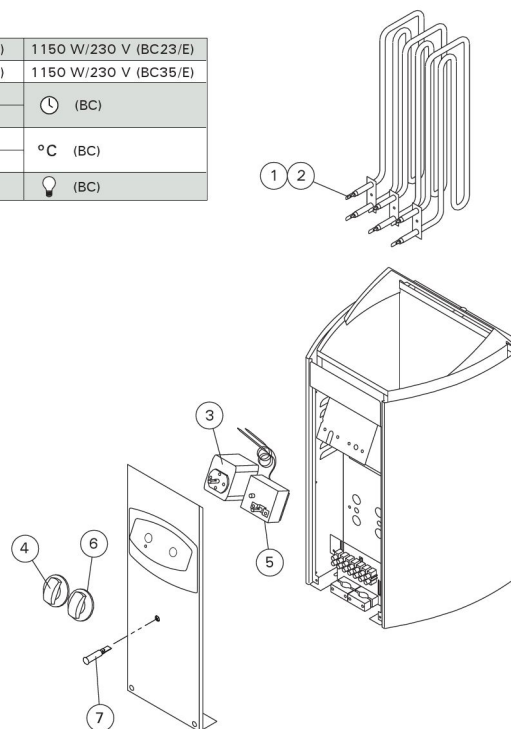

Electrical connections of heater BC-E

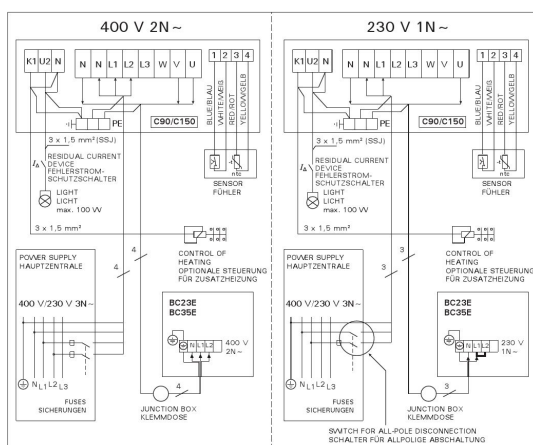

Electrical connections of control unit C90/C150 and heater BC-E