



PROF Tuplex LVT Prof on laadukas alusmateriaali kaikille lattioille

PROF Tuplex LVT on alusmateriaali, joka soveltuu erinomaisesti kaikille lattiamateriaaleille, niin parketille, laminaatille kuin LVT-lattialle. PROF Tuplex LVT:ssä on kosteussulku ja sen ainutlaatuinen AirFlow -järjestelmä eristää ja haihduttaa kosteutta. Lisäksi tuote täyttää askeläänenvaimennusta koskevat vaatimukset, ja säilyttää muotonsa suurenkin kuorman alla. Tiheiden EPS-rakeiden ansiosta PROF Tuplex LVT:n puristuslujuus on jopa 200 kPa, mikä varmistaa lattialle pitkän käyttöiän. Tuplex-tuotteet myös muotoutuvat lattiarakenteeseen, tasoittaen lieviä epätasaisuuksia ja tukien lattiaa vankasti.


Tuotteet löytyvät Pennalan keskusvarastosta:

Tuotenro: 502614350	PROF TUPLEX LVT 15M rulla
Tuotenro: 502614239	PROF TUPLEX LVT 30M rulla






PROF Tuplex LVT -alusmateriaalin ominaisuudet




VAIMENTAA ASKELÄÄNET

Tuplex-tuotteilla on erinomaiset akustiset ominaisuudet. Ne täyttävät askeläänivaatimukset ja vähänävät askelien kuuluvuutta alempiin kerroksiin.

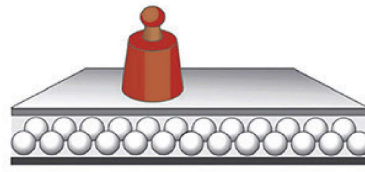


ERINOMAINEN PURISTUSLUJUUS

Joustava ja iskuista palautuva Tuplex pitää muotonsa 18 kPa kuorman alla – erittäin vahva Tuplex LVT kestää jopa 200 kPa!

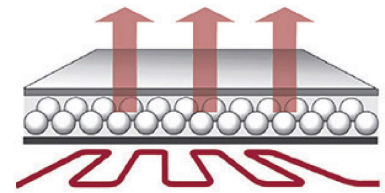

SOVELTUU LATTIALÄMMITYKSEN KANSSA KÄYTETTÄVÄKSI

Tuplex-tuotteilla on matala lämpöeristys, minkä ansiosta ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi lattialämmitysjärjestelmien kanssa.




HENGITTÄÄ JA HAIHDUTTAA KOSTEUTTA

Muovikalvojen ja EPS-rakeiden ainutlaatuisen rakenteen mahdollistaa ilmanvaihdon, jonka ansiosta kosteus pääsee haihtumaan ja ehkäisee näin homeiden muodostumista lattian alle.



OHUET, TURVALLISET JA CE-MERKITYT TUOTTEET

Polyeteeni ja polystyreeni ovat vakaita ja turvallisia materiaaleja, joita käytetään yleisesti elintarviketeollisuudessa ruokien pakkaamiseen. Päästöluokitus on M1.



TASOITTAÄ LATTIARAKENTEITA

Tuplex muotoutuu lattiarakenteeseen tasoittaen lieviä epätasaisuuksia, tarjoten näin tasaisen ja vankan pohjan lattiamateriaalille.

Tekniset tiedot	PROF Tuplex LVT
Materiaali	Polyeteenikalvo ja paisutettu polystyreeni
Askeläänien alenema	16-18 dB
Puristuslujuus	200 kPa
Vesihöyryn vastus	2×10^{-6} s/m (SD 50)
Lämmönvastus	0,06 m ² K/W
Dynaaminen puristus	> 100.000
PC-arvo	1,1 mm
Paino	120g/ m ²
Paksuus	n. 1,1 mm
Pakkausko m	15 m ja 30 m
Pakkausko m ²	16,5 m ² ja 33 m ²
Leveys ja limitys	1100 mm ja 200 mm limitysluiska
EAN-koodi, 15 m pakkaus (lava)	6418741340233
EAN-koodi, 30 m pakkaus (lava)	6418741340240

BEWI Finland Oy

Asiakaspalvelu
Puh. 010 8419 222
myynti@bewi.com
bewi.fi/tuplex

BEWI