

Onnslim II

Alasvalo

Onnline Onnslim II on uppoasennukseen soveltuva valaisinsarja, josta löytyy neljä eri kokoista ja tehoista alasvaloa. Valaisimien värilämpötila on valittavissa kolmesta eri vaihtoehdosta, 3000K, 4000K tai 5700K. Onnslim II on alapuoliselta kotelointiluokaltaan IP44, joten se soveltuu myös kosteisiin tiloihin. Valaisimet ovat himmennettävissä vaihekulmasäätimellä (triac).




Värilämpötila: 3000 K / 4000 K / 5700 K
Himmennys: Triac
Väriin konsistenssi:SDCM6
Värintoisto: CRI > 80
Kotelointiluokka: IP20 / IP44
Kytkenä: 2 x 0,75 ... 2,5 mm², ketjutettava
Jännite: 220-240V ~50/60Hz
Suojaluokka: II
Elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50 000 h

Onnslim II

SAP	Koodi	EAN	Tuote
COW494	4202515	6438056306113	D120 IP44 530lm 7W 3CCT DIM
COW495	4202520	6438056306120	D145 IP44 750lm 9W 3CCT DIM
COW496	4202522	6438056306137	D170 IP44 990lm 12W 3CCT DIM
COW497	4202524	6438056306144	D224 IP44 1620lm 18W 3CCT DIM

Mittakuva

Mitat, mm	A	B	C	D	Upotusaukko
COW494	120	80	106	21	108-112
COW495	145	95	125	21	127-133
COW496	170	127	155	21	157-162
COW497	224	173	203	21	205-212

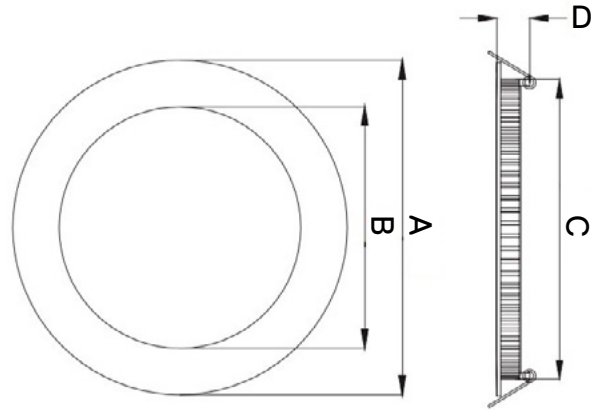

Valonjakokäyrä

