

Onnslim II Surface

Alasvalo

Onnline Onnslim II Surface on pinta- tai puoliuppoasennukseen soveltuva valaisin, josta löytyy kaksi eri kokoista ja tehoista alasvaloa. Valaisimien värilämpötila on valittavissa kolmesta eri vaihtoehdosta, 3000K, 4000K tai 5700K. Onnslim II on kotelointiluokaltaan IP20, joten se soveltuu asennettavaksi kuiviin tiloihin. Valaisimen teho on portaittain säädettävissä valaisimen takana sijaitsevalla DIP-kytkimellä.



Värilämpötila: 3000 K / 4000 K / 5700 K (DIP-kytkin)

Himmennys: 3-STEP (DIP-kytkin)

Värin konsistenssi: SDCM6

Värintoisto: CRI > 80


Kotelointiluokka: IP20

Kytkenä: 2 x 0,75 ... 2,5 mm², ketjutettava

Jännite: 220-240V ~50/60Hz

Suojausluokka: II

Elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50 000 h

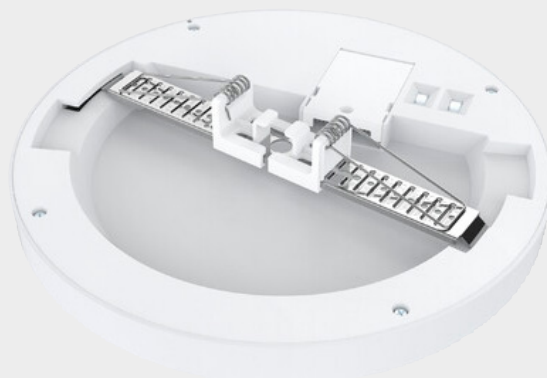

Onnslim II Surface


SAP	Koodi	EAN	Tuote
COW490	4202525	6438056306151	D235 1000-1700lm 16W 3CCT
COW491	4202526	6438056306168	D300 1800-2600lm 22W 3CCT

Valovirta tehon ja värilämpötilan valinnasta riippuen


	Teho	3000 K	4000 K	5700 K
COW490	10 W	950 lm	1000 lm	980 lm
	13 W	1200 lm	1450 lm	1250 lm
	16 W	1400 lm	1700 lm	1480 lm
COW491	16 W	1500 lm	1800 lm	1580 lm
	20 W	1900 lm	2200 lm	2000 lm
	22 W	2200 lm	2600 lm	2300 lm

Mittakuva

COW490

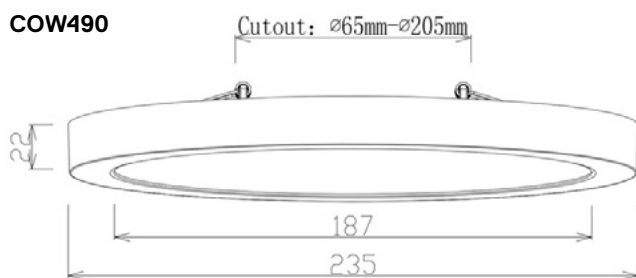

COW491

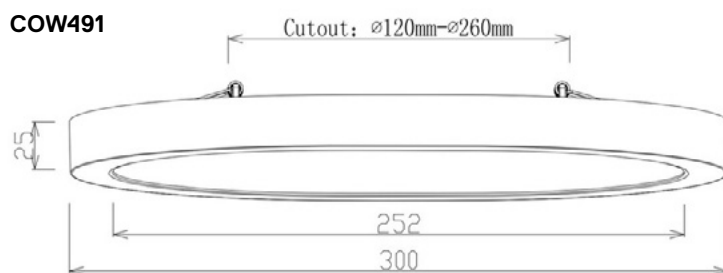

Valonjakokäyrä

