

Onnround II

Yleis- ja tunnistinvalaisin

Onnline Onnround II on monipuolinen IP44-yleisvalaisinsarja, josta löytyy kolme eri kokoa, halkaisijaltaan 260, 320 ja 400 mm. Valaisimen teho ja valontuotto voidaan valita kahdesta eri vaihtoehdosta, ja värilämpötila on niin ikään valittavissa joko 3000K tai tehdasasetus 4000K. Valovirta ja värilämpötila asetaan asennusvaiheessa ja niitä voidaan muuttaa myös myöhemmin. Valaisin soveltuu pinta- tai rasia-asennukseen sisällä esimerkiksi pesu- ja kylpyhuonetiloihin, auloihin jne. Ulkotiloissa käyttökohteita ovat mm. katokset ja rakennusten seinustat. Perusmallin lisäksi valikoimassa on tutkaliiketunnistimella varustettu malli.




Värilämpötila:	3000 K / 4000 K
Värin konsistenssi:	SDCM5
Värintoisto:	CRI > 80-89
Runko:	Runko valkoista polykarbonaattia
KytKentä:	Jousiliittimet 3x2,5mm ² , ketjutettavissa.
Jännite:	220-240V ~50/60Hz
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP44
Iskunkestävyys:	IK10
Käyttölämpötila:	-20 ... 35 °C
Elinikä L70B50 Ta=25 °C:	50 000 h


Onnround II

SAP	Koodi	EAN	Tuote	Valovirta
CZM538	4126090	6438056312619	260 IP44 800LM 10W 830/840	800 LM / 500 LM
CZM539	4126091	6438056312626	320 IP44 1500LM 16W 830/840	1500 LM / 1000 LM
CZM540	4126092	6438056312633	400 IP44 2500LM 26W 830/840	2500 LM / 1500 LM
CZM541	4126093	6438056312640	320 IP44 1500LM 16W 830/840 RARAR	1500 LM / 1000 LM

Valaisimen teho ja värilämpötila valitaan DIP-kytkimillä. Värilämpötilaksi voidaan valita joko 3000 K tai 4000 K. Valovirtavaihtoehdot riippuvat valaisimen koosta taulukon mukaisesti.

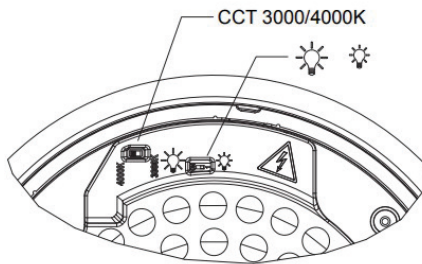

Mittakuva

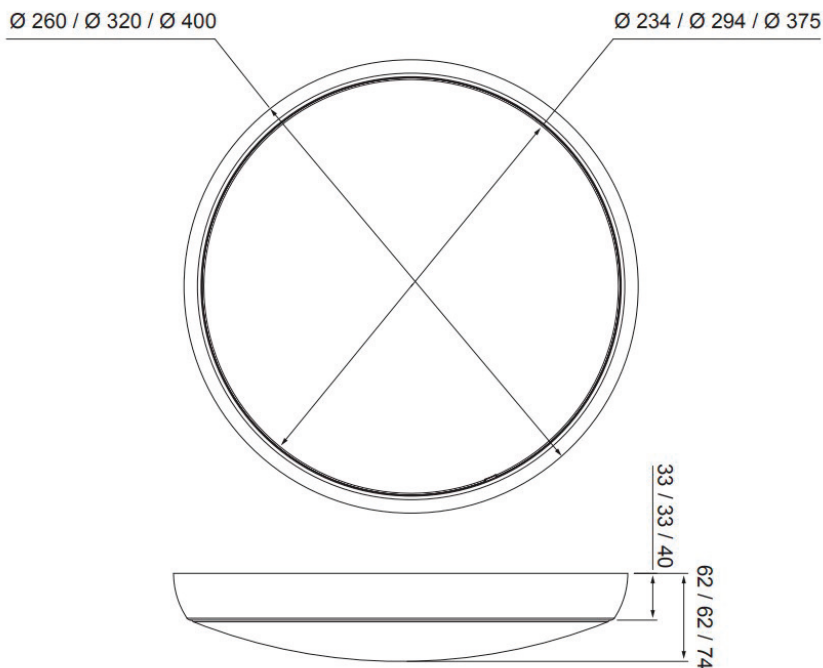

Valaisimen mukana toimitettavat tarvikkeet



Valonjakokäyrä

