

Ledina II L600 / L1200

onnlne®

FI: Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan C valonlähteen.

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.




EN: This product contains a light source of energy efficiency class C.

220-240 V ~ 50/60 Hz





IP21

0... 25 °C

3 x
2,5 mm²

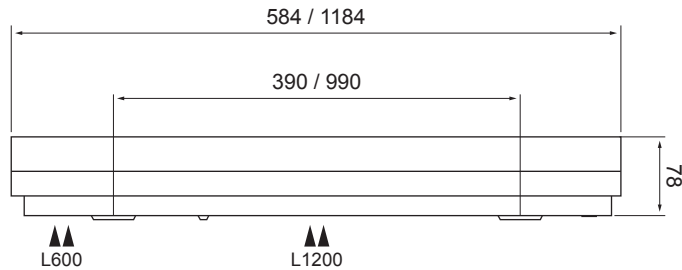

Snro 4126060			
1	2	W	LM
ON	ON	20	2600
OFF	ON	17	2250
ON	OFF	14	1850
OFF	OFF	11	1500
Snro 4126061			
1	2	W	LM
ON	ON	34	4450
OFF	ON	29	3800
ON	OFF	24	3150
OFF	OFF	19	2250

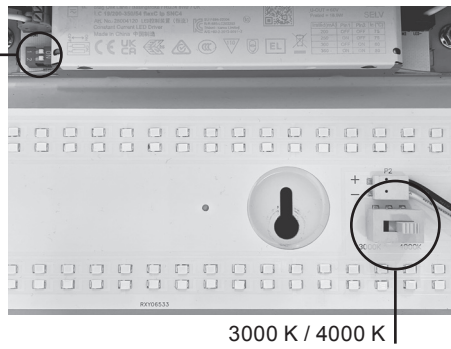

FI VAROITUKSET

- Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen asennusta tai käyttöä.
- Asennuksen saa tehdä vain alan ammattilainen.
- Ennen asennusta, vaihtoa tai puhdistusta varmista, että virta on poiskytetty. Anna valaisimen myös jäähtyä ja käytä lämpösuojattuja käsineitä.
- Minimietäisyys valaistavaan kohteeseen on 0,10 m.

HUOMAA

- Vain sisäkäyttöön.
- Ei saa peittää lämpöä eristävillä materiaaleilla.
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai hänen valtuuttamansa tahon.
- Huomaa sähköiskun vaara asennuksen ja huollon aikana.
- Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista.
- Ota yhteys tuotteen myyjään ongelmatilanteissa.
- Valaisin on ketjutettavissa.

SE VARNING

- Läs hela bruksanvisningen noga innan installation.
- Installation och underhåll skall utföras av en behörig elektriker.
- Före installation, utbyte och rengöring av armaturen, stänga av den och låt den svalna. Värmebeständiga handskar är obligatoriska vid hantering av armaturen.
- Minsta säkerhetsavstånd från belysta föremålen är 0,1 m.

OBS

- Armaturen är inte lämplig att täcka med termiskt material.
- Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceverkstad.
- Varning för elektriska stötar vid installation eller underhåll.
- Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador till följd av felaktigt handhavande.
- Kontakta din återförsäljare vid frågor.
- Överkopplingsbar.

EE HOIATUSED

- Enne paigaldamist ja kasutamist lugege terve kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Soovitav on, et paigaldust ja hooldust teostab litsentseeritud ja pädev elektrik.
- Enne valgusliistu paigaldamist, väljavahetamist ja puhastamist lülitage see välja ja laske maha jahtuda. Valgusti käsitsemisel on kohustuslikud kuumuskindlad kaitsekindad.
- Minimaalne ohutu kaugus valgustatavast objektist on 0,1 m.

HOIATUS

- Kasutamiseks siseruumides.
- Valgusti ei tohi katta soojuskindla materjaliga.
- Käesoleva valgusuti valgusallikat tohib vahetada ainult tootja või tema volitatud hooldusagent.
- Hoiatus: elektrilöögi oht valgusti paigaldamisel ja hooldamisel.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust võimalike kahjude eest, mis johtuvad valgusti valest kasutamisest või kasutamisest koos sobimatu varustusega.
- Küsimuste korral konsulteerige edasimüüjaga.

EN CAUTIONS

- Read the entire manual carefully before installation and operation.
- It is recommended that the installation or maintenance be performed by a licensed and qualified electrician.
- Before installation, replacement and cleaning of the luminaire, turn it off and allow it to cool down. Heat-resistant gloves are mandatory when handling the luminaire.
- The minimum safety distance from the illuminated object is 0.1 m.

ATTENTION

- Designed for indoor application only.
- The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.
- Caution to the risk of electric shock during installation or maintenance.
- The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from the misuse of the luminaire or from when it is used with inappropriate equipment.
- Consult your dealer if you have any enquiries.

CODE	SNRO	LEDINA II	LM	KG	GTIN
DEO821	4126095	L600 2600LM 20W 830/840	2600	1,20	6438056393496
DEO822	4126096	L1200 4450LM 34W 830/840	4450	2,30	6438056393502