


PRODUKTBLAD

Ytterdörrar - Cello

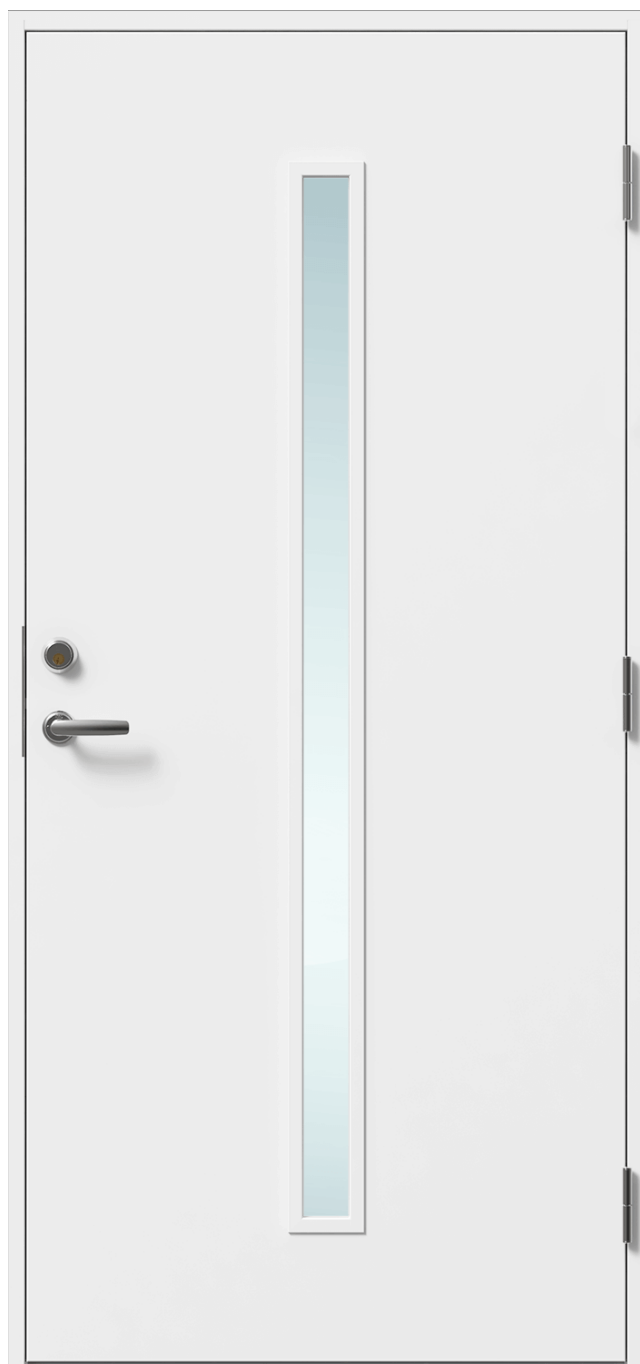

ALLMÄNT OM PRODUKTSERIEN

CELLO YTTERDÖRRAR

Om

CELLO är en ytterdörr av bra kvalitet till bra pris.

Dörrbladet är utrustat med tre gångjärn och dubbla ramträ för extra formstabilitet. Med andra ord en välbyggd dörr.

Konstruktion


Karmen är kvistfri och lamellimmad för extra stabilitet. Dörrbladet har en tjocklek på 62mm och är uppbyggt med 55mm isolering och dubbla aluminiumplåtar. Aluminiumplåtarna är placerade bakom de yttre HDF-skivorna som extra stabilisator samt som fuktskydd. På dörrbladets sidor är det dubbla ramträ för förstärkt stabiliteten. Välisolerad ytterdörr med u-värde 1,0 eller lägre. Alla våra ytterdörrar är designade med en droppkant nederst på dörrbladet så eventuellt vatten lätt kan rinna av vilket drastiskt minskar risken för rötskada. Alla karmstycken är rötskyddsbehandlade. Glaskassett 28mm med argon, varmkantlist.

Mått

Som standard är det modulmått med avdrag 20mm för drevning.

Övrigt

Dörren levereras utan handtag och cylindrar som är ett tillval. Cylinderlåshus 4765 ingår för lagerförda dörrar och levereras monterad i dörren. Dörrblad levereras monterat i karm.

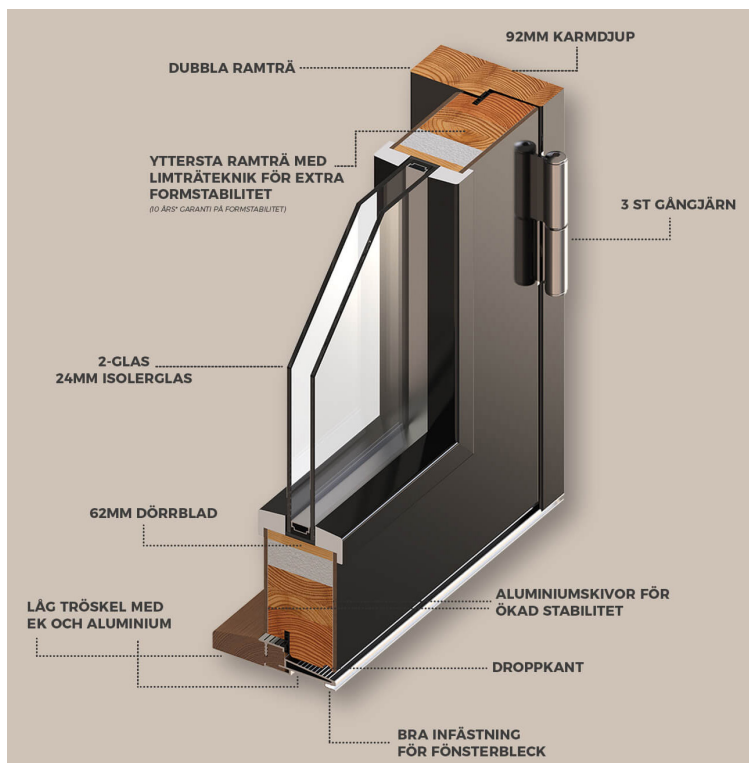

ALLMÄNT OM PRODUKTSERIEN

CELLO YTTERDÖRRAR

Produktspecifikation

U-värde:	1,0
Vattentäthet:	2A
Lufttäthet:	C4
Tjocklek dörrblad:	62mm
Isolering dörrblad:	55mm tjock EPS 200
Dörrbladets ytor:	3,2mm HDF H10 hög densitet fiberboard, 0,3mm aluminium (2st)
Karmdjup:	92mm (92x42mm) utan salningsspår
Karm:	Kvistfri fingerskarvad rötskyddsbehandlad furu
Glaskonstruktion:	2-glas 24mm
Glas:	Klarglas (transparent)
Tröskel:	Ek med aluminium. Tröskelhöjd 23mm.
Lackering:	2 komponents i 2 lager
Tätningslist:	Tätning på dörrblad
Låskista:	Cylinderlåshus 4765
Slutbleck:	ASSA 1887-2 justerbar
Gångjärn:	3st justerbara N3248-110 med bakkantssäkring
Kulör:	Vit NCS S-0502Y

Produktmått ytterdörr

Bredd:	100 cm
Höjd:	210 cm

Produktmått sidoljus

Bredd:	30 cm
Höjd:	210 cm

DÖRRMODELLER

CELLO YTTERDÖRRAR



Slät



Avlångt glas



Helglas



4-glas



6-glas



Sideljus

Kulör: Vit NCS S-0502Y

Produktbilderna är animerade och kan därför skilja i nyanser.

Vi reserverar oss mot fel och förbehåller oss rätten att göra ändringar.

DÖRRMODELLER

CELLO YTTERDÖRRAR

Slät

Slät är en ytterdörr utan glas. Den är helt slät utan dekorer som passar de flesta hus.

Avlångt glas

Modern är en dörrmodell som passar moderna samt klassiska hus. Avlångt glas med kraftigt isolerglas. Glaset är klarglas.

Helglas

Helglas är en dörrmodell som passar moderna samt klassiska hus. Helglasat med kraftigt isolerglas och härdat personsäkerhetsglas invändigt och utvändigt. Glaset är klarglas.

4-glas

4-glas är en modern dörrmodell som passar de flesta hus. Modern och tilltalande design med fyra kvadratiske glastrutor.

6-glas

6-glas är en klassisk dörrmodell som passar de flesta hus. Klassisk och tidlös design med utanpåliggande spröjs. Ytterdörren har en vacker infräst dekor på utsidan och en slät insida.

Sidoljus

Sidoljus är helglasat med härdat personsäkerhetsglas. Passar bra till våra ytterdörrar då det är samma karmdjup, 92mm, och har samma design på glaset. Sidoljuset är extrautrustat med "låg tröskel" för att matcha dörrens design. Allt för att du ska få ett sidoljus som smälter ihop med din dörr så det ser ut som att det är i ett stycke.

Levereras som lös enhet.

RENGÖRING

Produkter av lackat trä rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grön såpa. Använd aldrig kemikalier! Svåra fläckar behandlas normalt med vanligt diskmedel. Rengöring bör ske löpande för ökad livslängd och finish. Undvik smuts och grus som kan repa glaset.

Tätningsslister behandlas med silikonspray alternativt listskydd. Spraya på en trasa och gnid in alla lister. Friska tätningsslister gör att produkten behåller sin isolerförmåga. Den första tiden krävs inget underhåll. För att uppnå bästa resultat bör listerna smörjas rikligt 1 gång per år.

Produktens mekanik/beslag kan behövas smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. För att uppnå bästa resultat bör mekaniken smörjas 1 gång per år.

KONDENS/IMMA PÅ GLASETS UTSIDA

Kondens eller imma på glaset utsida är helt normalt och är ett tecken på ett välisolerat fönster då värmen från insidan inte kan ta sig igenom glaset och torka upp på utsidan. Kondens kan uppstå mer under vissa perioder på året eller beroende på var i landet man bor samt hur omgivningen ser ut. Kondens uppstår främst vid hög luftfuktighet och när temperaturskillnaderna mellan natt och dag är stora. Kondens kan även uppstå som frost. Kondensen försvinner normalt när vind, värme eller solljus träffar glaset. Kondens på insidan av glaset är ett tecken på dålig inomhusventilation och bör omgående ses över då det kan påverka hälsan negativt.