


EL RULLANAULA 2,3MMX60MM RUOSTUMATON TERÄS AISI 316

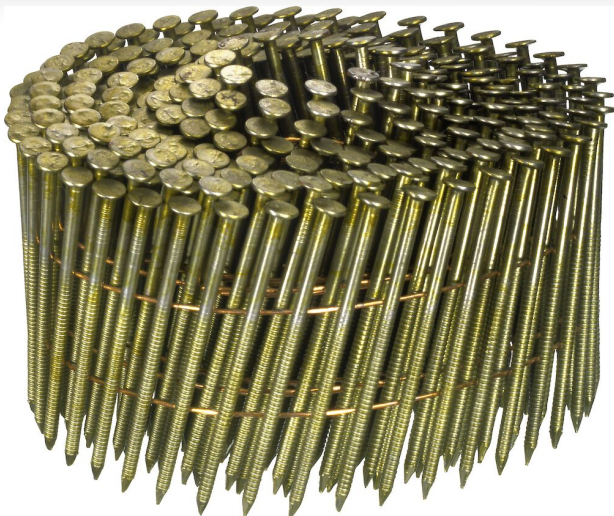

EL24AUBHR

KÄYTTÖKOHEET

Ulkoverhoilu, aitatyöt, terassinkannet

TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaalli	Ruostumaton teräs AISI 316
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Ensimmäisen langan etäisyys	18,5 - 19,5 mm
Toisen langan etäisyys	37 - 38 mm
Naulan pituus	60 mm
Naulan halkaisija	2,3 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274292335
Pakkauksen määrä	2400 kappaletta

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Kannan poikkileikkausalue	23 mm
Kierteisen osan pituus	41 mm
Taivutusmomentti	1523 Nmm
Veto kannan läpi	22,4 N/mm ²
Langan vetolujuus	620 N/mm ²