

Telinekortti

Siirrettävä päätyelementtiteline Tikli Jumbo 9978 PRO 6,5 m

Työtelineen numero:

Työtelineen kunnosta vastaa:



Telinetiedot

Telineen koko	Leveys 1,85 m x syvyys 1,35 m x kokonaiskorkeus 7,5 m Säätöpyörillä max. tasokorkeus 6,5 m, max. työskentelykorkeus 8,5 m								
Sallittu kuormitus	Pintakuorma 2,0 kN/m ² (= 200 kg/m ²) Pistekuorma 1,0 kN (0,20 m x 0,20 m), 1,5 kN (0,50 m x 0,5 m)								
Telineen käyttöönottotarkastus (pvm)					Viikoittainen kunnossapitotarkastus (pvm)				


Tuote täyttää

- EN1004, luokka 3, max. 200 kg/m²
- VNa 205/2009, vaatimukset ammattikäyttöön

Kuormaluokan 3 telineet on tarkoitettu keskiraskaaseen työhön (varastointi välttämättömään käyttöön), esim. rappautyöhön tai siihen verrattavissa olevaan työhön.

Siirrettävä päätyelementteline Tikli Jumbo 9978 PRO 6,5 m

Osaluettelo 9978-6P	kpl
Päätymoduuli 8 pienaa 1,35 x 2,00 m	5
Päätymoduuli 4 pienaa 1,35 x 1,00 m	2
Kaidemoduuli 2 pienaa 1,35 x 1,00 m	2
Työtaso 1,80 x 0,60 m	3
Työtaso luukulla 1,80 x 0,60 m	3
Vinotuki 2,50 m	3
Vinotuki 2,33 m	3
Vaakatuki 1,78 m	13
Potkulevysetti muovikulmilla	2
Askelmatikas askelman syvyys 80 mm	3
Sokka	14
Tukijalka 3,0 m	4
Säätöpyörä Ø 200 mm	4

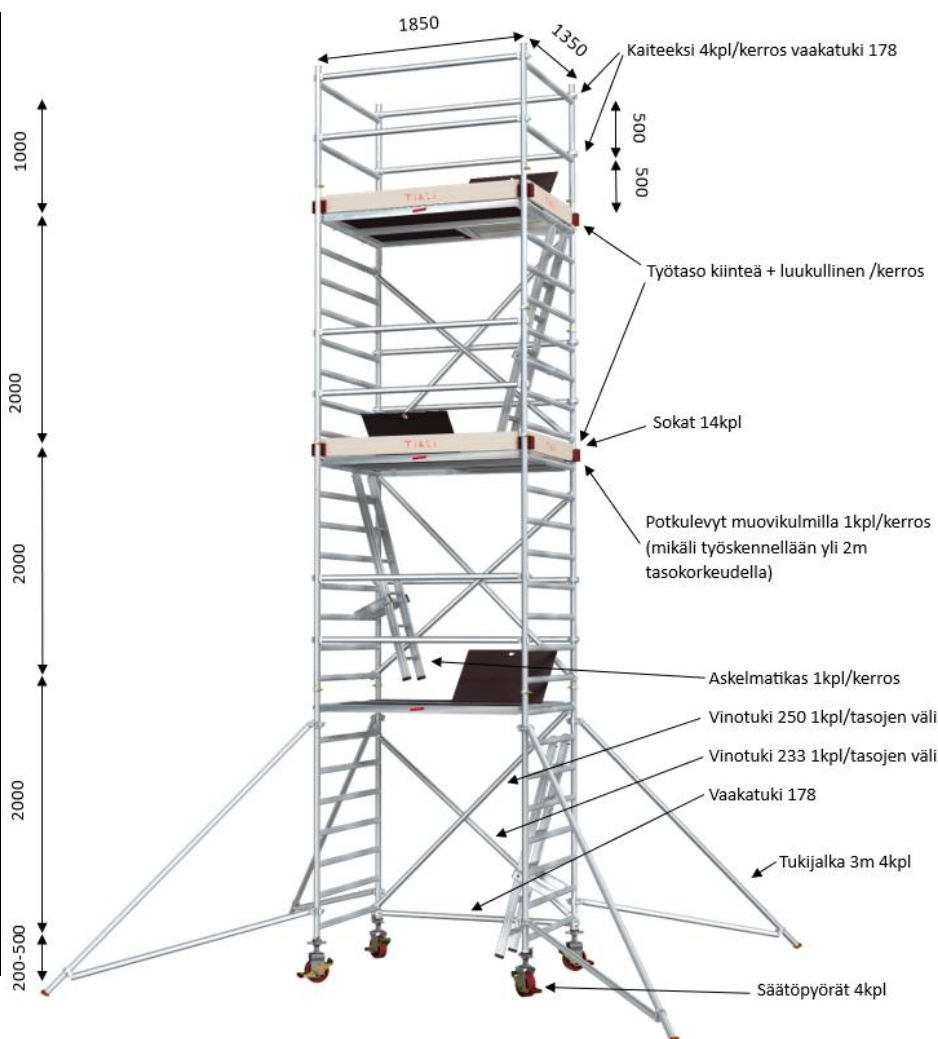

Lue asennusohje ennen asennuksen aloittamista.

Vain riittävän pätevä henkilö saa asentaa ja käyttää telineitä.

Varmista telineen tukevuus ennen käyttöönottoa.

Siirrettävää telinettä voidaan käyttää vain painumattomalla alustalla!

Käytä lisäpainoja tasokorkeudesta 6 m ja siitä ylöspäin (6,5 m 4x25kg) ja (8,5 m 4x50kg)