

MUOTTIVÄLIKKEET

pintos


LIONFIX
MUOTTISITEET

SPITEC
KIINNITYSTEKNIikka




- Varmistaa oikean seinäpaksuuden ja suojaetäisyyden automaattisesti
- Valmistettu korkealaatuisesta 6,0 mm erikoisteräksestä
- Muottisiteen katkeaminen tapahtuu aina oikeasta kohdasta siteen pyörähtämättä
- Saatavissa myös määrämittaisena asiakkaan toiveesta
- Mitoitusvetolujuus jopa 14 kN (1400 kg). Murtolujuus 20 kN (2000 kg)
- Valukartio irtaana automaattisesti muottisiteen katkaisun yhteydessä

1. Välikkeen stanssattu teräsprikka
2. Muottilukko
3. Vaakajuoksu
4. Pystyjuoksu
5. Muottipinta
6. Muovikartio

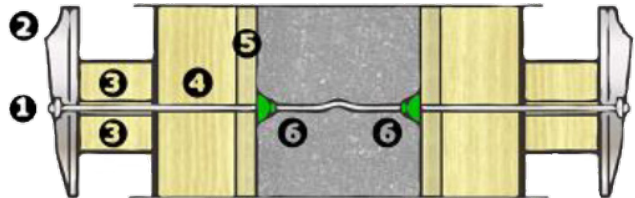

Muotin vakiopaksuus on esim. 100mm + 100mm sahatavara + 12mm vaneri tai 95mm + 95mm mitallistettu runkotavara + 22mm lauta

Spitec Muottisiteet soveltuvat normaaleihin seinävaluihin. Muottiside valitaan seinäpaksuuden mukaan. Väestösuojiin ulkoseinissä käytettävä laipallista kaasua- ja vesitiivistä muottisidettä.

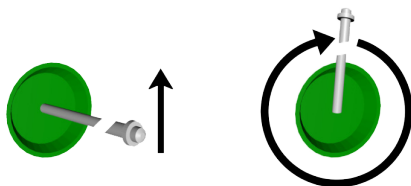

Taita muottisiteen häntä valua vasten 90 astetta ja kierrä häntää joko myötä- tai vastapäivään, jolloin häntä katkeaa aina oikein.

