

7149 Oras Optima ECO Amme- ja suihkuhana ja suihkusetti

EAN: 6414150070396
LVI: 6318050

static.oras.com/7149





Termostaattinen suihkuhana, jossa juoksuputki ja Easy Grip -kahvat. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin ja lämmönsäädin. EcoFlow -virtaamasäädin. Hanassa roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Suihkusetissä 1750 mm pitkä suihkuletku, suihkutanko, saippuateline, käsisuihkun pidike, seinäkiinnike, käsisuihku, jossa kolme säätövaihtoehtoa sekä helposti puhdistettava siivilä.

Tuote sisältää:

- runko juoksuputki 7140, LVI-koodi 6318030,
- suihkutanko 272010, LVI-koodi 6510103
- käsisuihku 272020N, LVI-koodi 6510309
- käsisuihkun pidike 272500, LVI-koodi 6420343
- suihkuletku 241016, LVI-koodi 6510181
- saippuateline 272060, LVI-koodi 6510108

- Amme & Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Easy Grip, Turvatoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm), Eko-virtaustoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Tuote sisältää: runko 7140 (lvi-koodi 6318030), Oras Optima -suihkusetti 2790 (lvi-koodi 6510100)
- 3 suihkutoimintoa

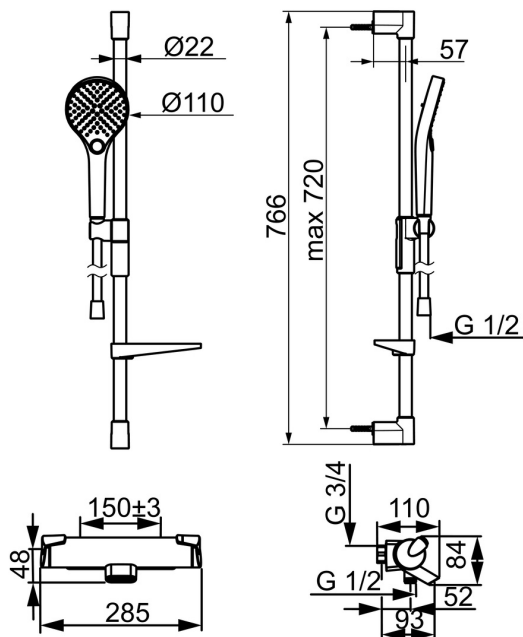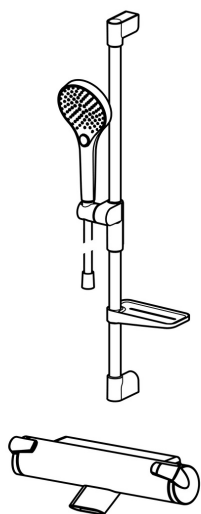

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.16 l/s
Virtaama 300 kPa	0.3 / 0.23 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	230 kPa
Painehäviö virtaamalla (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2
Asennusleveys	150 ± 3 mm
Uloittuma	93 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset

EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-20002662-TH4
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,41
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,31
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,37
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,79
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,39

