


# GB RUNKONAUULA 2,87X50MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

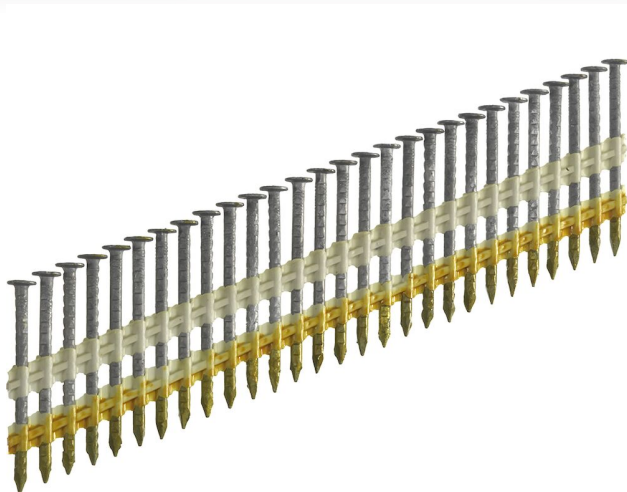

## GB51ASBSR

### KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


### TEKNISET TIEDOT

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Sidontakulma          | 21 °                      |
| Sidostyyppi           | Muovisidottu              |
| Lankamateriaalli      | hiiliteräs, vakiokarkaisu |
| Viimeistely           | Kuumasinkitty 3           |
| Pinnoite              | Sencoted-liimapinnoite    |
| Naulaun kantamalli    | Täyskanta                 |
| Naulaprofiilin tyyppi | Tarrapintainen            |
| Kärjen tyyppi         | Timantti                  |
| teroituskulma         | 40 °                      |
| Naulan pituus         | 50 mm                     |
| Naulan halkaisija     | 2,87 mm                   |

### LOGISTiset tiedot

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| GTIN             | 8715274037202   |
| Pakkauksen määrä | 2000 kappaletta |
| Nettopaino       | 6,48 kg         |

### KIINNITTIMEN TIEDOT



### CE MERKINNÄT

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CE-kiinniketyyppi         | Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula |
| Suojaustaso mikroneina    | 55                                                            |
| Käyttöluokka              | 3                                                             |
| Pinnoitteen tyyppi        | Pinnoite tyyppi 3                                             |
| Pinnoitetun osan pituus   | 37,5 mm                                                       |
| Kannan poikkileikkausalue | 36 mm                                                         |
| Kierteisen osan pituus    | 30 mm                                                         |
| Taivutusmomentti          | 3192 Nmm                                                      |
| Veto kannan läpi          | 20,3 N/mm <sup>2</sup>                                        |
| Langan vetolujuus         | 695 N/mm <sup>2</sup>                                         |