


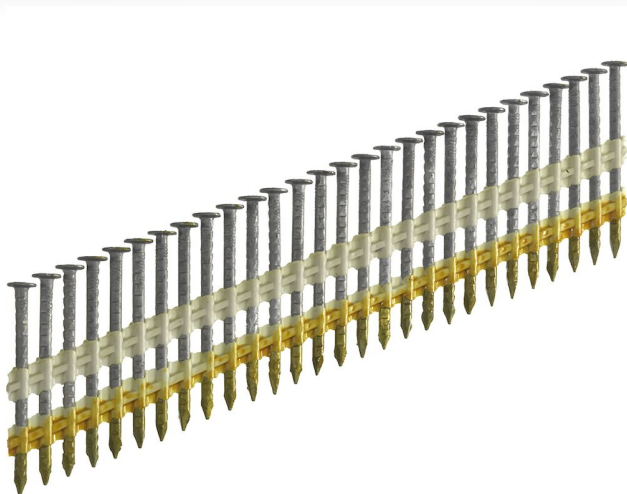

GB55ASBSR

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	21 °
Sidostyyppi	Muovisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Tarrapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	65 mm
Naulan halkaisija	2,87 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274037226
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	7,43 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	49,5 mm
Kannan poikkileikkausalue	36 mm
Kierteisen osan pituus	45 mm
Taivutusmomentti	3192 Nmm
Veto kannan läpi	20,3 N/mm ²
Langan vetolujuus	695 N/mm ²