

Versio : 02/2025

tuotteen kuvaus


		Herringbone	XL	XXL long
V-sauma	-	4	2	2
Tammipinnan paksuus (+0/-0,1)	mm	0,6		
Käyttöalue (raakapuun luokitus)	ISO 10874	23 (kova käyttö kotiloissa) 33 (kova käyttö julkisissa tiloissa)		
Takuu kotikäytössä	-	20 vuotta		
Kokonaispaksuus (+0/-0,1)	mm	9,5	10	10
Kokonaispaino	kg/m ²	8,5	8,5	8,5
Koko	mm	84 x 504	185 x 1190	210 x 2200
Pakkauskoko	-	20 lattialautaa (6.32 kg, 0.847 m ²)	10 lattialautaa (19.52 kg, 2.202 m ²)	6 lattialautaa (25.02 kg, 2.772 m ²)
Lavan sisältö	-	48 pakkausta	40 pakkausta	40 pakkausta
Lavan mitat (K x L x P)	mm	694 x 815 x 1200	1150 x 850 x 1205	750 x 960 x 2220

testitulokset


Kosteuspitoisuus	-	7 - 10%	
Lukitusjärjestelmä	-	OmniLoc A & B	BestLoc X-Treme, ei liimaa, ei työkaluja
Pintakäsittely	-	Korkealuokkainen Ultimtec-lakkaus	
Kulutuskestävyys	XP B 53-669	> 15 000 kierrosta (TT CS10)	
Kiiltoaste	Kiilto 60	5+/-2 (matta)	
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa käytettäväksi	-	PRE-yhteensopiva (enintään 90 W/m ²) ja vesikiertoinen lämmitys (katso ehdot)	
Lämpövastus	m ² .K/W	0,055	0,052
Paloluokitus	EN 13501-1 (tammi)	Cfl-s1	
CE-merkintä	EN 14342	CE	
Formaldehydipäästöt	EN 717-1	E1	
VOC-päästöt	ISO 16000-9	M1 / A	M1 / A+
Ympäristöohjelma	Sertifikaatti	PEFC/07-31-229	PEFC/10-31-1047



Versio : 02/2025

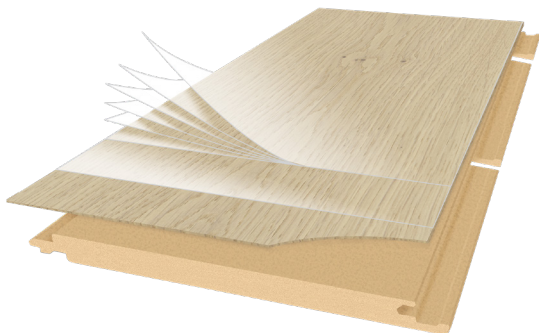

parqwood xl & xxl long

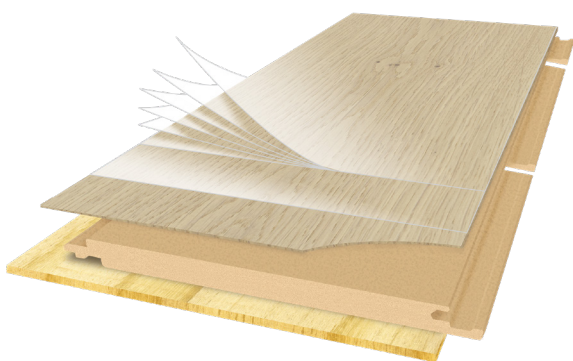

parqwood herringbone

strong wood floors.