


# EE KAMPA RUNKONAUULA 2,3X60MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

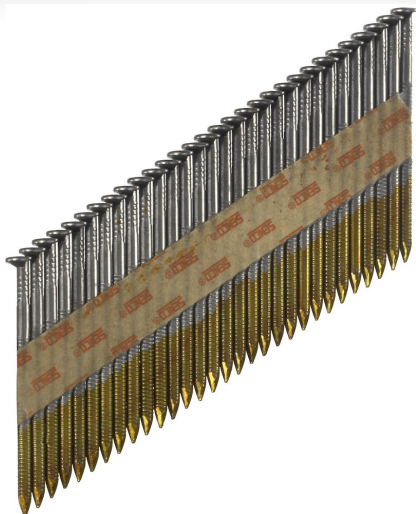

## EE54ASB

### KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


### TEKNISET TIEDOT

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Sidontakulma          | 34 °                      |
| Sidostyyppi           | Paperiteippisidottu       |
| Lankamateriaalli      | hiiliteräs, vakiokarkaisu |
| Viimeistely           | Kuumasinkitty 3           |
| Pinnoite              | Sencoted-liimapinnoite    |
| Naulaun kantamalli    | D-kanta                   |
| Kannan leveys         | 6,22 - 6,6 mm             |
| Kannan pituus         | 4,39 - 4,64 mm            |
| Naulaprofiilin tyyppi | Kampapintainen            |
| Kärjen tyyppi         | Timantti                  |
| teroituskulma         | 36 °                      |
| Naulan pituus         | 60 mm                     |
| Naulan halkaisija     | 2,3 mm                    |

### LOGISTiset tiedot

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| GTIN             | 4032933225225   |
| Pakkauksen määrä | 3000 kappaletta |
| Nettopaino       | 6,62 kg         |

### KIINNITTIMEN TIEDOT



### CE MERKINNÄT

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CE-kiinniketyyppi         | Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula |
| Suojaustaso mikroneina    | 55                                                            |
| Käyttöluokka              | 3                                                             |
| Pinnoitteen tyyppi        | Pinnoite tyyppi 3                                             |
| Pinnoitetun osan pituus   | 36 mm                                                         |
| Kannan poikkileikkausalue | 24 mm                                                         |
| Kierteisen osan pituus    | 40 mm                                                         |
| Taivutusmomentti          | 1575 Nmm                                                      |
| Veto kannan läpi          | 22,45 N/mm <sup>2</sup>                                       |
| Langan vetolujuus         | 633 N/mm <sup>2</sup>                                         |