


EE KAMPA RUNKONAUULA 2,3X50MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

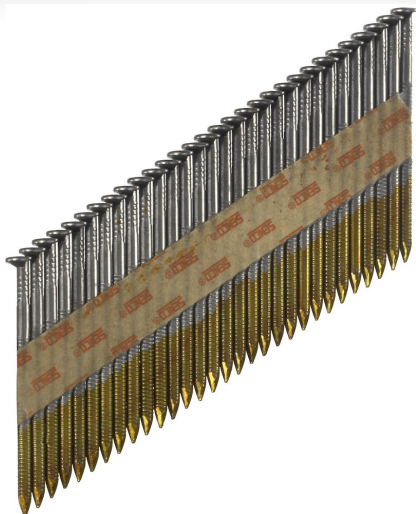

EE51ASB

KÄYTTÖKOhteet

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus


TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaalli	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Kannan leveys	6,22 - 6,6 mm
Kannan pituus	4,39 - 4,64 mm
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Naulan pituus	50 mm
Naulan halkaisija	2,3 mm

LOGISTiset TIEDOT

GTIN	4032933225218
Pakkauksen määrä	3000 kappaletta
Nettopaino	5,67 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	31 mm
Kannan poikkileikkausalue	24 mm
Kierteisen osan pituus	30 mm
Taivutusmomentti	1575 Nmm
Veto kannan läpi	22,45 N/mm ²
Langan vetolujuus	633 N/mm ²