


# GE KAMPA RUNKONAUULA 2,87X75MM RUOSTUMATON TERÄS AISI 304

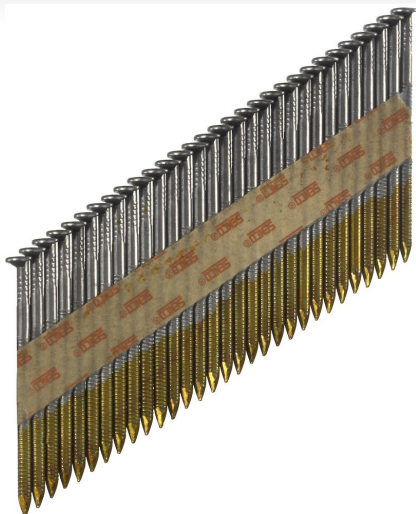

## GE57AGBKR

### KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, terässinkannet, ristikkorakenteet, lavat ja puupakkaus

### TEKNISEET TIEDOT

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Sidontakulma          | 34 °                       |
| Sidostyyppi           | Paperiteippisidottu        |
| Lankamateriaalli      | Ruostumaton teräs AISI 304 |
| Pinnoite              | Sencoted-liimapinnoite     |
| Naulaun kantamalli    | D-kanta                    |
| Kannan leveys         | 6,81 - 7,21 mm             |
| Kannan pituus         | 4,85 - 5,2 mm              |
| Naulaprofiilin tyyppi | Kampapintainen             |
| Kärjen tyyppi         | Timantti                   |
| teroituskulma         | 40 °                       |
| Naulan pituus         | 75 mm                      |
| Naulan halkaisija     | 2,87 mm                    |

### LOGISTISEET TIEDOT

|                  |                |
|------------------|----------------|
| GTIN             | 8715274172668  |
| Pakkauksen määrä | 500 kappaletta |
| Nettopaino       | 1,87 kg        |

### KIINNITTIMEN TIEDOT



### CE MERKINNÄT

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CE-kiinniketyyppi         | Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula |
| Käyttöluokka              | 3                                                             |
| Pinnoitteen tyyppi        | Pinnoite tyyppi 3                                             |
| Pinnoitetun osan pituus   | 50 mm                                                         |
| Kannan poikkileikkausalue | 30 mm                                                         |
| Kierteisen osan pituus    | 55 mm                                                         |
| Taivutusmomentti          | 2525 Nmm                                                      |
| Veto kannan läpi          | 20,3 N/mm <sup>2</sup>                                        |
| Langan vetolujuus         | 695 N/mm <sup>2</sup>                                         |