

Eristeet



Kingspan-ohjekortti nro 110

Nurkkalaminaattiohje



Nurkkalaminaatti

Käyttökohteet



Nurkkalaminaatti on tarkoitettu työmaalla asennettavaksi palosuojakerrokseksi ulkonurkkaliitoksessa, jossa eristeen paljas vaahtoydin jää auki tuuletusväliin päin. Tuotetta voidaan käyttää myös eristelevyjen palosuojapintojen paikallisten vaurioiden korjauksiin työmaalla.

Nurkkalaminaattirulla:

- Leveys 0,4 m
- Pituus: 40 m
- Paino: noin 15 kg


Asennus ulkonurkkaan

Nurkkalaminaatti voidaan asentaa ulkonurkkaan samaan aikaan, kun ulkonurkassa olevat saumat tiivistetään saumavaahdolla. Asennus aloitetaan alhaalta ja se voidaan tehdä esimerkiksi muurauskelkalla.

1. Harjaa tarvittaessa pölyt pois ulkonurkan vaahtoytimestä tartunnan varmistamiseksi.
2. Vaahdota Nurkkalaminaatin alle ohut saumavaahdopalko.
3. Paina Nurkkalaminaatti tiiviisti vaahtoydintä vasten ja kiinnitä reunastaan mekaanisesti eristekerrokseen.
4. Taita Nurkkalaminaatti nurkan yli ja kiinnitä taite mekaanisesti eristekerrokseen.

Jatkoksissa ylempi Nurkkalaminaatti limitetään alemman päälle vähintään 15 cm.

Mekaaniseen kiinnitykseen käytetään metallisia leveälappaisia kiinnikkeitä (kapealappaisien kiinnikkeiden kanssa käytetään aluslevyä). Kiinnikkeeksi soveltuu esimerkiksi eristeeseen alaviistoon painettu sinkitty naula 4,0 x 70 + sinkitty aluslevy tai eristeprikka, kiinnike tiheys ~k400.

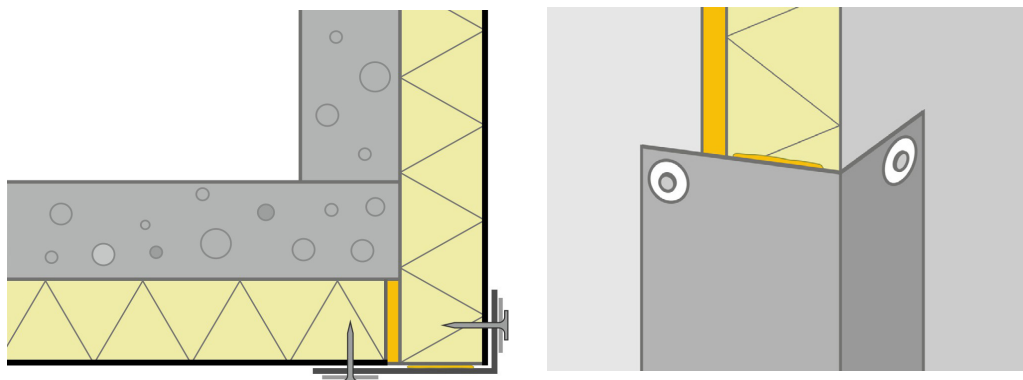


Nurkkalaminaattiohje

Käyttö palosuoja-pintojen paikallisissa korjauksissa

Nurkkalaminaatin kiinnitys paikkaustarkoituksessa tehdään samoin periaattein kuin ulkonurkassa. Paikallisesti vaurioitunut kohta puhdistetaan tarvittaessa harjaamalla. Paikattavan pinnan päälle vaahdotetaan ohuesti saumavaahtoa ja Nurkkalaminaatti painetaan tiiviisti paikattavaa kohtaa vasten. Paikkauksen yläreuna liimataan yhtenäisellä saumavaahdtopalolla alustaansa. Kiinnitys varmistetaan mekaanisesti. Nurkkalaminaatti tulee viedä vähintään 15 cm vaurioituneen kohdan yli.

Jos pinnan lisäksi myös vaahtoydin on vaurioitunut, on suositeltavaa vaihtaa koko eristelevy. Lopullinen arviointi korjaustarpeesta ja -toimenpiteistä tehdään aina työmaalla kokonaisuus huomioon ottaen. Usein pienet paikalliset vauriot eristelevyjen palosuoja-pinnassa eivät vaikuta oleellisesti julkisivun palotekniseen toimivuuteen.

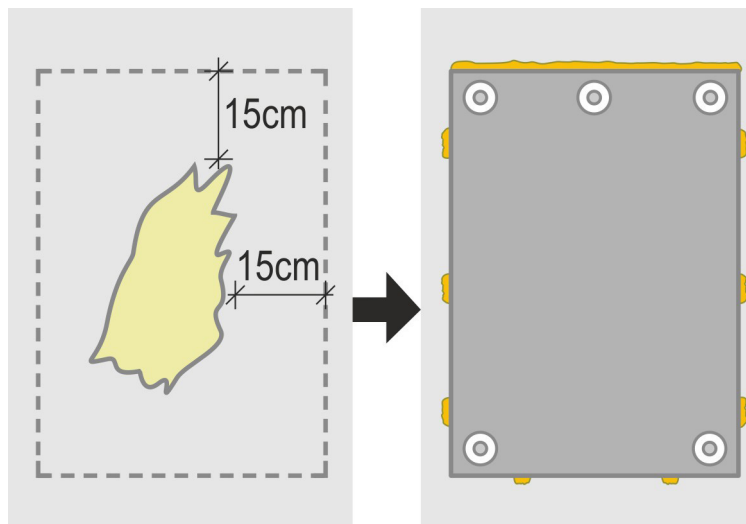

Yhteystiedot

Toimisto

Kingspan Insulation Oy
Voimakatu 18
FI-33100 Tampere

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi
www.kingspaneristeet.fi

Palvelut

Myynti ja asiakaspalvelu

Puh.: +358 (0)207 786 700
S-posti: info@kingspaneristeet.fi



Techline

(tekninen neuvonta)

Puh.: +358 (0)207 786 702
S-posti: techline.fi@kingspan.com



Tapered

(kiilaeristeiden laskentapalvelu)

Puh.: +358 (0)207 786 702
S-posti: tapered.fi@kingspan.com

Kingspan Insulationin tuotteiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet edustavat keskimääräisiä arvoja, jotka on saatu yleisesti hyväksytyjen standardien mukaisesti ja sisältävät normaalit toleranssit. Kingspan Insulation pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja siitä erikseen ilmoittamatta.

Asiakirjoissa ja ohjeissa esitetyt tiedot, laskelmat, tekniset tiedot ja asennusohjeet on annettu vilpittömässä mielessä ja ne on sovellettavissa vain kuvatussa yhteydessä. Ne perustuvat meille toimitettuihin tietoihin. Kingspan Insulation ei ole vastuussa vahingoista, jos toimitetut tiedot ovat vääriä ja/tai puutteellisia. Kingspan Insulation ei myöskään takaa tiettyä tulosta.

Asiakirjoissa tai ohjeissa olevien kuvien on tarkoitus antaa vain yleiskuva tuotteista ja näyttää yksi mahdollisista sovelluksista.

Kingspan Insulation ei takaa, että esitetyt sovellukset ovat käyttömaan voimassa olevien (paikallisten) määräysten mukaisia tai sopivia käyttötarkoitukseksi. Käyttösuositusten soveltuvuus ja todelliset vaatimukset, spesifikaatiot ja sovellettavat lait ja määräykset tulee aina tarkistaa. Kingspan Insulationin tekninen palvelu antaa neuvoja kaikista sovelluksista ja käyttöehdoista Kingspan Insulationin tuotteiden käytöstä, jota ei ole erikseen kuvattu.

Kingspan Insulation ei esitä mitään suoria tai epäsuoria vaatimuksia, esityksiä tai tukia minkään tuotteemme käytöstä, turvallisuudesta, luotettavuudesta, kestävydestä ja suorituskyvystä, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Kingspan Insulation ei myöskään ota minkäänlaisista vastuuta minkään tuotteemme käytöstä, turvallisuudesta, luotettavuudesta, kestävydestä ja suorituskyvystä, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Varmista, että käyttämäsi aineistomme on ajan tasalla ottamalla yhteys Kingspan Insulationin markkinointiosastoon.

© Kingspan ja Leijona-logo ovat Kingspan Group plc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä EU:ssa ja muissa maissa.

Kaikki oikeudet pidätetään.



Versio 1 | 2/2023

Skannaa QR-koodi saadaksesi uusimman version tästä esitteestä.

