


EL RULLANAULA 2,3X60MM HIILITERÄS, VAKIOKARKAISU

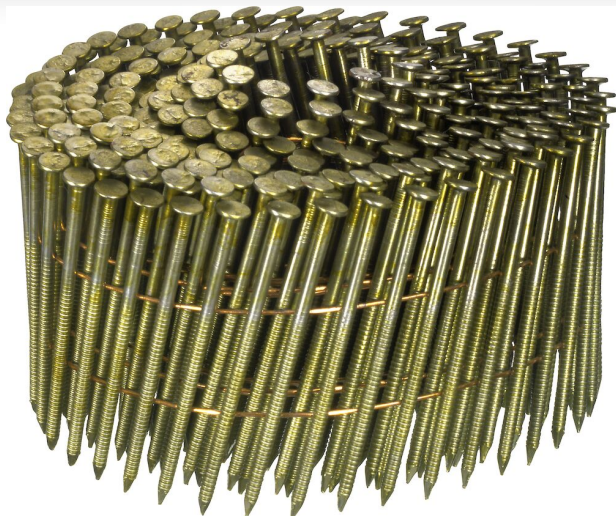

EL24ASBHR

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, levytykset, välipohjarakenteet, ulköverhoilu, ristikkorakenteet


TEKNISEET TIEDOT

Sidontakulma	16 °
Sidostyyppi	Tasarulla
Sidostyyppi	Lankasidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kuumasinkitty 3
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	Täyskanta
Naulaprofiilin tyyppi	Kampapintainen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	36 °
Ensimmäisen langan etäisyys	18,5 - 19,5 mm
Toisen langan etäisyys	37 - 38 mm
Naulan pituus	60 mm
Naulan halkaisija	2,3 mm

LOGISTISEET TIEDOT

GTIN	8715274042145
Pakkauksen määrä	2400 kappaletta
Nettopaino	5,27 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, kampapintainen naula
Suojaustaso mikroneina	55
Käyttöluokka	3
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	46,5 mm
Kannan poikkileikkausalue	23 mm
Kierteisen osan pituus	41 mm
Taivutusmomentti	1523 Nmm
Veto kannan läpi	22,4 N/mm ²
Langan vetolujuus	620 N/mm ²