

Onnproof / Onnproof DALI

Sealed Industrial Luminaire

A reliable and durable IP66-certified industrial luminaire for demanding environments.

- Housing of glassfiber reinforced polyester, diffuser of opal acrylic.
- Easy to install with adjustable ceiling brackets.
- Through wiring 5 x 2,5 mm².
- On/Off, DALI



Suljettu teollisuusvalaisin Onnproof

Luotettava ja kestävä IP66-luokiteltu teollisuusvalaisin vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

- Runko lasikuituvahvistettua polyesteriä, kupu opaalia akryyliä.
- Helppo asentaa mukana tulevilla säädettävillä kattokiinnikkeillä.
- Valaisin on valmiiksi läpijohdotettu 5 x 2,5 mm².
- On/Off, DALI

Kapslad industriarmatur

En tillförlitlig och hållbar IP66-certifierad industriarmatur för krävande miljöer.

- Armaturhus av glasfiberarmerad polyester, opal akrylskärm.
- Lätt att installera med justerbara takfästen.
- Genom kabeldragning 5 x 2,5 mm².
- On/Off, DALI

Hermeetiline tööstusvalgusti


Töökindel ja vastupidav kaitseklassiga IP66 tööstusvalgusti nõudlikumatesse oludesse.

- Korpus klaaskiuga armeeritud polüestrist, hajuti opaali akrüülklaasist.
- Lihtne paigaldada reguleeritavate laeklampritega.
- Akrüülist Opaali hajuti.
- Läbivjuhtmestus 5 x 2,5 mm².
- On/Off, DALI

Type/Tyyppi/Typ/Tüüp		STK	GTIN / EAN	Luminous flux/ Valovirta/ Ljusflöde/ Valgusvoog	System power/ Teho/ Systemeffekt/ Süsteemi võimsus	DALI
CNI699	IP66 5200LM 37W 840 1174MM	4310394	6410043103943	5200 lm	37 W	-
CNI703	IP66 7000LM 51W 840 1454MM	4310395	6410043103950	7000 lm	51 W	-
CNI702	IP66 10400LM 77W 840 1454MM	4310396	6410043103967	10400 lm	77 W	-
CNI701	IP66 5200LM 37W 840 1174MM DA	4310397	6410043103974	5200 lm	37 W	DALI
CNI700	IP66 10400LM 77W 840 1454MM DA	4310398	6410043103981	10400 lm	77 W	DALI

Dimensions / Mitat / Mått / Mõõtmed

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CNI699	1174	700 ± 76	450 ± 76
CNI703	1454	1000 ± 76	470 ± 76
CNI702	1454	1000 ± 76	470 ± 76
CNI701	1174	700 ± 76	450 ± 76
CNI700	1454	1000 ± 76	470 ± 76

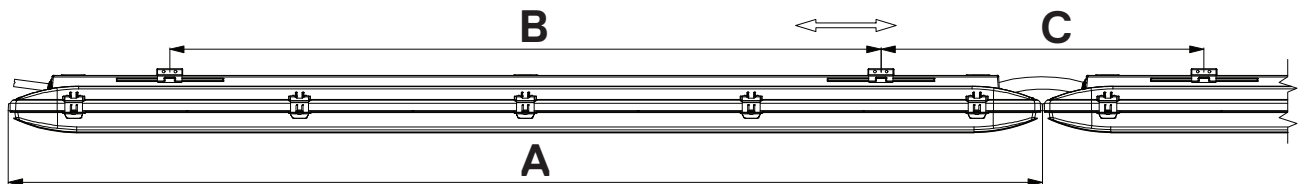

Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16/C16 /

Enimmääsmäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16/C16 /

Max. antal armaturer per kretsbytare B16/C16 /

Maksimaalne arv valgusteid, kaitselüliti B16/C16

Type/Tyyppi/Typ/Tüüp	B16	C16
CNI699	34	54
CNI703	25	38
CNI702	24	40
CNI701	28	47
CNI700	24	40

Specification / Tekniset tiedot / Specifikation / Tehnilised andmed

Colour temperature/Väriämpötila/ Färgtemperatur/Värvustemperaatuur	4000 K
Colour rendering index/Värintoistoindeksi/ Färgtolkningsindex/Värviesitusindeks	CRI > 80
Input voltage/Syöttöjännite/Inspänning/Sisendpinge	220-240 V ~50/60 Hz
Protection class/Suojausluokka/Skyddsklass/Kaitseklass	I
Number of poles/Kyt Kentä/Antal poler/Pooluste arv	-o- 5x2,5 mm ²
Degree of protection (IP rating)/Kotelointiluokka (IP)/ Kapslingsklass (IP)/Kaitseaste (IP)	IP66
Impact resistance (IK rating)/Iskunkestävyysluokka (IK)/ Slagtålighet (IK)/Löögikindlus	IK03
Operating temperature/Käyttölämpötila/Drifttemperatur/ Töötemperatuur	-20...+35°C
Luminaire with limited surface temperature, class "D"/ Paloluokitus "D"/Brandskydd "D"/Tulekindlus "D"	Yes

Light distribution curve / Valonjakokäyrä / Fördelningskurva / Jaotusköver

