

Onnproof

Suljettu teollisuusvalaisin IP66

Onnline Onnproof on luotettava ja kestävä IP66-luokiteltu LED-teollisuusvalaisin vaativiin ympäristöolosuhteisiin. Valaisimen runko on lasikuituvahvistettua polyesteriä ja siinä on ura kattokiinnikkeelle. Kupu on opaalia akryyliä. Valaisimessa on valmiina kolmivaiheinen läp johdotus $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$. Käyttöympäristön lämpötila $-20 \dots +35$ astetta. Valaisin on D-merkitty. Tuoteperheeseen kuuluu myös maatalousympäristöön erinomaisesti soveltuva FARM-malli.




Ohjaus: On/Off tai DALI
Väriämpötila: 4000 K
Värin konsistenssi: SDCM4
Värintoisto: CRI > 80
Runko: Lasikuituvahvistettu polyesteri (GRP), harmaa
Kupu: Opaali akryyli (PMMA)
Kyt kentä: $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$, läp johdotettu
Jännite: 220-240V ~50/60Hz
Suojausluokka: I
Kotelointiluokka: IP66
Iskunkestävyys: IK03
Käyttölämpötila: $-20 \dots 35 \text{ }^\circ\text{C}$
Elinikä L70B50 Ta=25 $^\circ\text{C}$: 70 000 tai 50 000

Onnproof

SAP	Koodi	EAN	Tuote	Ohjaus	Elinikä L70B50 Ta=25 °C
CNI699	4310394	6410043103943	IP66 5200LM 37W 840 1174MM	On/Off	70 000
CNI703	4310395	6410043103950	IP66 7000LM 51W 840 1454MM	On/Off	70 000
CNI702	4310396	6410043103967	IP66 10400LM 77W 840 1454MM	On/Off	70 000
CZC376	4316407	6438056312152	IP66 14000LM 92W 840 1454MM	On/Off	50 000
CNI701	4310397	6410043103974	IP66 5200LM 37W 840 1174MM DA	DALI	70 000
CNI700	4310398	6410043103981	IP66 10400LM 77W 840 1454MM DA	DALI	70 000
CZC377	4316408	6438056312169	IP66 5000LM 33W 840 FARM	On/Off	50 000

Mittakuva

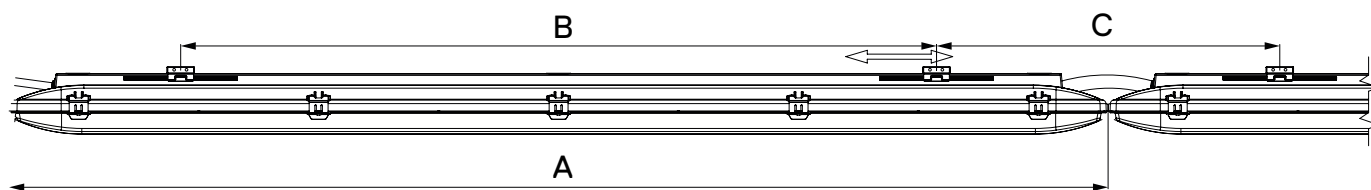

SAP	A	B	C
CNI699	1174 mm	700 ± 76 mm	450 ± 76 mm
CNI703	1454 mm	1000 ± 76 mm	470 ± 76 mm
CNI702	1454 mm	1000 ± 76 mm	470 ± 76 mm
CZC376	1454 mm	1000 ± 76 mm	470 ± 76 mm
CNI701	1174 mm	700 ± 76 mm	450 ± 76 mm
CNI700	1454 mm	1000 ± 76 mm	470 ± 76 mm
CZC377	1454 mm	1000 ± 76 mm	470 ± 76 mm

Valonjakokäyrä

